



- ④ キャップをカメラ部にかぶせ、背面カバーと合わせる。

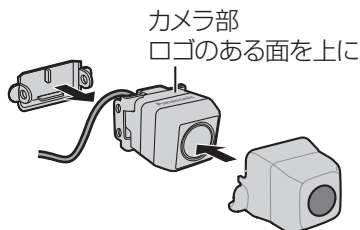


- ⑤ キャップ固定ねじをつける。




ねじ穴の位置を間違えないようにしてください。

- ⑥ ブラケットにねじで固定する。

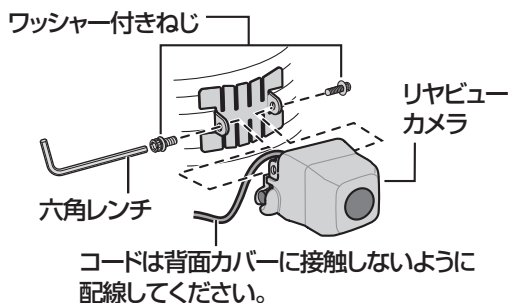


側面図

進行方向とは反対側になるねじ穴へ取り付けてください。

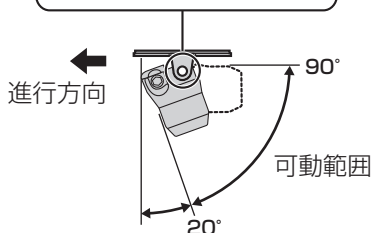

- ③ バンパーまたは車両後端部がモニターの下端に映るように、カメラの角度を調整する。

六角レンチでねじをゆるめて、カメラの角度を調整する。
(調整後、しっかりと締める)



バンパーまたは車両後端部

カメラの視野範囲

