リヤビューモニター各部の名称とはたらき

（　）内は参照ページです。

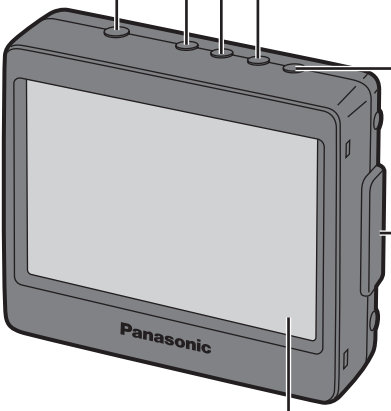

BRIGHT　L/M/H
画像表示中、押すたびに画面の明るさを３段階に調整できます。（19）

UP/DOWN
設定項目の調整、設定をします。（19）

ITEM
設定画面表示中、設定項目を選択します。（19）

MENU
設定画面の表示／終了（19）

オプションコネクター
将来販売されるオプション機器の接続に使用します。

液晶パネル
シフトレバーをリバース（R）に入れたとき連動して、カメラからの映像を自動的に表示します。
シフトレバーをリバース（R）から戻したとき、約３秒後にカメラの映像は消えます。

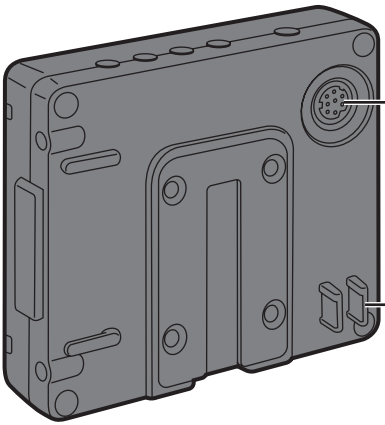

接続コード接続コネクター
付属の接続コードのカメラコネクターを接続します。（14）

接続コード押さえ
付属の接続コードを保持するために使用します。
接続コードが抜けないように挟み込んでください。（14）