


ケーブルを引き回した後は…

バックドアをゆっくり開閉し、カメラケーブルがバックドアの縁でこすれていないか十分確認してください。

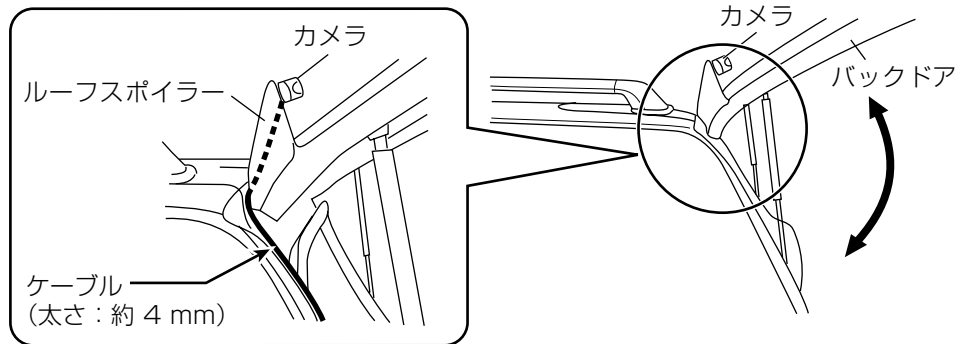

はり付けるまえに

雨天時（霧雨時など）は屋外では、はり付けしないでください。

接着力が弱くなり、走行中にはがれ落ちる危険性があります。（車庫内でドライヤーなどを利用し、水分を取り除いてください）

ガラスや塗装面の表面温度が低いとき（外気温20℃以下）は暖めてください。

5分間程度リアウインドウデフォグスイッチ、車内ヒーターを入れ、接着面を暖めてからはり付けてください。

塗装面の場合はドライヤーなどを利用し、暖めてください。（接着力を上げるため）

はり付け後、24時間以内は雨中の走行や水をかけたり、引っばったり強い力を加えたりしないでください。


接着力が弱くなり、はがれ落ちる危険性があります。（晴天時などの通常の走行にはさしつかえありません）

必ず確認してください

● あらかじめカメラとテレビを仮接続し、カメラをはり付けたい位置にあててバンパー直下が見えることを確認のうえ、はり付け位置を決めてください。

● カメラをあてて角度調整を行い、カメラが車両に当たらないことを確認してください。（一度、はり付けるとはり直しができません）

● ガラス面にはり付ける場合は、リアワイパーにカメラが当たらないことを確認してください。



はり付けかた


① 市販のクリーナーで、はり付ける部分のほこり、油、ワックスなどをきれいにふき取ります。

お知らせ

● フッ素樹脂処理および再塗装された車の塗装面には、はり付けできません。

② カメラスタンドを塗装面またはガラス面の曲面に合わせて整形します。


● 裏面のはくり紙は、はがさないでください。整形後に、はり付け面にあてがい隙間がないことを確認します。



お願い

● はり付け面の曲面に合わせて整形してください。（接着力を上げるため）

③ カメラスタンド裏面のはくり紙をはがし、はり付けます。

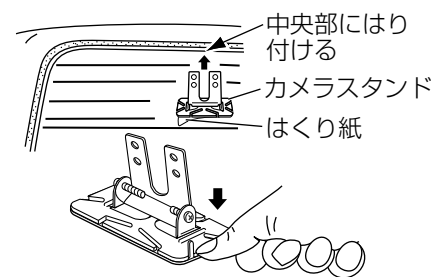


お願い

● 接着面に触れないでください。
● はり直しはしないでください。

④ カメラをカメラ取り付けねじでカメラスタンドに取り付けます。

付属

カメラ取り付けねじ×2
(3×6 mm)

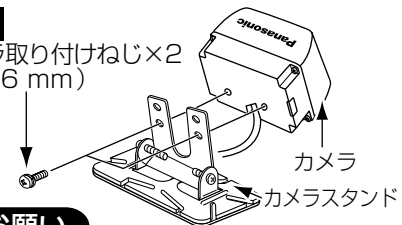

お願い

● カメラは分解しないでください。内部に水などが入り故障の原因となります。
● カメラ取り付けねじは時々点検し、ゆるみがある場合は増し締めをしてください。

⑤ バンパーまたは車両後部がテレビ画面の下端に映るように角度調整をします。

お知らせ

● 広角レンズを使用していますので近くは広く、遠くは狭く映ります。車両をバックする際は必ず目視の確認をしてください。

