


# 接続のしかた

## 当社製カーテレビとの接続

バックギアに連動し、カメラからの映像を自動的にディスプレイユニットに映します。操作はお使いのカーテレビの取扱説明書をお読みください。

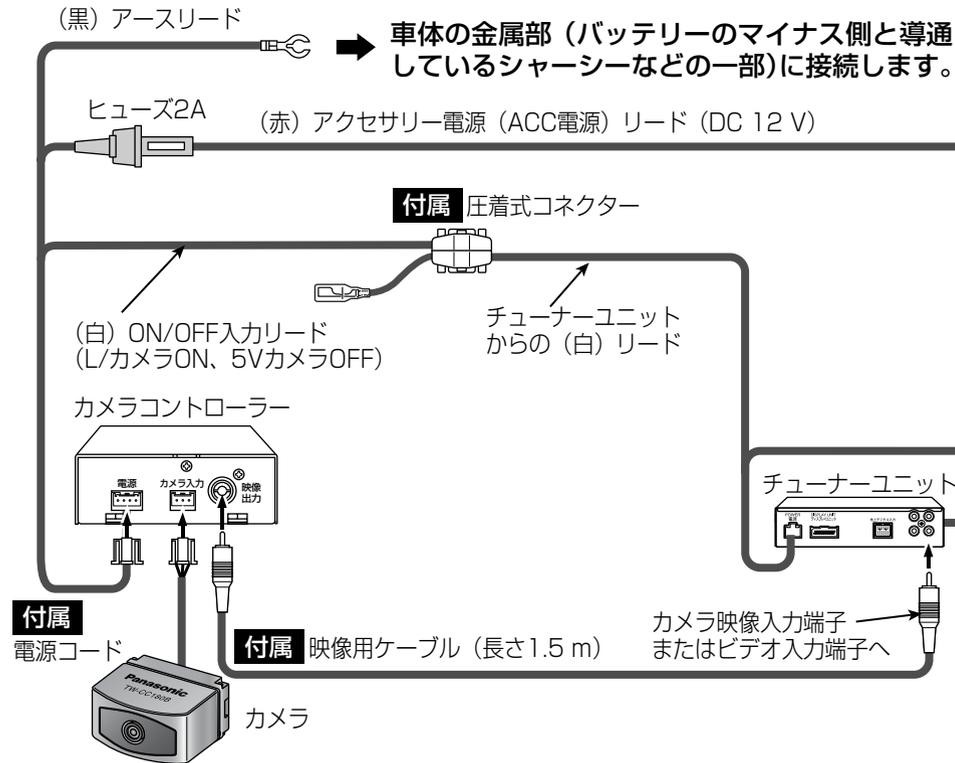


### ■圧着式コネクター (付属) の使いかた

1. 接続したいリード線をそれぞれ、圧着式コネクターの金属部にはさみ、圧着式コネクターを閉じます。




2. ラジオペンチなどで圧着します。



当社製カーテレビ適合機種一覧 (2004年6月現在)

TR-8LWV2、TR-8LWV4、TR-7LWV2、TR-DK7LWV2、TR-8LW1、TR-65LW1、TR-7LW1、TR-7LW2、TR-7LW3、TR-7LW4、TR-7LW6、TR-7LC4、TR-DK5LC1、TR-7LC5、TR-DK7LC5、TR-DK7LC6、TR-DK7LC6A、TR-T7OW3、TR-T9OW3、TR-T7OW2、TR-T9OW2

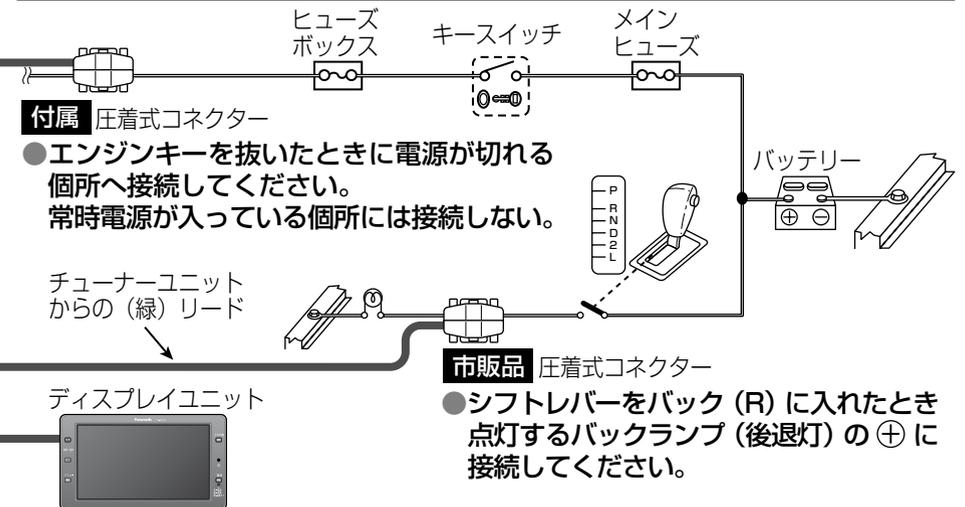


### お願い

- 本機はDC 12 V用です。
- コネクターは確実に差し込んでください。また、着脱時にはケーブルを引っぱらないでください。
- 映像用ケーブル、カメラケーブルは延長しないでください。画面にノイズが出たり故障の原因となります。

■当社製カーテレビ以外の接続に関しましては販売店にお問い合わせください。シフトレバーをバック (R) に入れたときの連動機能は保証いたしません。ご了承ください。

### 他社製品の接続例

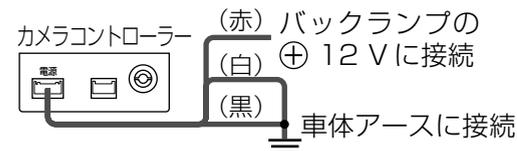

カメラからの映像を切り換えるには、お使いの機器の取扱説明書をお読みください。