


ケーブルを引き回した後は…

バックドアをゆっくり開閉し、カメラケーブルがバックドアの縁でこすれないか十分確認してください。

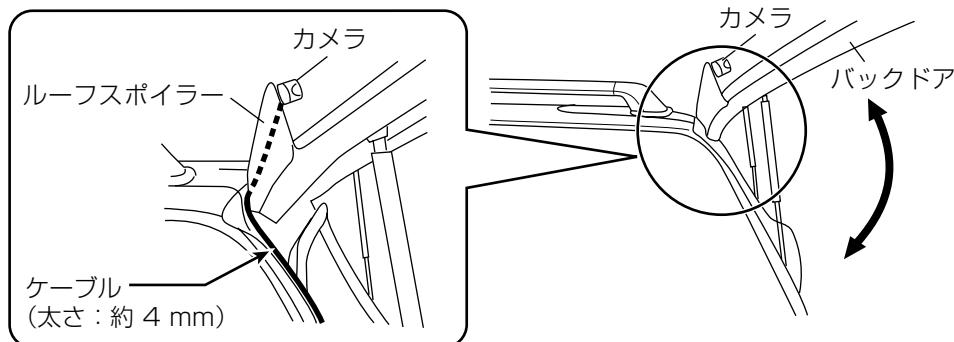

貼り付けるまえに

雨天時（霧雨時など）は屋外では貼り付けないでください。

接着力が弱くなり、走行中にはがれ落ちる危険性があります。（車庫内でドライヤーなどを利用し、水分を取り除いてください）

ガラスや塗装面の表面温度が低いとき（外気温20°C以下）は暖めてください。
5分間程度リアウインドーデフォッガースイッチ、車内ヒーターを入れ、接着面を暖めてから貼り付けてください。

塗装面の場合はドライヤーなどを利用し、暖めてください。（接着力を上げるため）


貼り付け後、24時間以内は雨中の走行や水をかけたり、引っぱったり強い力を加えたりしないでください。

接着力が弱くなり、はがれ落ちる危険性があります。（晴天時などの通常の走行にはさしつかえありません）

必ず確認してください

●あらかじめカメラとテレビを仮接続し、カメラを貼り付けたい位置にあててバンパー直下が見えることを確認のうえ、貼り付け位置を決めてください。

●カメラをあてて角度調整を行い、カメラが車両に当たらないことを確認してください。（一度、貼り付けると貼り直しができません）



●ガラス面に貼り付ける場合は、リヤワイパーにカメラが当たらないことを確認してください。

貼り付けかた

①クリーナー（市販品）で、貼り付ける部分のほこり、油、ワックスなどをきれいにふき取ります。


お知らせ

●フッ素樹脂処理および再塗装された車の塗装面には貼り付けできません。

②カメラスタンドを塗装面またはガラス面の曲面に合わせて整形します。

●裏面のはくり紙は、はがさないでください。


整形後に、貼り付け面にあてがい隙間がないことを確認します。



お願い

●貼り付け面の曲面に合わせて整形してください。
(接着力を上げるため)


③カメラスタンド裏面のはくり紙をはがし、貼り付けます。

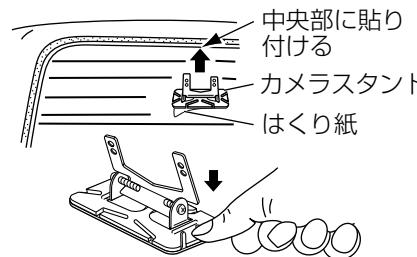

お願い

●接着面に触れないでください。
●貼り直しはしないでください。

④カメラをカメラ取り付けねじでカメラスタンドに取り付けます。

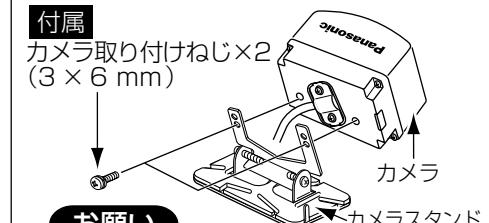

お願い

●カメラは分解しないでください。
内部に水などが入り故障の原因となります。
●カメラ取り付けねじは時々点検し、ゆるみがある場合は増し締めをしてください。

⑤バンパーまたは車両後部がテレビ画面の下端に映るように角度調整をします。

お知らせ

●広角レンズを使用していますので
近くは広く、遠くは狭く映ります。
車両をバックする際は必ず目視の確認をしてください。

