


配線のしかた


配線が終了したら、必ずカメラの設定を行ってください。詳しくは、接続する機器（カーナビゲーション/カーテレビ）の説明書をご覧ください。

- 接続する機器側の説明書に従って配線し、設定・操作してください。
- 車種や組み合わせる機器によって、別売のコードが必要な場合や接続できない場合があります。
お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
- 他社製品との接続に関しては、お使いの機器メーカーの相談窓口にお問い合わせください。

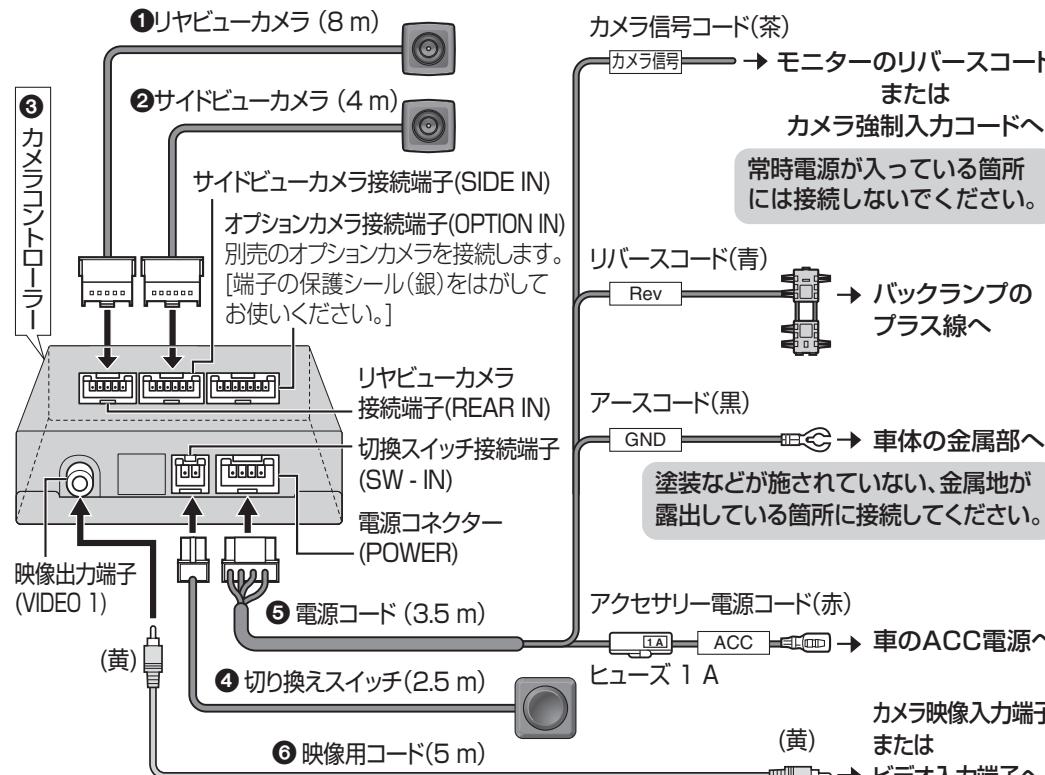


■ ロック付きコードの取りはずしかた

- 無理に引っ張ると、破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。

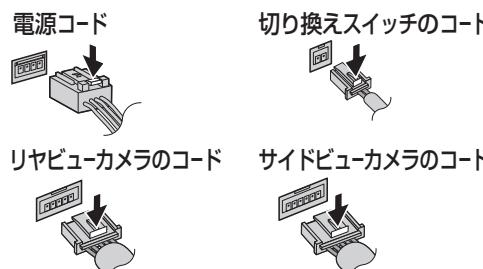


■ 圧着式コネクターの取り付けかた

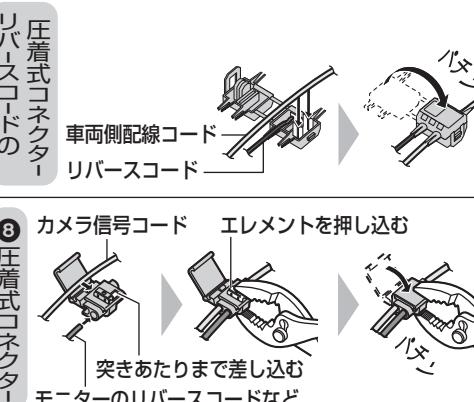

お願い

- コネクターは確実に差し込んでください。また、着脱時にはコードを引っ張らないでください。
- 映像用コードやカメラのコードは延長しないでください。画面にノイズが出たり故障の原因となります。
- 圧着式コネクターは、指定の箇所以外に使用しないでください。

別売 カーナビゲーションとの接続(例)

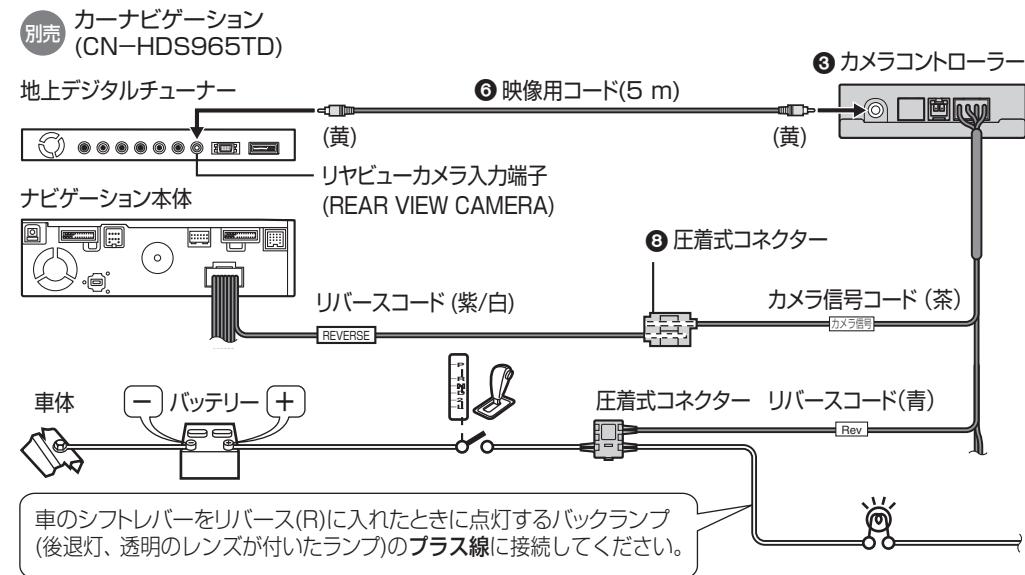

■ CN-HDS710TD/D・CN-HDS700TD/Dと接続する場合には

別売のリヤビューカメラ RCA 変換ケーブル [CA-LNRC10D (コード長 1 m)]が必要です。

