

本製品について

- 本製品は、マルチカメラシステムに増設して、運転席側前方 (CY-MCS703KD) または助手席側後方 (CY-MCS702KD) を見ることができます。
- CY-MCS703KDとCY-MCS702KDの両方を同時に接続することはできません。

適合機種:

- マルチカメラシステム
CY-MCRS71KD
CY-MCS71KD

作業の順序

- 1 バッテリーの ⊖ 端子をはずす。
- 2 配線する。
 - 接続先の機器の説明書も併せてよくお読みのうえ、配線してください。
 - ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。
- 3 取り付け。
- 4 バッテリーの ⊖ 端子を、もとに戻す。

配線・取り付けの作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- 設置面の汚れ (ごみ、油など) をきれいに拭きとってください。
- あらかじめ仮接続・仮止めて、取り付ける位置を決めてください。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法があった工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

■ しっかりと取り付けるために

- 雨天時は野外で作業を行わないでください。
- 気温が低いときは、車内ヒーター、デフォッガー、ドライヤーなどで接着面を温めてください。
- 湿気をドライヤーなどで十分に乾かしてください。設置面に汚れや水気があると接着力が低下して、はがれる恐れがあります。
- 取り付けたあと、24時間以内は雨にぬらしたり、水をかけたり、引っ張ったり、無理な力を加えたりしないでください。

お知らせ

- キャップをはずしたままの使用は、国土交通省の定める保安基準に抵触する場合があります。キャップを付けて使用してください。
- フッ素樹脂処理された (水滴や泥水などをはじく) 塗装面やガラス面、再塗装された面には貼り付けられません。

配線のしかた


配線が終了したら、必ずカメラの設定を行ってください。
詳しくは、接続する機器 (カーナビゲーション/カーテレビ) の説明書をご覧ください。

- 接続する機器側の説明書に従って配線し、設定・操作してください。
- 車種や組み合わせる機器によって、別売のコードが必要な場合や接続できない場合があります。お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
- 他社製品との接続に関しては、お使いの機器メーカーの相談窓口にお問い合わせください。

お願い

- コネクターは確実に差し込んでください。また、着脱時にはコードを引っばらないでください。
- カメラのコードは延長しないでください。画面にノイズが出たり故障の原因となります。

別売 カメラコントローラー
(CY-MCRS71KD/CY-MCS71KDに付属)

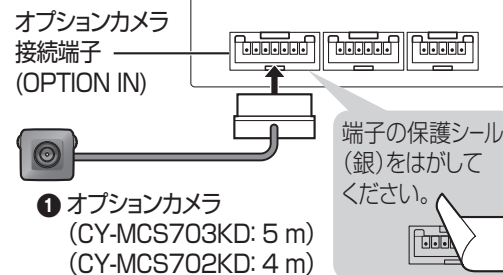

■ ロック付きコードの取りはずしかた

- 無理に引っ張ると、破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。

オプションカメラ
のコード

