

取付説明書

マルチカメラシステム

品番
サイドビューカメラ **CY-MCS71KD**

取り付け・配線の前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

販売店・取付業者様へのお願い

- 本機の取り付け後、この取付説明書は必ずお客様へご返却ください。

お客様へのお願い

- 本機の取り付け、配線には専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。

内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量	番号	品名	数量
①	 サイドビューカメラ (正像:コード 4 m)	1	⑨	 マジックテープ (50 mm×78 mm)	1
②	 カメラコントローラー	1	⑩	 コードクランパー	7
③	 切り換えスイッチ (コード2.5 m)	1	⑪	 コードレール (18 cm)	4
④	 電源コード (3.5 m)	1	⑫	 束線バンド	2
⑤	 映像用コード (5 m)	1	⑬	 タッピンねじ (φ2.6×8 mm)	2
⑥	 リヤビューカメラ延長コード (3 m)	1	⑭	 印刷物 ●取扱説明書 ●取付説明書(本書)	各1
⑦	 圧着式コネクター	1	⑮	 保証書	1
⑧	 両面テープ (56 mm×78 mm)	1			

本製品について

- リヤビューカメラを使用しているシステムに本製品を増設し、マルチカメラシステムにシステムアップできます。

■ モニター・リヤビューカメラ・ケーブルの確認

- 本製品のご使用には、モニターのほかに別売のリヤビューカメラが別途必要です。
- 接続するモニター(ナビゲーション)の機種によっては、別売のリヤビューカメラRCA変換ケーブルが別途必要になる場合があります。

接続先のモニター	ナビゲーション CN-HDS635RD CN-HDS625RD	ナビゲーション CN-HDS710TD/D CN-HDS700TD/D CN-HDS635TD/D CN-HDS630D CN-HDS625TD/D CN-HDS620D	●ナビゲーション (左記以外の機種) ●カーテレビなど
使用する リヤビューカメラ	ナビゲーションに付属 のリヤビューカメラ	CY-RC51KD	CY-RC51KD
リヤビューカメラRCA 変換ケーブル (CA-LNRC10D)	要	要	不要

適合機種:

- リヤビューカメラ
CY-RC51KD
- ナビゲーションに付属のリヤビューカメラ
CN-HDS635RD
CN-HDS625RD

パナソニック株式会社
オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2009

取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- 設置面の汚れ（ごみ、油など）をきれいに拭きとってください。
- あらかじめ仮接続・仮止めして、取り付ける位置を決めてください。貼りなおしできません。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法があった工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

■しっかりと取り付けるために

- 雨天時は野外で作業を行わないでください。
- 気温が低いときは、車内ヒーター、デフォグラー、ドライヤーなどで接着面を温めてください。
- 湿気をドライヤーなどで十分に乾かしてください。設置面に汚れや水気があると接着力が低下して、はがれる恐れがあります。
- 取り付けたあと、24時間以内は雨にぬらしたり、水をかけたり、引っ張ったり、無理な力を加えたりしないでください。

お知らせ

- キャップをはずしたままの使用は国土交通省の定める保安基準に抵触する場合があります。キャップを付けて使用してください。
- フッ素樹脂処理された（水滴や泥水などをはじく）塗装面やガラス面、再塗装された面には貼り付けられません。


作業の順序

- 1 バッテリーの⊖端子をはずす。
- 2 配線する。
 - 接続先の機器の説明書も併せてよくお読みのうえ、配線してください。
 - ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。
- 3 取り付ける。
- 4 バッテリーの⊖端子を、もとに戻す。

配線・取り付けの作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。


取り付けかた

サイドビューカメラの視野範囲

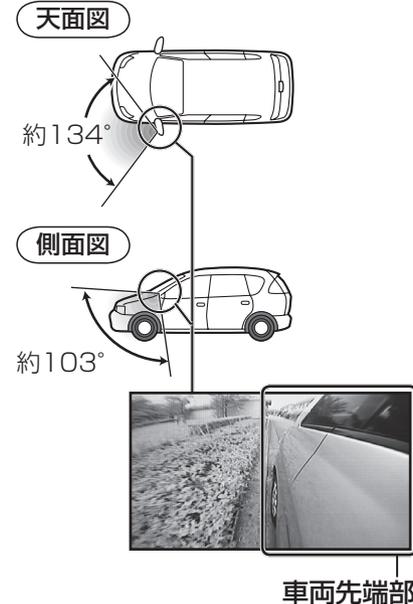

取り付け時のお願い

— 左サイドミラー正面図 —

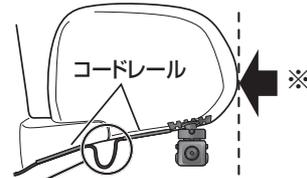

※ 国土交通省の定める道路運送車両の保安基準に適合させるため、カメラがサイドミラーの端からはみ出ない位置に取り付けてください。


サイドミラーの格納可動範囲を確認し、カメラのコードをたるませてください。

サイドミラーを格納したときにカメラが車両に当たらない位置に取り付けてください。


サイドビューカメラ

- 1 サイドビューカメラを助手席側サイドミラー下部に取り付ける。

- 1 取り付ける面に合うように、ブラケットを整形する。(裏紙をはがさない)

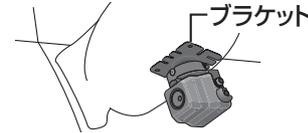

- 2 裏紙をはがして、サイドビューカメラをしっかりと密着させる。

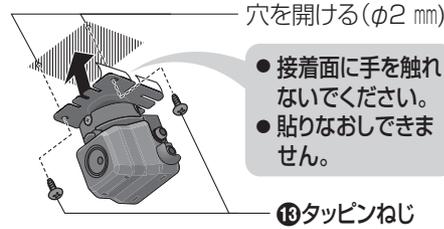


- ミラー内部の配線に傷をつけないように取り付けてください。

- 2 車両先端部がモニターの右端に映るように、カメラの角度を調整する。

- 1 ボールジョイントの角度を調整する。
[調整後、ねじ(3箇所)をしっかりと締める]

- 取り付け位置により3箇所とも締められない場合は、3箇所のうち2箇所を締めてください。

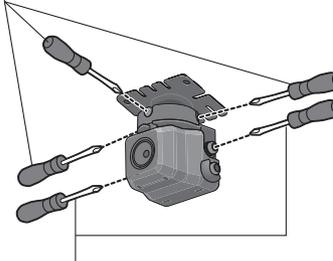


- 2 ねじをゆるめて、上下の角度を調整する。
(調整後、しっかりと締める)

カメラコントローラー

カーペットなどに設置する場合


- 2 カメラコントローラー

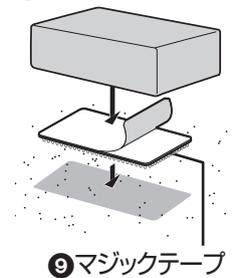

9 マジックテープ

固い面(床など)に設置する場合

- 2 カメラコントローラー

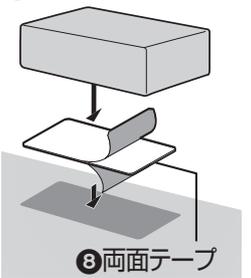

8 両面テープ

お願い

- 以下のところには、カメラコントローラーを設置しないでください。故障の原因になります。
 - ・水のかかるところ
 - ・足で踏まれるところ
 - ・ほこりの多いところ
 - ・ヒーターのダクトや発熱する物の近く
 - ・直射日光のあたるところ
 - ・カーペットの下など熱がこもるところ

切り換えスイッチ

裏紙をはがして、運転席側のダッシュボード周辺などの操作しやすい場所にしっかりと取り付ける。


- 接着面に手を触れないでください。
- 貼りなおさないでください。



配線のしかた


配線が終了したら、必ずカメラの設定を行ってください。詳しくは、接続する機器（カーナビゲーション/カーテレビ）の説明書をご覧ください。

- 接続する機器側の説明書に従って配線し、設定・操作してください。
- 車種や組み合わせる機器によって、別売のコードが必要な場合や接続できない場合があります。お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。
- 他社製品との接続に関しては、お使いの機器メーカーの相談窓口にお問い合わせください。


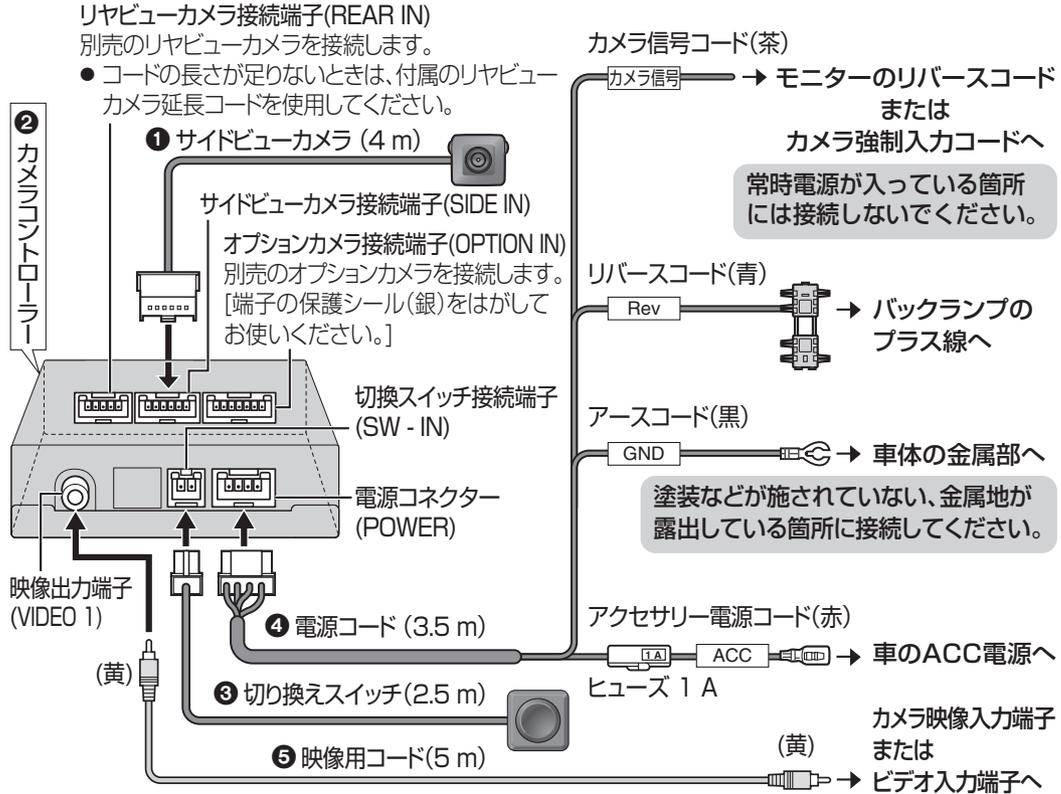


■ ロック付きコードの取りはずしかた


- 無理に引っ張ると、破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。

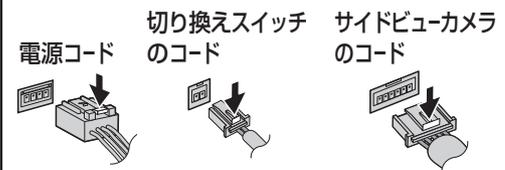


■ 圧着式コネクタの取り付けかた

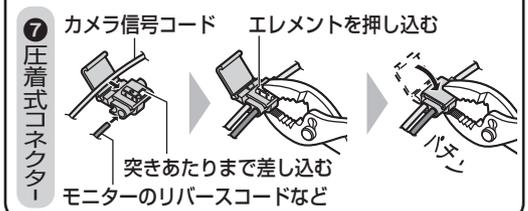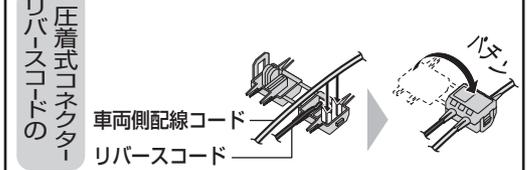

別売 カーナビゲーションとの接続 (例)

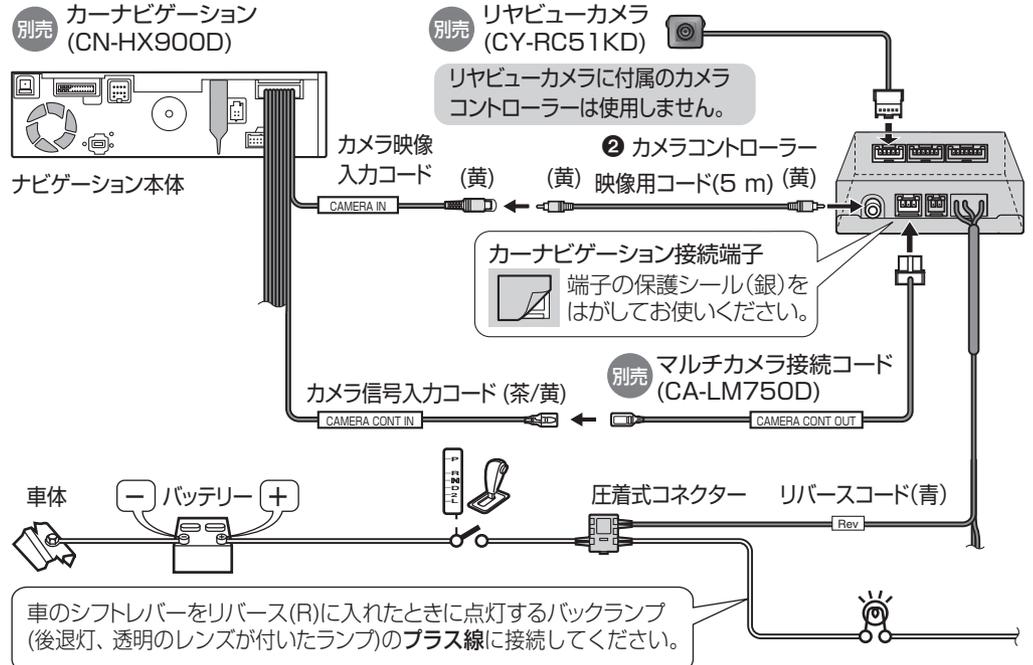


■ CN-HDS710TD/D・CN-HDS700TD/Dと接続する場合には

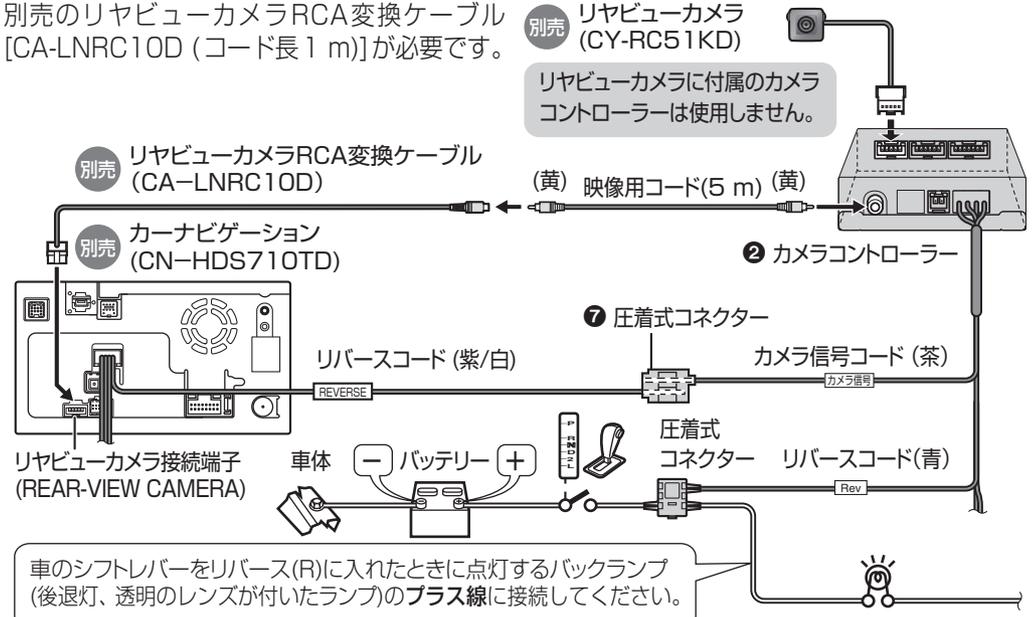

お願い

- コネクターは確実に差し込んでください。また、着脱時にはコードを引っばらないでください。
- 映像用コードやカメラのコードは延長しないでください。画面にノイズが出たり故障の原因となります。
- 圧着式コネクターは、指定の箇所以外に使用しないでください。

コードの引き回し(例)

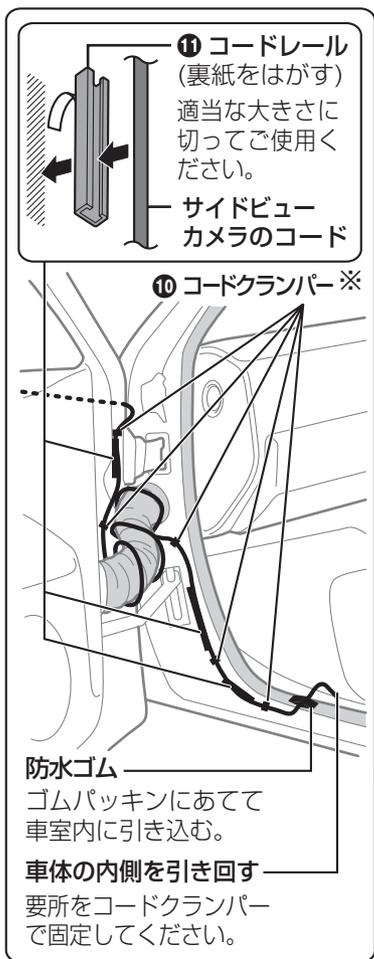

- 雨水などが浸入しないようにカメラのコードを引き込んでください。
- ドアやサイドミラーの開閉でコードが引っばられないように、コードを余分にたるませて引き回してください。


※ 国土交通省の定める保安基準に適合させるため、コードクランパーは車内に取り付けてください。

別売 リヤビューカメラ


ナビゲーション(CN-HDS635RD/HDS625RD)またはリヤビューカメラ(CY-RC51KD)に付属のリヤビューカメラ部を使用します。

■ CN-HDS635RD・CN-HDS625RDと接続する場合には

- ナビゲーションに付属のリヤビューカメラが使えます。
- 別売のリヤビューカメラRCA変換ケーブル[CA-LNRC10D(コード長1m)]が必要です。

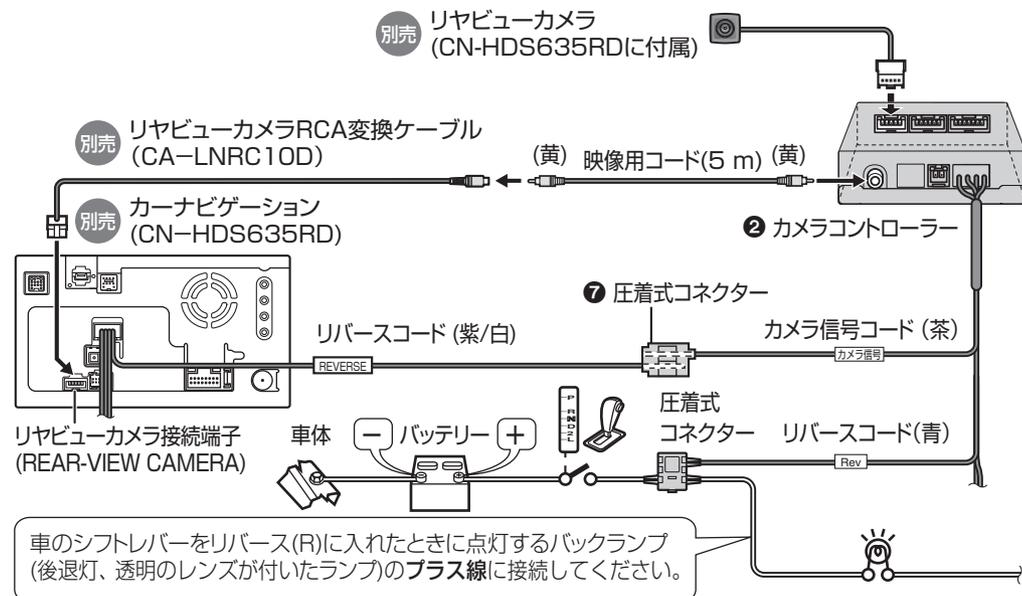

別売 カーテレビとの接続(例)

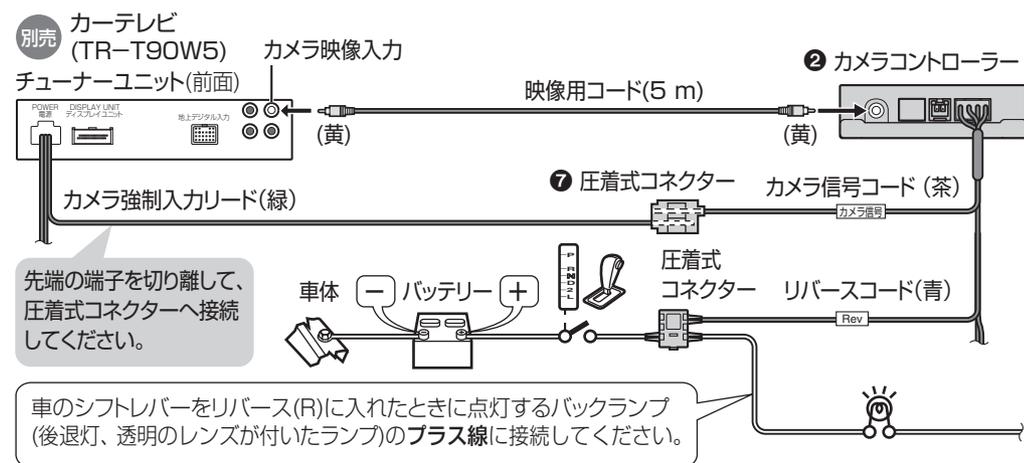

お願い

- ドアをゆっくり開閉し、カメラのコードがドアの縁に挟まれたり、こすれていないか十分に確認してください。コードが傷つくと、断線やショートによる故障の原因となります。
- カメラのコードはアンテナコードからできるだけ離し、引き回してください。(テレビ、ラジオの音声に雑音が入ることがあります。)
- ラジオ放送に雑音が入るときは、車両のワイヤーハーネスからカメラのコードを離してください。