


電源について

シガーライターコード(12 V車対応)で使用する

付属のシガーライターコード(12 V車対応)を本機に接続し、吸盤スタンドを使用して車に取り付けてください。取り付け方法につきましては、別冊の各取付説明書を参考にしてください。

ACアダプターで使用する

付属のACアダプターを使用します。

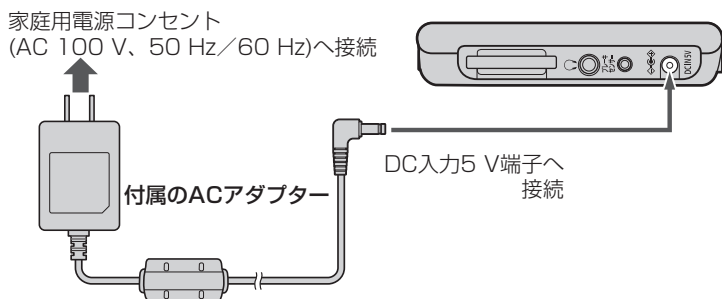


※家庭用電源を使用して電源を入れNAVIモードが表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し、**閉じる**をタッチしてください。

内蔵電池で使用する

本機に付属のシガーライターコード(12 V車対応)または付属のACアダプターを接続していない状態で (電源) を約2秒押して電源を入れる。

本機を付属のシガーライターコード(12 V車対応)または付属のACアダプターでご使用中に、車のキースイッチを「OFF」にする／本機から電源プラグを外す／コンセントから外すなどの動作を行うと、本機の電源が切れ自動的に内蔵電池には切り換わりません。内蔵電池で動作させるには、 (電源) を約2秒押して電源を入れてください。

※内蔵電池を使用して電源を入れNAVIモード画面が表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し、**閉じる**をタッチしてください。



お願い

- 内蔵電池の残量が少ないと、電源が入らない場合があります。この場合は内蔵電池を充電してください。【**SP**「(充電のしかた)」A-22
- 内蔵電池保護のため、本機の内部温度が高温になると電源が入らない場合がありますが、故障ではありません。正常温度に戻ってから再度電源を入れ直してください。