


電源について


シガーライターコード(12 V / 24 V車対応)で使用する

付属のシガーライターコード(12 V / 24 V車対応)を本機に接続し、吸盤スタンドを使用して車に取り付けてください。取り付け方法につきましては、別紙の各取付説明書を参考にしてください。


※本機は付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを使用せず、GPS衛星からの情報と自律航法による走行/停車判定方法と、付属のパーキングブレーキ接続ケーブルの使用による走行/停車判定方法の2つのうちどちらかを選ぶことができます。付属のパーキングブレーキ接続ケーブルを使用する場合は、別紙の取付説明書【配線用】を参考にしてください。

リチウムイオンバッテリーで使用する

本機に付属のシガーライターコード(12 V / 24 V車対応)または別売のACアダプターを接続していない状態で  (電源)を約2秒押しして電源を入れる。

本機を付属のシガーライターコード(12 V / 24 V車対応)または別売のACアダプターでご使用中に、車のキースイッチを「OFF」にする/本機から電源プラグを外す/コンセントから外すなどの動作を行うと、本機の電源が切れるため、自動的にリチウムイオンバッテリーには切り換わりません。リチウムイオンバッテリーで動作させるには、 (電源)を約2秒押しして電源を入れてください。

※リチウムイオンバッテリーを使用して電源を入れNAVIモード画面が表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し、**閉じる**をタッチしてください。




お願い

- リチウムイオンバッテリーの残量が少ないと、電源が入らない場合があります。この場合はリチウムイオンバッテリーを充電してください。【[表](#)「充電のしかた」】A-21
- リチウムイオンバッテリー保護のため、本機の内部温度が高温になると電源が入らない場合がありますが、故障ではありません。正常温度に戻ってから再度電源を入れ直してください。

ACアダプターで使用する **別売**

別売のACアダプターを使用します。

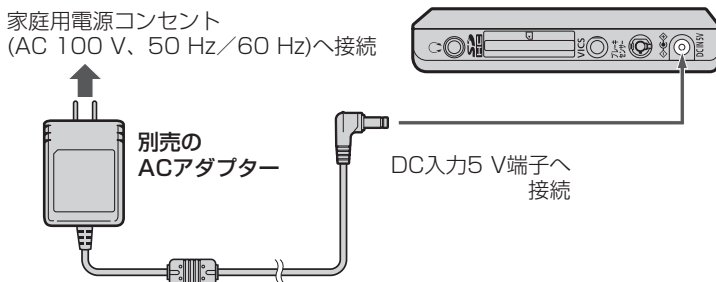

※家庭用電源を使用して電源を入れNAVIモードが表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し、**閉じる**をタッチしてください。