


電源について

シガーライターコード(12 V / 24 V車対応)で使用する

付属のシガーライターコード(12 V / 24 V車対応)を本機に接続し、吸盤スタンドを使用して車に取り付けてください。取り付け方法につきましては、別紙の取付説明書[スタンド用]を参考にしてください。

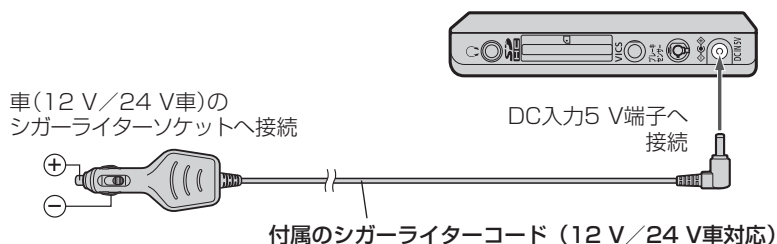


リチウムイオンバッテリーで使用する

本機に付属のシガーライターコード(12 V / 24 V車対応)または別売のACアダプターを接続していない状態で **電源** (電源) を約2秒押して電源を入れる。

本機を付属のシガーライターコード(12 V / 24 V車対応)または別売のACアダプターでご使用中に、車のキースイッチを「OFF」にする／本機から電源プラグを外す／コンセントから外すと、本機の電源が切れ自動的にリチウムイオンバッテリーには切り換わりません。

※リチウムイオンバッテリーを使用して電源を入れNAVIモード画面が表示された場合、画面に表示されるメッセージを確認し、**閉じる** をタッチしてください。



お願い

- リチウムイオンバッテリーの残量が少ないと、電源が入らない場合があります。この場合はリチウムイオンバッテリーを充電してください。[?]「[充電のしかた]」A-22
- リチウムイオンバッテリー保護のため、本機の内部温度が高温になると電源が入らない場合がありますが、故障ではありません。正常温度に戻ってから再度電源を入れなおしてください。

ACアダプターで使用する **別売**

別売のACアダプターを使用します。

