


リビューカメラ映像の目安線の調整をする

お知らせ

目安線表示機能があるレビューカメラを使用する場合は、レビューカメラ側の目安線と本機の目安線が二重に表示されるため、本機の **目安線を表示** は消灯させてください。レビューカメラ側の目安線は本機では調整できません。

☞ 「**レビューカメラ映像の目安線を表示する**」M-11


- 1 車両の幅+両側約25 cm、車両後端から後側へ+約50 cmと+約2 mの位置にガムテープなどで目印をつける。

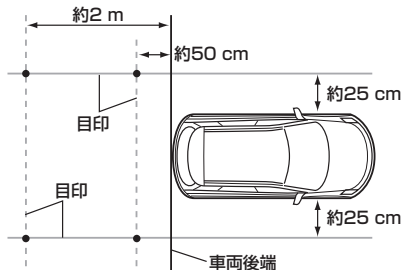

- 2 リビューカメラ映像を表示し、画面をタッチして **目安線を表示** → **OK** → **目安線調整** をタッチする。

☞ 「映像入力設定と表示について」M-10

：目安線調整画面が表示されます。




- 3 調整したい目安線の端点(右図 3-1、4カ所の任意の1点)をタッチして、画面の **◀** / **▶** / **▼** / **▲** で、手順 1 (☞ 上記) でつけた目印に重なるように調整していく。

※ **□** マーク(橙色)が表示されている部分の調整ができません。

※目安線の調整をして **戻る** をタッチすると確定されます。

※車種やレビューカメラの取付場所によっては、目印どおりに調整できない場合があります。

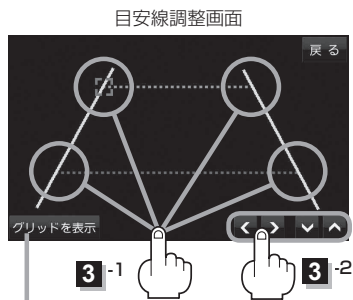

画面にグリッド線を表示できます。