


リビューカメラ映像の目安線の調整をする 別売

目安線が表示されないレビューカメラを接続している場合は、下記手順に従ってレビューカメラの目安線の調整してください。

お願い リビューカメラから目安線付きの映像が表示される場合は、本機では目安線調整ができないため、レビューカメラに付属の取扱説明書に従って目安線を調整してください。また、本機の **目安線を表示** を点灯させて目安線を表示させた場合は、目安線が二重になるため、本機の **目安線を表示** は消灯させてください。

☞ 「レビューカメラ映像の目安線を表示する」M-14


- 1** 車両の幅+両側約20cm、車両後端から後側へ+約50cmと+約2mの位置にガムテープなどで目印をつける。

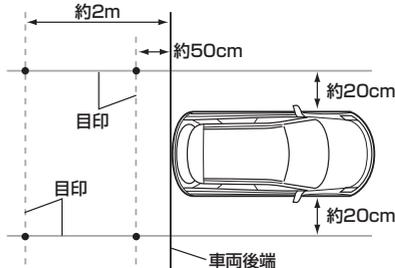

- 2** M-14手順 **1** に従って操作し **目安線調整** をタッチする。


：目安線調整画面が表示されます。

※上記手順 **1** に記載している位置に調整できない場合があります。



- 3** 調整したい目安線の端点(右図 **3**-1、4か所の任意の1点)をタッチして、画面の **▲** / **▼** / **◀** / **▶** で、上記手順 **1** でつけた目印に重なるように調整していく。

※ **グリッド** マークが表示されている部分の調整ができます。

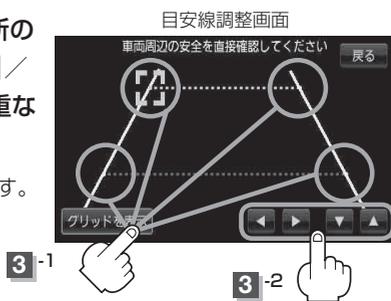

- 4** 設定を終わるには、**戻る** をタッチする。

：レビューカメラ映像画面に戻ります。

お知らせ

- **目安線を表示** と **目安線を調整** (M-15手順 **2**) は、約5秒間表示されます。ボタン表示が消える前にタッチしてください。消えた場合は、再度画面をタッチして表示させてください。
- M-15手順 **3** で **グリッドを表示** をタッチすると、画面にグリッド線が表示されます。
- M-15手順 **3** で目安線の調整をして **戻る** をタッチすると確定されます。ただし、目安線の調整をしている途中に車のキースイッチを「OFF」にすると、調整の設定は保持されません。