


VICS アンテナの取り付けかた

1 VICS アンテナを取り付ける。

- ① VICS アンテナのコーナー近くにコードクランパーを2カ所取り付け、はくり紙をはがす。


※コードクランパーは“カチッ”と音がするまで押さえてください。

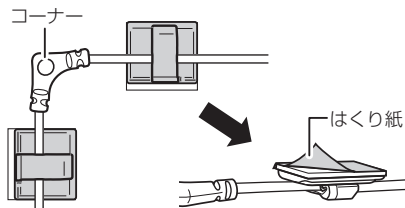

お知らせ コードクランパーの取り付けかた

- ① VICS アンテナのコードをコードクランパーに入れ、ロック部分を“カチッ”と音がするまで押してロックする。

※VICS アンテナをフロントガラス上側に取り付ける際、コードクランパーのロック部分が下向きにならないように取り付けてください。



コードクランパーの取り外しかた


- ①ロック部分を右方向へスライドさせて、ロックを解除する。



- ② フロントガラス左上または右上側のコーナーに合わせて貼り付ける。

(例)フロントガラス左上側に貼り付けた場合

コードクランパーのロック部分が下向きにならないように取り付けてください。



- ③ VICS アンテナの先端近くにコードクランパーを取り付け、はくり紙をはがし、貼り付ける。

※VICS アンテナは、たるまないように貼り付けてください。

