


- ④ フロントガラス(左または右側)、ダッシュボード上のVICCSアンテナにコードクランパーを取り付け、はくり紙をはがしフロントガラスまたはダッシュボードに貼り付ける。

- ① AからBまでは必ずフロントガラスにたるみがないように貼り付けてください。
 ② CからDまでは必ずダッシュボード上にたるみがないように貼り付けてください。
 ③ Eから本機までは、お客様が取り付けやすい位置に貼り付けてください。

※シガーライターコードなど、他のコードからできるだけ離してください。

また、束ねたり交差させたりワンセグ用ロッドアンテナに巻きつけたりしないでください。
 VICCSやワンセグの受信感度が低下する場合があります。

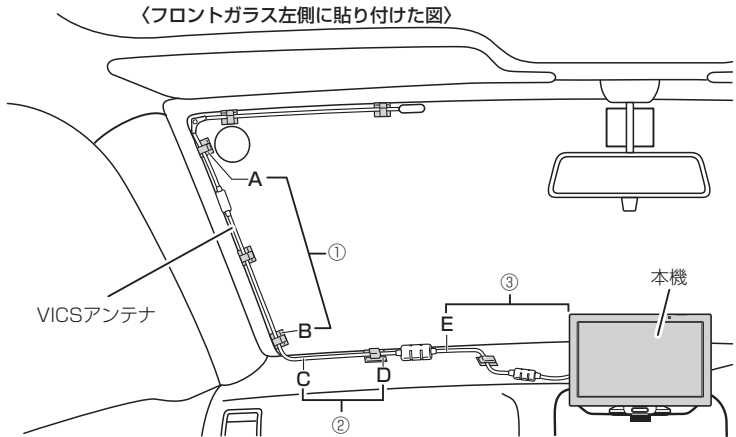

2

VICCSアンテナのコードを
 本機のVICCSアンテナ端子へ接続する。

