



4

取り付け位置を決め、VICS内蔵車載用貼付スタンドをダッシュボードに取り付ける。


① ダッシュボードの上で、上下、左右、角度を調整する。

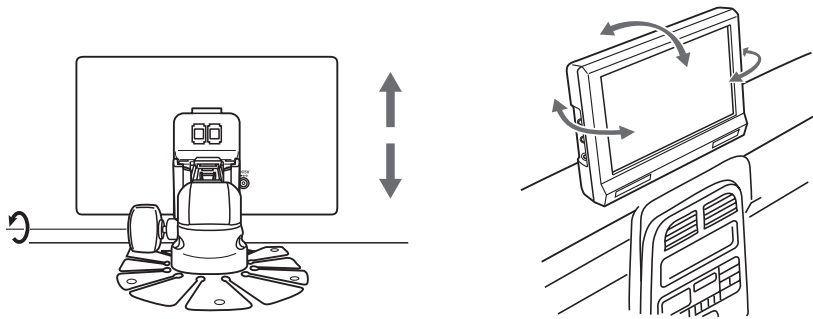

② VICS内蔵車載用貼付スタンドからナビ本体をいったん取り外す。

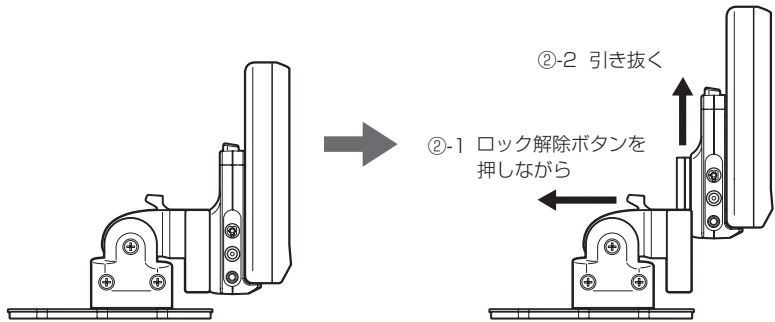

③ VICS内蔵車載用貼付スタンドの角度固定ネジと、ワンタッチ脱着シューのネジをドライバーまたは工具でしっかりとしめる。

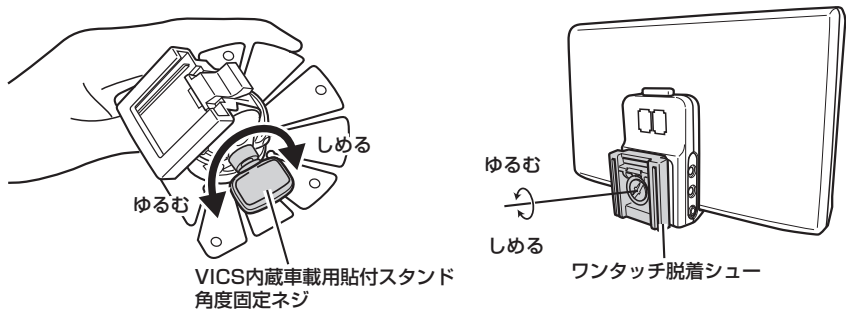


④ VICS内蔵車載用貼付スタンドをダッシュボードに貼り付ける。

■ VICS内蔵車載用貼付スタンドを貼り付ける前に必ずお読みください。


- 必ず付属のクリーナーで貼り付け場所をきれいに拭き、完全に乾燥してから貼り付けてください。車によってはクリーナーでダッシュボードが変色する場合があります。あらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。変色した場合は、付属のクリーナーを使用せず、水にひたした布(毛羽立たない素材など)を固くしぼって拭いてください。
- ダッシュボードからはがす場合、強力な粘着テープを使用しているため、ダッシュボードを傷めたり、破れたりすることがあります。

VICS内蔵車載用貼付スタンドはダッシュボードの形状にあわせて粘着面全体が貼り付けられるように曲げてください。

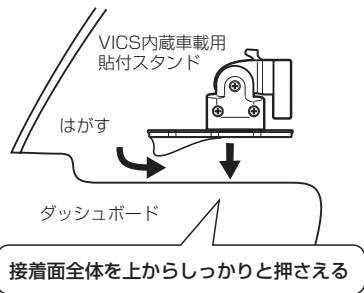

ナビ本体を装着せず
24時間以上放置する

※ダッシュボードの形状／材質によっては粘着テープだけでは強い接着力が得られないので、付属のタッピングビス3本を使用してしっかりと固定してください。

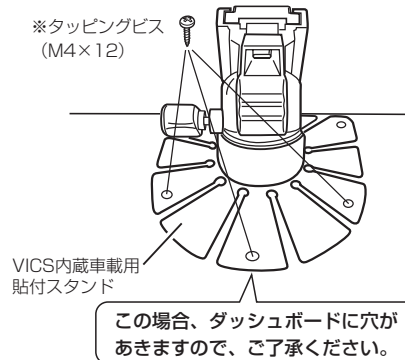

この場合、ダッシュボードに穴があきますので、ご了承ください。


5

ナビ本体を VICS内蔵車載用貼付スタンドに取り付ける。

手順 **1** - ③ を参考に取り付け。

※ VICS内蔵車載用貼付スタンド角度固定ネジはしっかりと締めてください。固定が弱いと、車の振動などでネジがゆるみ、ナビ本体の取り付け角度が変わるおそれがあり危険です。

お願い VICS内蔵車載用貼付スタンド角度固定ネジのゆるみ、VICS内蔵車載用貼付スタンドがはがれそうになっていないかなど、定期的に点検してください。

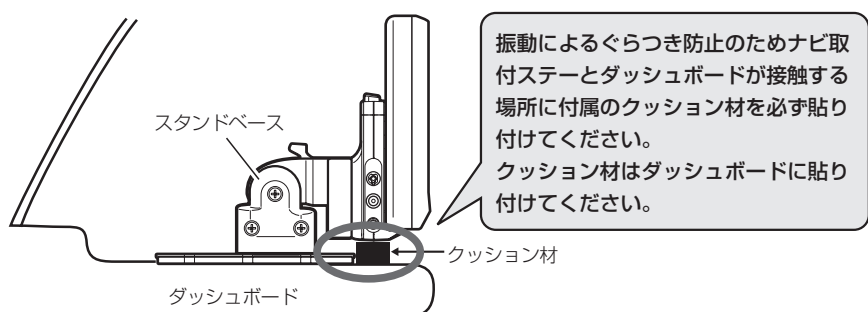


振動によるぐらつき防止のためナビ取付ステーとダッシュボードが接触する場所に付属のクッション材を必ず貼り付けてください。クッション材はダッシュボードに貼り付けてください。

お願い ●一度貼り付けた VICS内蔵車載用貼付スタンドをダッシュボードからはがす場合は、ゆっくりと、ていねいにはがしてください。強力な粘着テープを使用しているため、無理にはがすと貼付面を傷めたり、破れたりすることがあります。
●有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)は使用しないでください。

ナビ取付ステーからナビ本体を取り外す

ナビ本体を軽く支え、もう一方の手でナビ取付ステー上側のレバー部を押す。

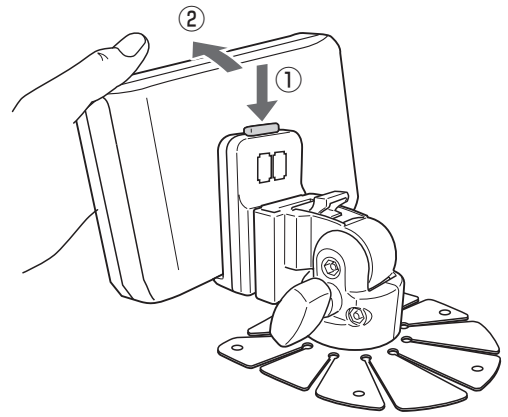


お願い 液晶ディスプレイやボタンなどがあるところを持って、ナビ本体を取り付けたり、取り外したりしないでください。

パーキングブレーキ接続ケーブルを接続する


お知らせ 走行中(運転中)の操作は、前方不注意となり危険です。本機では、お客さまの安全を守るため、走行中の操作を制限しています。パーキングブレーキ接続ケーブルを正しく接続していないと、停車中でも走行中と同様に操作が制限されます。

パーキングブレーキ信号ラインの位置を確認する

■ パーキングブレーキがフットブレーキの場合(例)

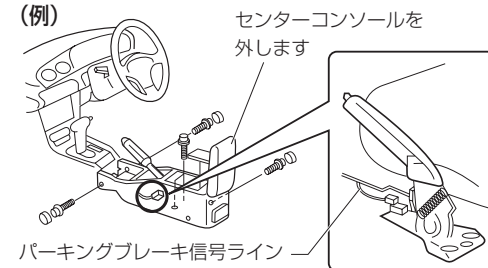

■ パーキングブレーキがハンドブレーキの場合(例)

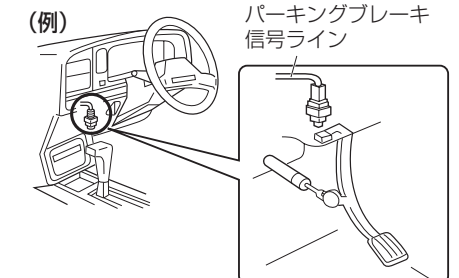


※車種によって異なります。詳しくは、お車をお買い上げの販売店または最寄のカーディーラーにご相談ください。

接続する

※パーキングブレーキ接続ケーブルの接続は、VICS内蔵車載用貼付スタンドを取り付け後、接続してください。
[図] VICS内蔵車載用貼付スタンドの取り付けかた

お願い パーキングブレーキ接続ケーブルを接続するときは、パーキングブレーキをかけて、エンジンを切ってから行ってください。

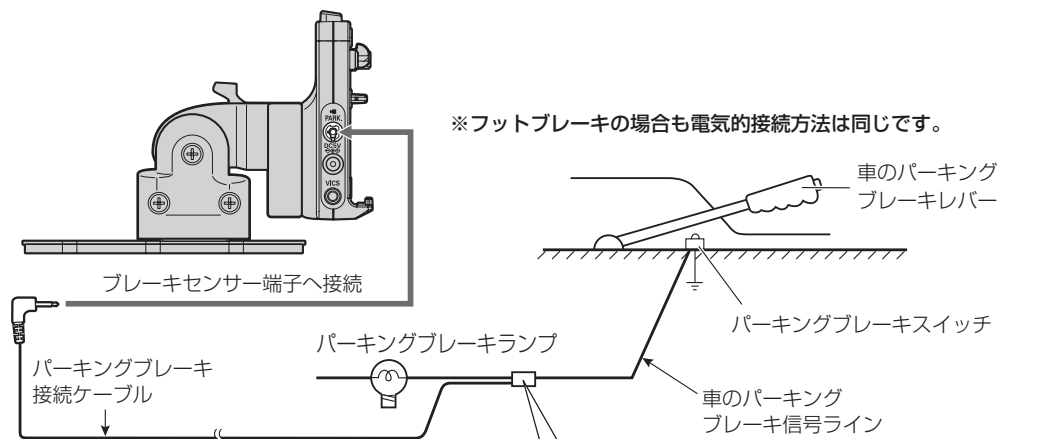

パーキングブレーキをかけている時に、車体のアースにつながる配線に接続してください。

