

取り付け上のお願い

- 吸盤スタンドを取り付ける前に、取り付ける位置を決めてください。
取り付けスペースについては「**取り付け位置／取り付け寸法について**」をご覧ください。
- VICS内蔵車載用吸盤スタンドの吸盤面、取り付け場所が汚れていると吸着力が低下します。
汚れを取り除き十分に乾燥させてから取り付けてください。
- 気温が低い(20度以下)場合は取付用シートの両面テープの接着力が低下します。車内ヒーターで車内を暖めてから貼り付けてください。
- 取付用シートの両面テープは一度はがすと再度接着することはできません。
- 付属のクッションはナビゲーションの振動、ブレを押えるため、説明書に従って必ず使用してください。
- 運転前は、吸盤が確実に吸着していることを確認してください。

説明書に記載されている注意事項を守らないことによって生じる不具合に対しては、当社は責任を負いかねますのでご注意ください。正しく取り扱わなかった場合や、常識を超えた使い方をされた場合などは保証の対象外となりますので正しくご使用ください。
※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。
※本文中に記載のナビ本体のイラストは取り付けをイメージさせるための一例です。

ナビゲーションの取り付け位置について

国土交通省の定める安全基準※に適合させるため、運転者の視界を妨げないように「前方視界基準」(下記)に従って取り付けてください。

※道路運送車両の保安基準 第21条(運転者席)、細目告示 第27条 および 別添29

前方視界基準


■ 対象車種

専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員11人以上のものを除く。)
車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車

■ 基準概要

自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児を模したものを)を鏡等を用いず直接視認できること。


- 図は右ハンドル車の例です。左ハンドルの場合は、左右逆になります。

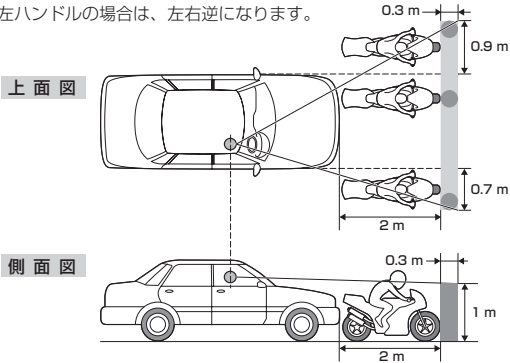

取り付け位置／取り付け寸法について

■ 取り付け位置について

- VICS内蔵車載用吸盤スタンドを取り付ける前に、取り付ける位置を決めてください。
- ナビ本体の取り付けには下記サイズ(■ナビ本体の取り付け寸法について)の取り付けスペースが必要です。
- フロントガラスには取り付けないでください。
- VICS内蔵車載用吸盤スタンドおよび取付用シートの貼り付け位置はダッシュボード上の凹凸のない平らな面をお選びください。また、VICS内蔵車載用吸盤スタンドをダッシュボード上に軽く置いたときにVICS内蔵車載用吸盤の外周がダッシュボードと均等に密着し、すき間のないことを確認してください。
- 下記のような場所には絶対に取り付けないでください。



※定期的に貼り付け状態を確認してください。

- ダッシュボード上の凹凸により十分な貼り付け強度が得られない場合は、再度平らな場所へ貼り付けてください。
- VICS内蔵車載用吸盤スタンドを取り付ける際、吸盤と貼り付け面にすき間がないことを確認してください。
- 取り付け面を付属のクリーナーできれいに拭いてください。
- ダッシュボードが柔らかい材質、布、皮製の場合、貼り付けできません。
- 取り外しの際、使用環境により吸着力が大きくなる場合がありますので、その場合はVICS内蔵車載用吸盤スタンドのツバをゆっくり持ち上げて取り外してください。
- 取り外し後は汚れを取り除き、付属の保護用トレイを取り付けて保管してください。
- GPSの電波を受信する／GPS情報の確認／テレビを見る／FMトランスミッターの送信方法につきましては、お手持ちのポータブルナビゲーション取扱説明書をご覧ください。

■ 取付用シートやコードクリップの貼り付けについて

- 取付用シートやクリップなどの貼り付け場所は必ず付属のクリーナーできれいに拭き、ホコリや油分などを取り除き、完全に乾燥させてから貼り付けてください。車によってはクリーナーでダッシュボードが変色する場合があります。あらかじめ目立たない部分で試してからご使用ください。変色した場合は、付属のクリーナーを使用せず水にひたした布(毛羽立たない素材など)を固くしぼって拭いてください。
- 貼り付けは1回のみです。貼り直すと変形したり粘着力が弱くなります。また、取付用シートの周囲にすき間が無いように貼り付けてください。
- 気温が低い(20度以下)の場合は、車内ヒーターで車内を暖めてください。
- 取付用シートの粘着面全体を上からしっかりと押さえて貼り付けてください。
外周だけでなく中央部分の貼り付けが弱くてもVICS内蔵車載用吸盤スタンドが脱落する場合があります。
- 取付用シートを貼り付けた直後は接着力が弱いため、必ず6時間以上、取付用シートのみの状態で放置してください。
- ダッシュボードからはがす場合、強力な粘着テープを使用しているため、ダッシュボードを傷めたり、破れたりすることがあります。


クリーナー




(1枚)

■ 取り付け角度について

付属のVICS内蔵車載用吸盤スタンドを使用して、ナビ本体をしっかりと固定してください。
自律航法の誤差を少なくするため前後左右の角度は30度以内で調整してください。

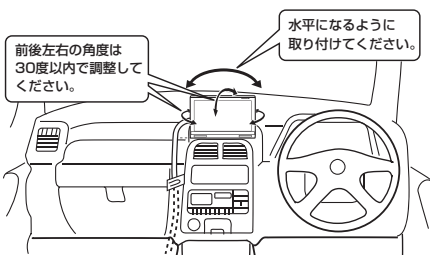

■ ナビ本体の取り付け寸法について



※フロントガラスに当たる場合は、地デジ用ツインロッドアンテナの角度を調整してください。


VICS内蔵車載用吸盤スタンドの取り付けかた(1)

お願い

ナビ本体裏面のスタンドは、必ず閉じた状態でご使用ください。閉じていない状態で無理矢理取り付けを行うとスタンド部の破損の原因となります。

お知らせ


- スタンドは、“カチッ”と音がするまで押してください。
- スタンドについては、お手持ちのポータブルナビゲーション取扱説明書をご覧ください。

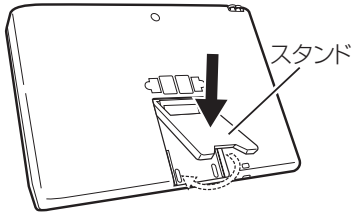

1 ナビ取付ステーとスタンドアームの角度調整をする。

※このイラストは角度調整をイメージさせるための一例です。


① ナビ取付ステーの角度を調整する。

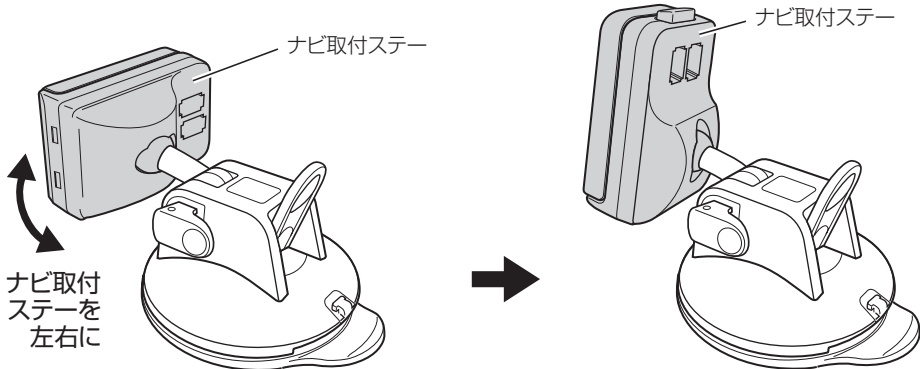

お知らせ


角度を調整する際、ナビ取付ステーの根本(ボール部分)が硬くなっていることがあります。不良ではありませんので、少し力を入れて調整してください。
ナビ本体を取り付けて調整すると動かしやすいです。

② スタンドアーム固定レバーを起こして、スタンドアームとナビ取付ステーの上下位置を調整し、スタンドアーム固定レバーを倒して固定する。

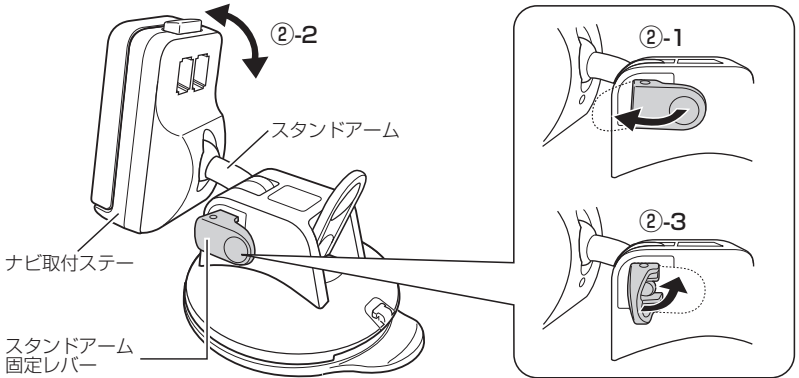

2 VICS内蔵車載用吸盤スタンドのカバーを取り外す。

① ナビ取付ステーのボタンを押しながら、カバーを矢印の方向に外す。

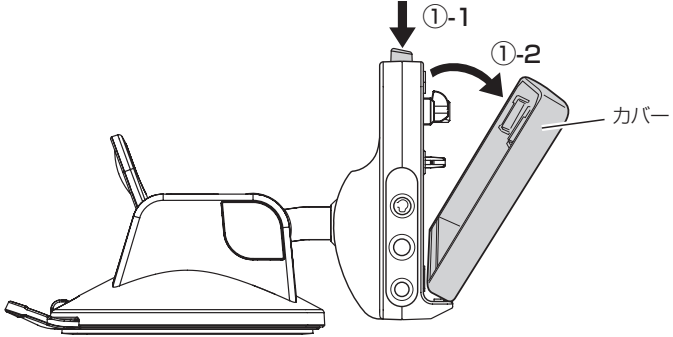


お知らせ

取り外したカバーは、VICS内蔵車載用吸盤スタンドを使用しないとき、VICS内蔵車載用プラグを保護するため必要です。なくさないようグローブボックス内などに大切に保管してください。


3 ナビ取付ステーにナビ本体を取り付ける。

① ナビ本体の端子カバーを外す。

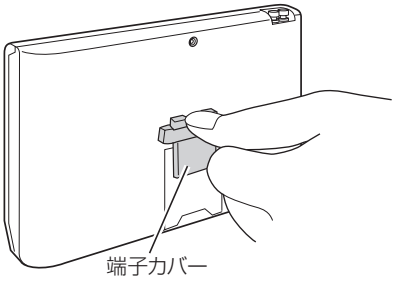

お知らせ

取り外した端子カバーは、手順2で取り外したカバーの内側に取り付けて保管してください。



② ナビ本体底面の2つのくぼみとナビ取付ステーの2ヶ所の突起を合わせてはめ込み、ナビ本体上部をナビ取付ステー側に“カチッ”と音がするまではめ込む。

