

本体ユニットを取り付ける


⚠ 注意




落下しないようにしっかり取り付ける

ねじがゆるんでいたたり、取り付け部の接着が弱いと、走行中に落下して、運転に支障をきたし、事故やけがの原因になります。
時々点検してください。

1 取付ブラケット(A)に両面テープ(本体取付用)を貼り付ける。

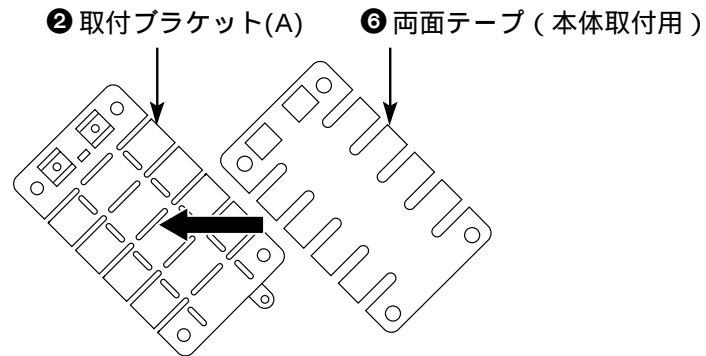


2 本体ユニットの取付位置を決め、取付ブラケット(A)を取付位置の形状に合わせて変形させる。

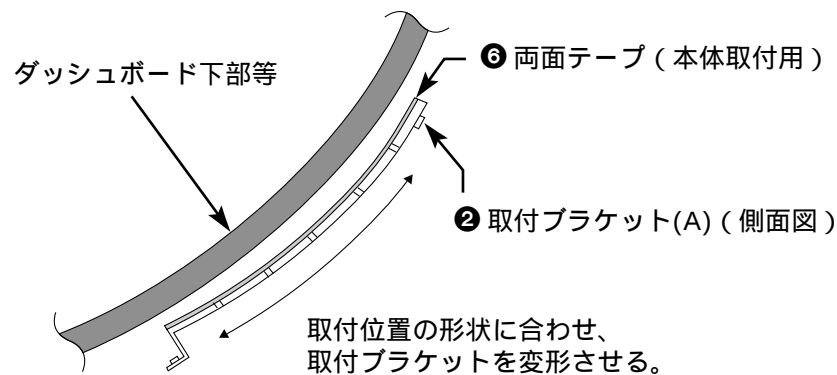

本体取付推奨位置


- ダッシュボード下側やセンターコンソール付近の運転の妨げにならない場所に取り付けてください。ダッシュボードの上側には、絶対に取り付けしないでください。故障した場合、保証対象外となります。
- 後でタッピンネジで固定するので、ダッシュボードやセンターコンソールの裏側にハーネスやブラケットなどがいないことを確認してください。
- 飲料などがかからないよう、カップホルダー下部などへの取り付けは、避けてください。

3 取付ブラケット(A)を取付位置の形状に合わせた後、取付ブラケット(B)との仮取り付けをする。

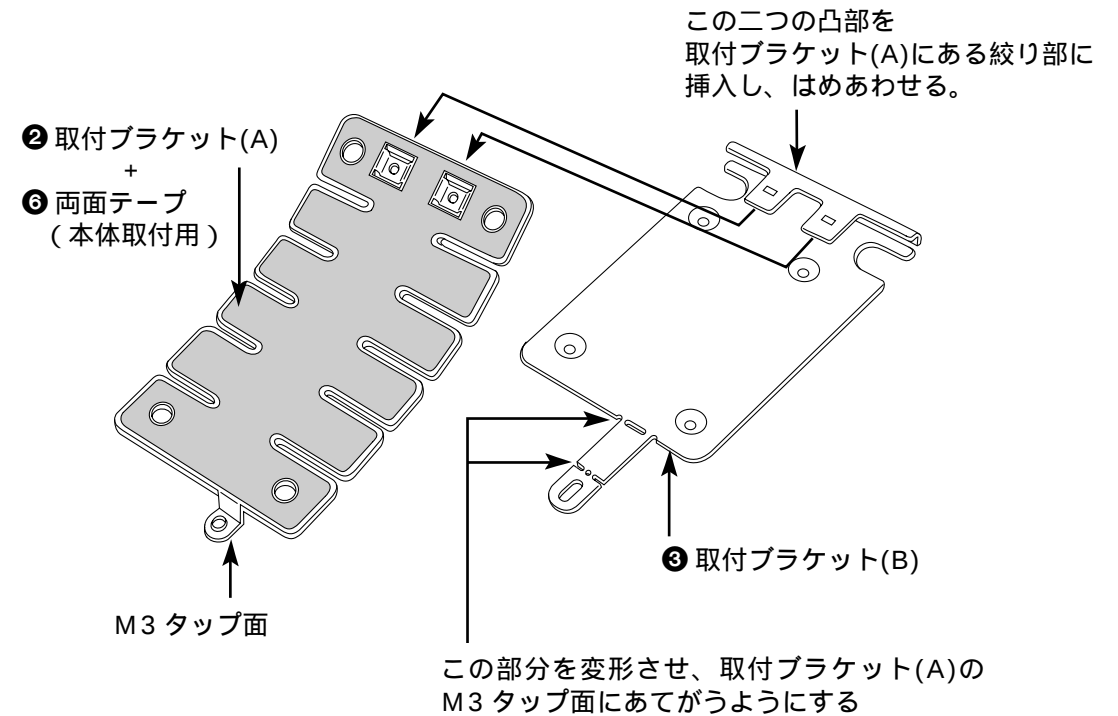

初期状態

ダッシュボード仮取付時

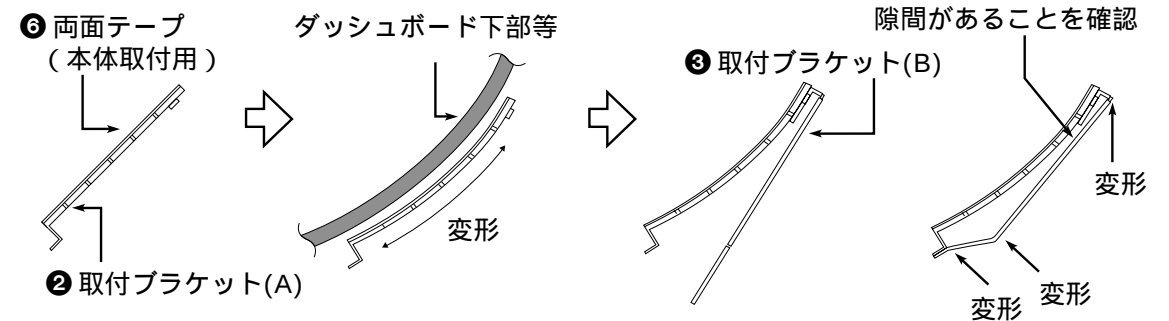

この部分は、何度も繰り返し変形させないでください。折れる場合があります。

お願い

- 取付ブラケット(A)と(B)の中央部での隙間を確保してください。当たっている場合は走行中に異音が発生する恐れがあります。