


取り付け後の作業

セットアップする

1 車のエンジンをかける。 (またはACCに入れる)

- 本機の電源が入ります。



CY-ET700D



スタンバイ: 消灯
エラー: 点灯


CY-ET800D




(案内) ピピピピピピ セットアップされていません。

2 セットアップカードを挿入する。

CY-ET700D

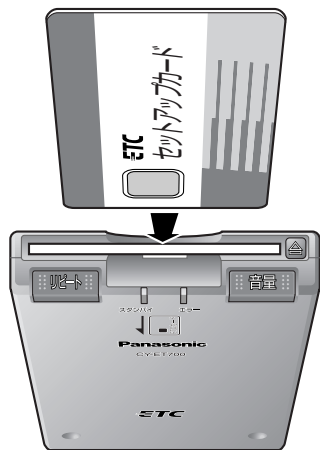

CY-ET800D

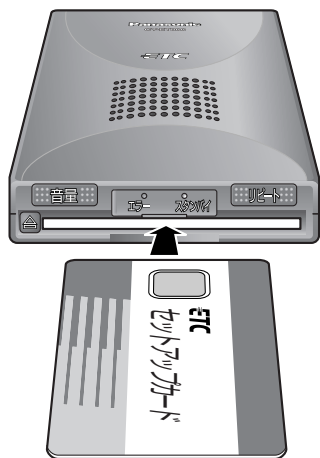

スタンバイ: 点滅
エラー: 点灯



スタンバイ: 点灯
エラー: 点灯



(案内) ポーン セットアップが完了しました。

- 「ピピピピピピ セットアップできません コード〇〇」と案内されたら、セットアップが正しく行われませんでした。

申請したセットアップカードと車載器管理番号を照合し、正しいセットアップカードかを確認してください。

正しいセットアップカードである場合は、セットアップカードまたは車載器の不具合が考えられます。

ORSEまたは「サービス相談窓口」(☎取扱説明書「保証とアフターサービス」)に相談してください。

3 セットアップカードを本機から取り出す。

- セットアップ完了です。

お知らせ

- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETCカード以外のカードを挿入すると、「ピピピピピピ カードを確認してください。コード〇〇」と案内されます。(☎取扱説明書「異常発生時の案内と対処」)



スタンバイ: 消灯
エラー: 消灯



[▲](ETCカード取り出し)ボタン