



# アンテナの取付位置について


フロントウインドウの上部中央に取り付けてください。

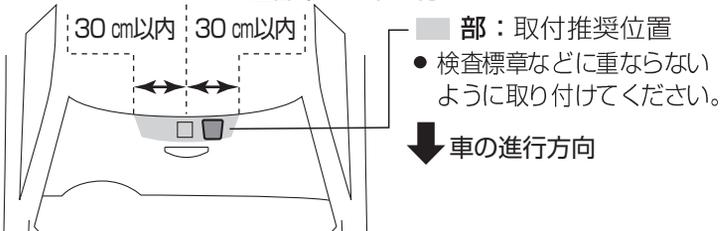


水平面を基準にして、 $20^{\circ} \sim 50^{\circ}$ の範囲に取り付けてください。

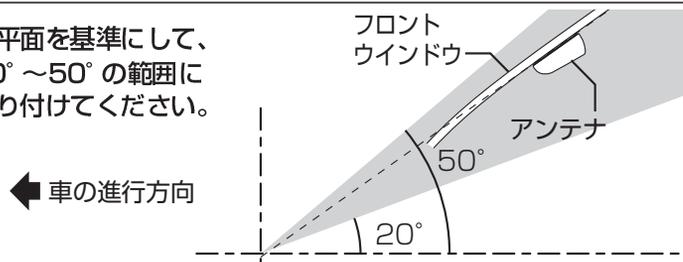

バックミラーの陰など、運転者の視界の妨げにならない場所に取り付けてください。

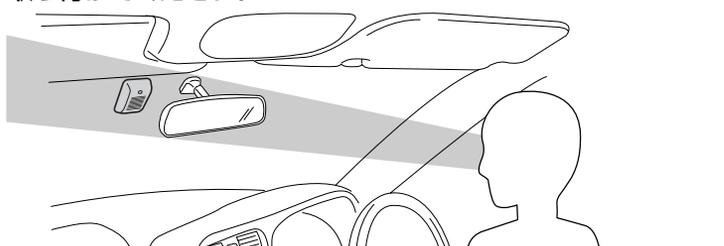

下図の範囲内に取り付けてください。


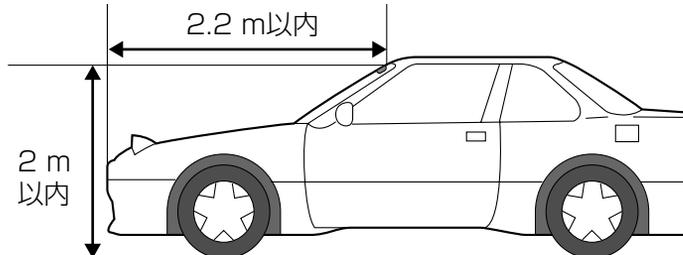


## お知らせ

- トラックやバスなど、車種によって取り付けられない場合は、別売のアンテナ取付ブラケット(CA-FX700D)をお使いください。


# アンテナを取り付ける

- 1 アンテナをフロントウインドウに貼り付ける。
- 2 コードを引き回す。

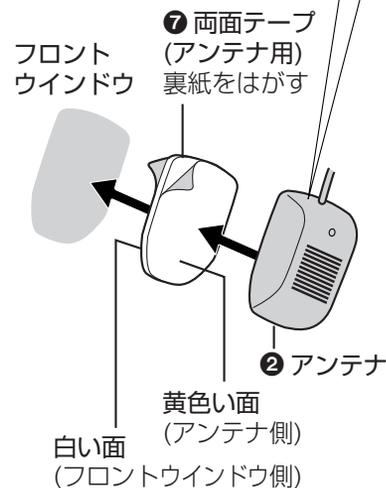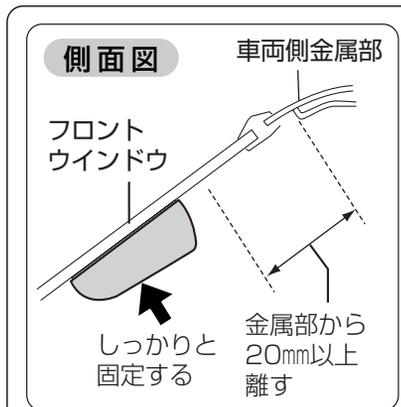

アンテナコードが落ちないように、線材固定テープをコードに巻き付け、ルーファイニングとガラス面の隙間に入れ込む。

- 8 線材固定テープ (適宜カットして使用)



コードをドライバーなど先のとがったもので押しつけないでください。コードが傷つき故障の原因になります。

