


取り付け後の作業

セットアップする

CY-ET907D/KD をセットアップする際には、アンテナが接続されていることを確認してから作業を開始してください。

1 車のエンジンをかける。 (または ACC に入れる)



- 本機の電源が入ります。
(電源ランプ点灯)



2 セットアップカードを挿入する。

CY-ET907D/KD

CY-ET807D

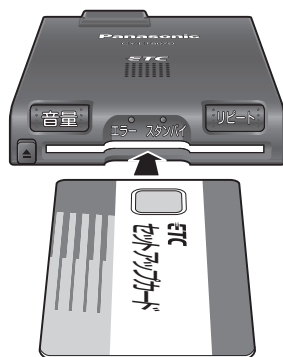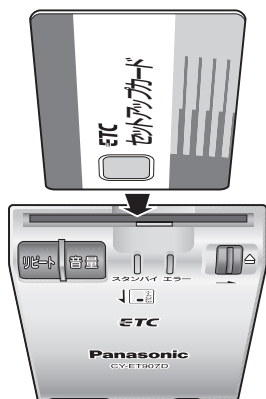

お知らせ

- セットアップは、セットアップ登録店が行います。登録店以外の個人が行うことはできません。
- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETC カード以外のカードを挿入すると、「ピー カードが異常です カードを確認してください エラー 05」と繰り返し案内されます。
(※ 取扱説明書「異常発生時の案内と対処」)

3 セットアップカードを本機から取り出す。

- セットアップ完了です。