

アンテナの取付位置について(ダッシュボード取付時)

正面図


取付許容範囲 ダッシュボードの中央から左右40 cm以内に取り付けてください。

エアバッグ動作の妨げになる場所には、**取り付けしないでください。**

GPS、VICSなど、他のアンテナや通信機器からは、**10 cm以上**離してください。


ディスプレイユニットからは、**20 cm以上**離してください。

小物入れのふたなどの可動部には**取り付けしないでください。**

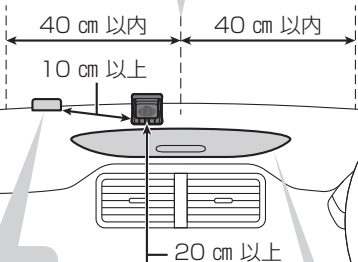


側面図

- アンテナの上側45°よりも上の位置(部)に障害物がないように取り付けてください。(動いているワイパーがこの位置を通過するのは問題ありません。)

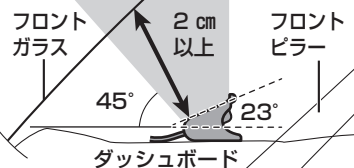


← 車の進行方向

- 水平面を基準にして、アンテナが10°~35°になる範囲に取り付けてください。(本ブラケットを使用する際の角度範囲です)

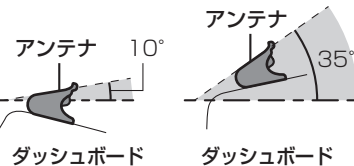


側面図

- 車両の先端から2.2 m以内に取り付けてください。



上面図


- 上から見て、ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。



大型車に取り付ける場合


側面図

- フロントガラスから2 cm以上離してください。




側面図

- 地面から2 m以内の高さに取り付けてください。



正面図

- ワイパーやセンターピラーの陰にならない位置に取り付けてください。




アンテナをダッシュボードに取り付ける


1 アンテナ取付ブラケットにアンテナを取り付ける

側面ガイドに沿わせて位置合わせをしてから、アンテナ裏面の両面テープで、アンテナ取付ブラケットにしっかりと固定してください。

アンテナ取付ブラケットの溝にアンテナコードを通す。

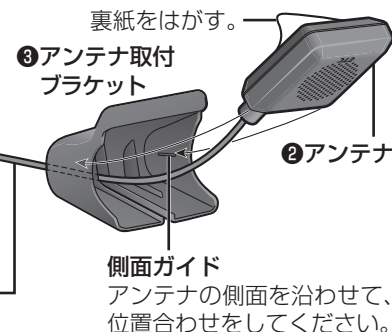


2 アンテナ取付ブラケットをダッシュボードに取り付ける

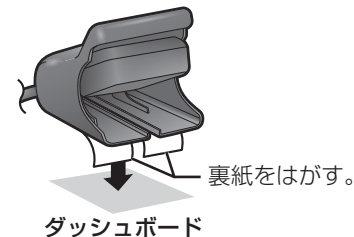

3 アンテナコードを引き回す

— 配線例 —

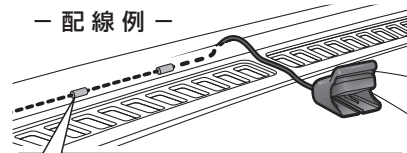

警告



コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障、通信エラーの原因となります。

- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

⑥ 線材固定テープ

線材固定テープをコードに巻き付け、ダッシュボードとガラス面の隙間に入れ込む。

アンテナコード