アンテナの取付位置について（ダッシュボード取付時）

正面図

取付許容範囲　ダッシュボードの中央から左右40 ㎝以内に取り付けてください。

エアバッグ動作の妨げになる場所には、**取り付けないで**ください。

40 ㎝ 以内　40 ㎝ 以内

10 ㎝ 以上

AIRBAG

20 ㎝ 以上

GPS、VICSなど、他のアンテナや通信機器からは、**10 ㎝以上**離してください。

ディスプレイユニットからは、20 ㎝以上離してください。

小物入れのふたなどの可動部には**取り付けないで**ください。

側面図

- **アンテナの上側45°よりも上の位置（　　部）に障害物がないように取り付けてください。**
  （動いているワイパーがこの位置を通過するのは問題ありません。）

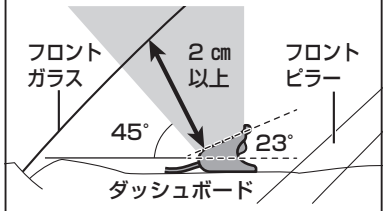

車の進行方向

- **水平面を基準にして、アンテナが10～35°になる範囲に取り付けてください。（本ブラケットを使用する際の角度範囲です）**

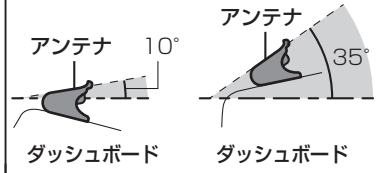

側面図

- **車両の先端から2.2 m以内に取り付けてください。**



上面図

- **上から見て、ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。**



大型車に取り付ける場合

側面図

- **フロントガラスから2 ㎝以上離してください。**



車の進行方向

側面図

- **地面から2 m以内の高さに取り付けてください。**



正面図

- **ワイパーやセンターピラーの陰にならない位置に取り付けてください。**



アンテナをダッシュボードに取り付ける

1 アンテナ取付ブラケットにアンテナを取り付ける

側面ガイドに沿わせて位置合わせをしてから、アンテナ裏面の両面テープで、アンテナ取付ブラケットにしっかりと固定してください。

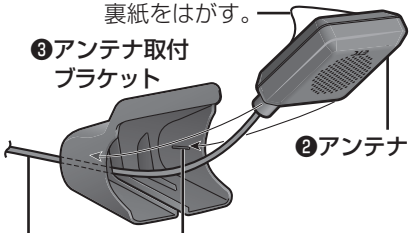

アンテナ取付ブラケットの溝にアンテナコードを通す。

側面ガイド
アンテナの側面を沿わせて、位置合わせをしてください。

2 アンテナ取付ブラケットをダッシュボードに取り付ける



3 アンテナコードを引き回す

⚠ 警告

コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障、通信エラーの原因となります。

- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

－ 配 線 例 －

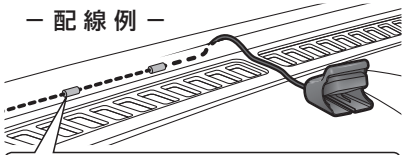

❻線材固定テープ



線材固定テープをコードに巻き付け、ダッシュボードとガラス面の隙間に入れ込む。