


取り付け後の作業

セットアップする


1 車のエンジンをかける。 (またはACCに入れる)

- 本機の電源が入ります。
(電源オンランプ点灯)




2 セットアップカードを挿入する。

CY-ET906D/KD

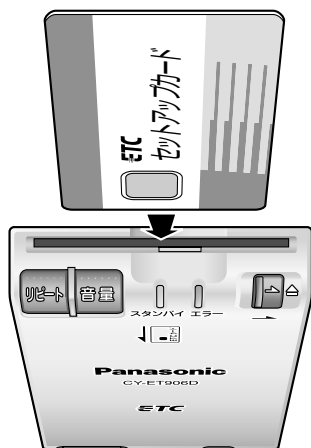

CY-ET806D

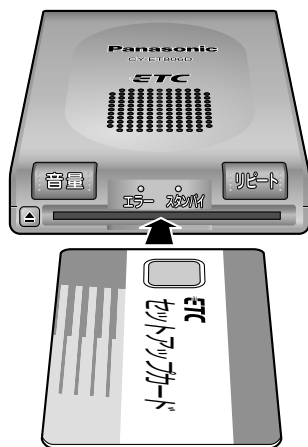

お知らせ

- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETCカード以外のカードを挿入すると、「ピー カードが異常です カードを確認してください エラー05 ピ、ピ、ピ、ピ…」と案内されます。
(※取扱説明書「異常発生時の案内と対処」)

3 セットアップカードを本機から取り出す。

- セットアップ完了です。