


アンテナの取付位置について


フロントガラスの上部中央に取り付けてください。

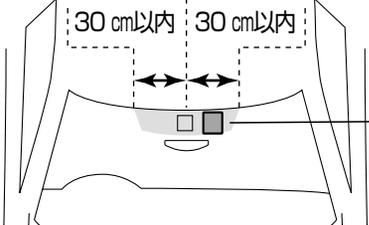


- 部：取付推奨位置
- 検査標章などに重ならないように取り付けてください。

↓車の進行方向


水平面を基準にして、 20° ~ 50° の範囲に取り付けてください。

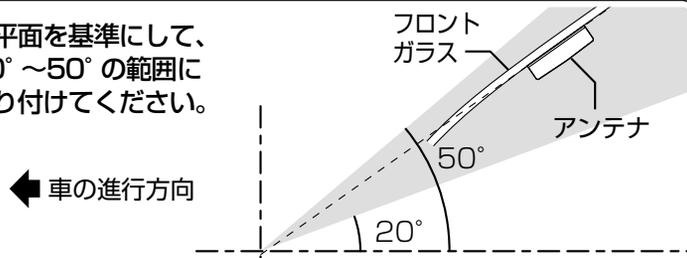

バックミラーの陰など、運転者の視界の妨げにならない場所に取り付けてください。

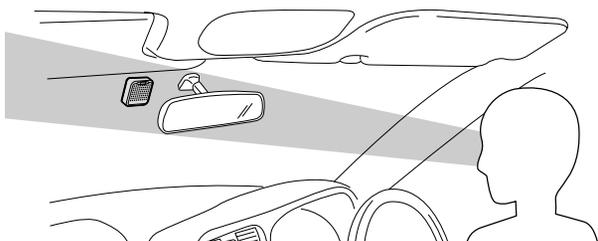

下図の範囲内に取り付けてください。

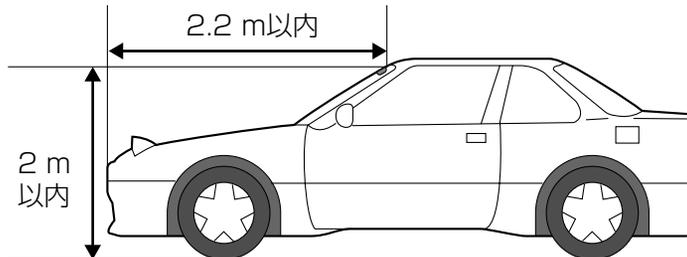


お知らせ

- トラックやバスなど、車種によって取り付けられない場合は、別売のアンテナ取付ブラケット(CA-FX906D)をお使いください。

アンテナを取り付ける


1 アンテナをフロントガラスに貼り付ける。

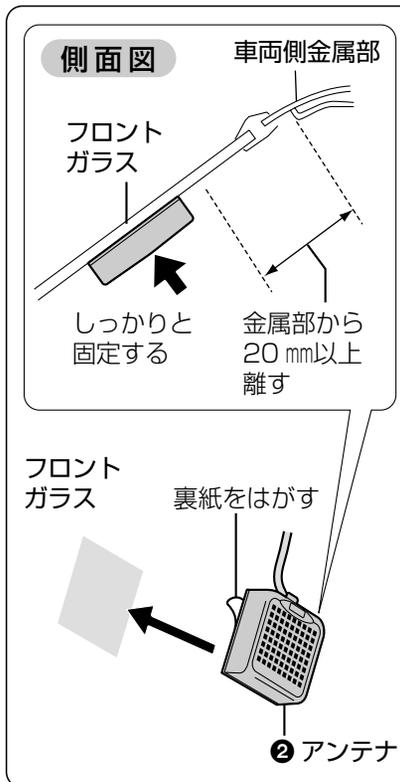

2 コードを引き回す。

アンテナコードが落ちないように、線材固定テープをコードに巻き付け、ルーファイニングとガラス面の隙間に入れ込む。

⑤ 線材固定テープ (適宜カットして使用)



アンテナコード



コードをドライバーなど先のとがったもので押しついたりしないでください。コードが傷つき故障の原因になります。

