

取り付け後の作業


セットアップする

- セットアップは、セットアップ登録店が行います。登録店以外の個人が行うことはできません。
- CY-ET909D/KD をセットアップする際には、アンテナが接続されていることを確認してから作業を開始してください。

操作手順


1 車のエンジンをかける。 (または ACC に入れる)

- 本機の電源が入ります。
(電源ランプ点灯)



2 セットアップカードを挿入する。

CY-ET909D/KD

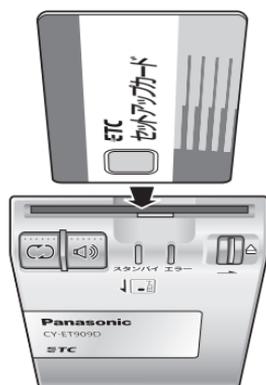

CY-ET809D



お知らせ

- セットアップカードは、一度使用すると使えなくなります。
- 一度使用したセットアップカードや、ETC カード以外のカードを挿入すると、「ピー カードが異常です カードを確認してください エラー 05」と繰り返し案内されます。
(※ 取扱説明書「異常発生時の案内と対処」)

3 セットアップカードを本機から取り出す。

- セットアップ完了です。