


ヘルプネット HELPNET に加入する

準備

付属のHELPNET加入申込書を記入し、
郵送（またはFAX）で申し込む

数日後、株式会社日本緊急通報サービスから登録完了通知がお手元に届きます。


1 株式会社日本緊急通報サービスからの登録完了通知を受け取ったら、HELPNETを利用するためのプログラムをインストールする

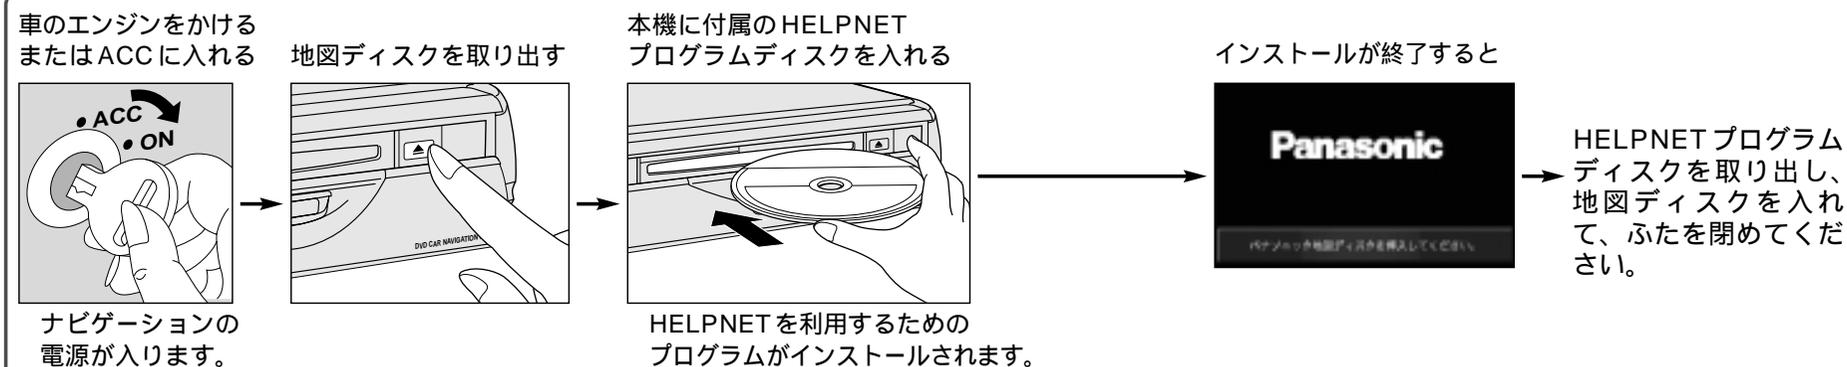

2 車載機ID番号を登録する

付属の車載機ID番号カードに記載されている車載機IDの下11桁（下線が引いてあります）を登録してください。

車載機 : 本機（CY-HCM200）のことを指します。
車載機ID番号 : 各車載機一台に1つずつ付与される任意の番号。
詳細は、車載機ID番号カードをご覧ください。

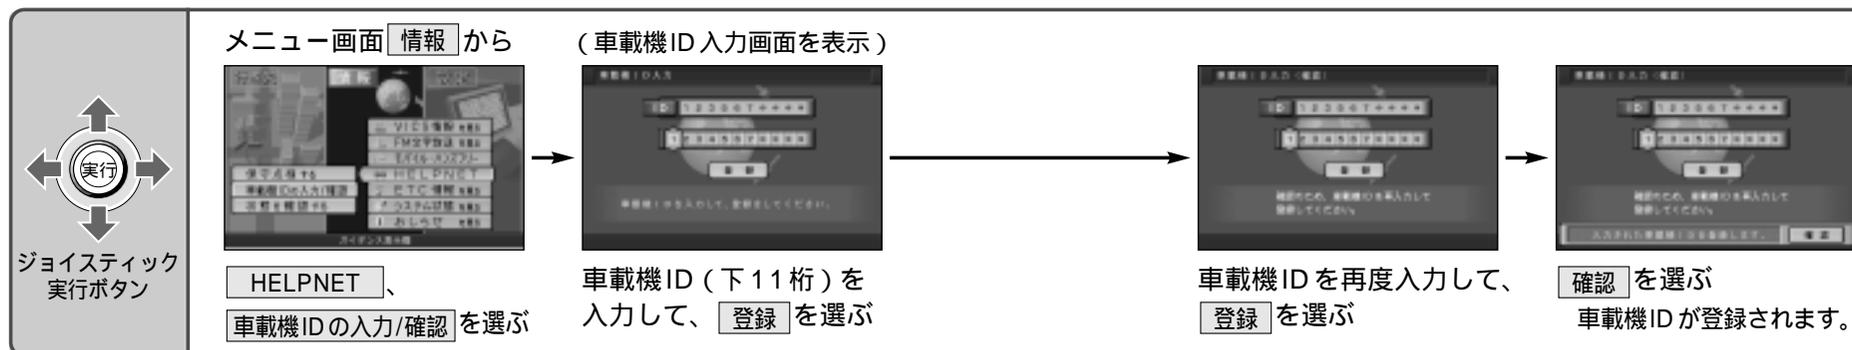

3 サービス開始操作（手動保守点検）をする （80ページ）

4 HELPNETサービスの状態を確認する

カーナビゲーション画面に
【HELPNET】が表示してい
ることを確認してください。



注意

サービス開始操作（手動保守点検）が正常に動作しなかった場合、通報はできません。

HELPNETオペレーションセンターにつながらない、通報位置とセンターでの位置表示が間違っている、音声通話ができないなど保守点検が正常に動作しなかった場合は、緊急時に通報できない場合があります。
お買い上げの販売店へご相談ください。

お知らせ

すでに車載機ID番号が登録されているときは、入力できません。

手順2で、車載機IDを間違えて入力した場合、サービス開始捜査時（手順3）で「NG(再登録)」または「NG(未登録)」と表示されます。そのときは、手順2からやり直してください。

通報、自動・手動保守点検などすべての通信料金は、お客様のご負担となります。

緊急通報中、自動・手動保守点検中は、インターネット通信などその他の通信はできません。

ナビゲーションのシステムを初期化すると、HELPNETプログラムディスクを使って再インストールする必要があります。

プログラムをインストールした後も、HELPNETプログラムディスクは大切に車内に保管してください。

ジョイスティック/実行

