

モバイルコミュニケーションユニットと 接続して使う

モバイルコミュニケーションユニットについて

別売のカーナビゲーション専用の通信ユニットを「モバイルコミュニケーションユニット」といいます。本機は、CY-HCM200DとCY-CM200Dに対応しています。(2001年3月現在)

CY-HCM200D

iモード、インターネット、電子メールの送受信ができます。
iモードを利用して、施設を検索できます。(iモード検索)
ハンズフリー通話ができます。
HELPNET(ヘルプネット)サービスに対応しています。
(事故の時の自動通報は行いません。事故時以外の手動通報に限ります。)

本機では、以下の機能が追加されました。

文字/iモードを押すだけで、iモードセンターに接続します。(64ページ)
パソコンを使ってオリジナルの電話帳を本機に登録できます。(68ページ)
電話をかけるためのメニューだけをひとつにまとめ、さらに使いやすくなりました。(66~69ページ)

CY-CM200D

iモード、インターネット、電子メールの送受信ができます。
iモードを利用して、施設を検索できます。(iモード検索)

本機では、以下の機能が追加されました。

文字/iモードを押すだけで、iモードセンターに接続します。(70ページ)
ボイスコントロールで、電話がかかってきた電話に出られます。(72ページ)
MONET-iのサービスを利用できます。(72ページ)
地図上に表示された施設に電話をかけられます。(74ページ)

本機では、iモード検索時の継続検索はできません。

お知らせ

対応携帯電話の機種名は、各機器の取扱説明書をご覧ください。

設置・接続が終わったら...

そのままの状態、モバイルコミュニケーションユニットをお使いいただけます。

従来の弊社製DVDカーナビゲーションシステムでモバイルコミュニケーションユニットを使用するには、カーナビゲーションシステムのバージョンアップとブラウザのインストールが必要です。

本機でモバイルコミュニケーションユニットを使用するには、


- ・バージョンアップの必要はありません。
- ・ブラウザ(インターネットを利用するためのプログラム)もすでに付属の地図ディスクにインストールされています。
- ・モバイル専用メモリーカード(モバイルコミュニケーションユニットに付属)は不要です。

モバイルコミュニケーションユニットに付属の地図ディスクは、本機に対応していません。
ご使用にならないでください。


もし、誤って使用した場合は、「パナソニック専用地図ディスクに入れ替えてください」というエラーメッセージが表示されます。本機に付属の地図ディスクに入れ替えてください。
CY-HCM200Dに付属のHELPNETプログラムディスクは本機にも対応しています。
HELPNETに加入する際に使用しますので、大切に保管してください。

リモコンの各部の名前とはたらき(モバイルコミュニケーションユニット使用時)

青字は、CY-HCM200Dのみに対応している機能です。

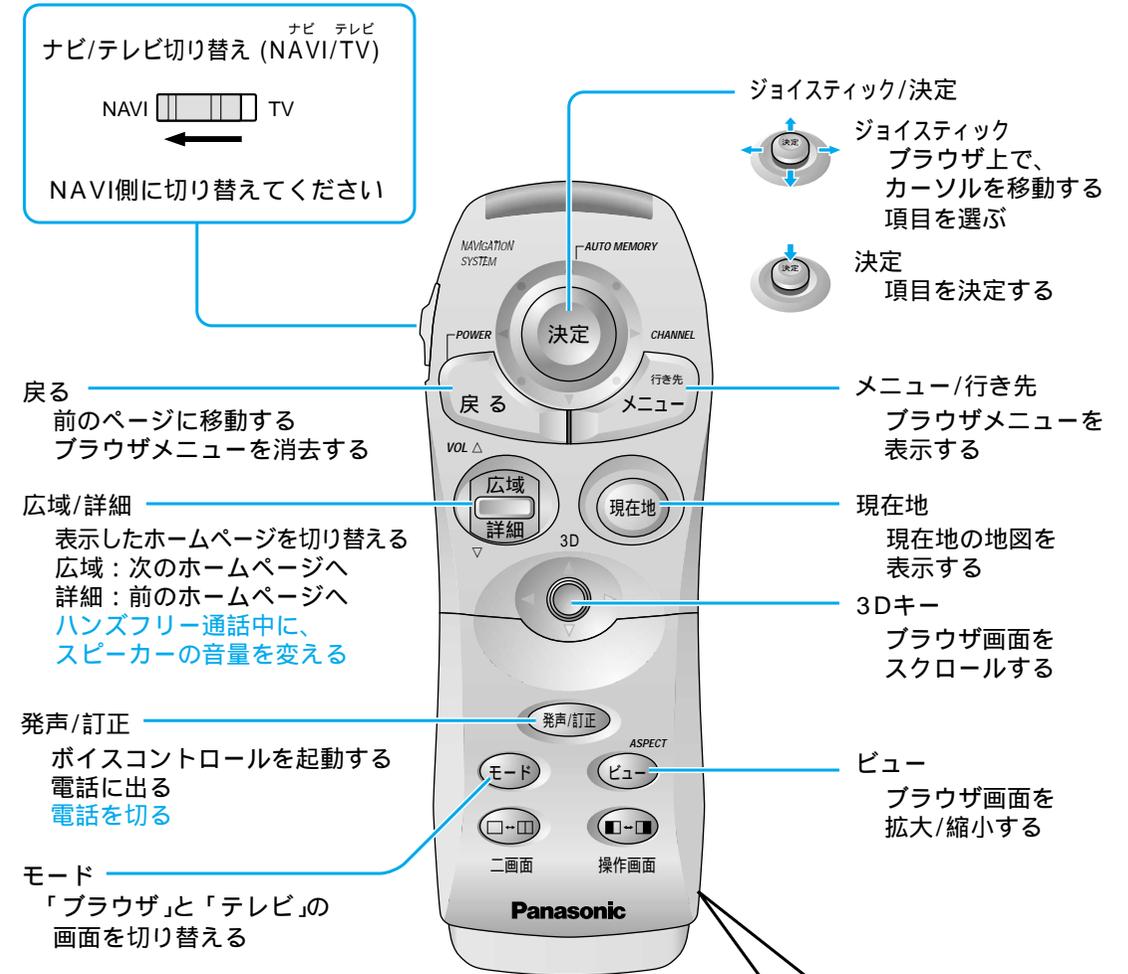

ボイスコントロール用リモコン

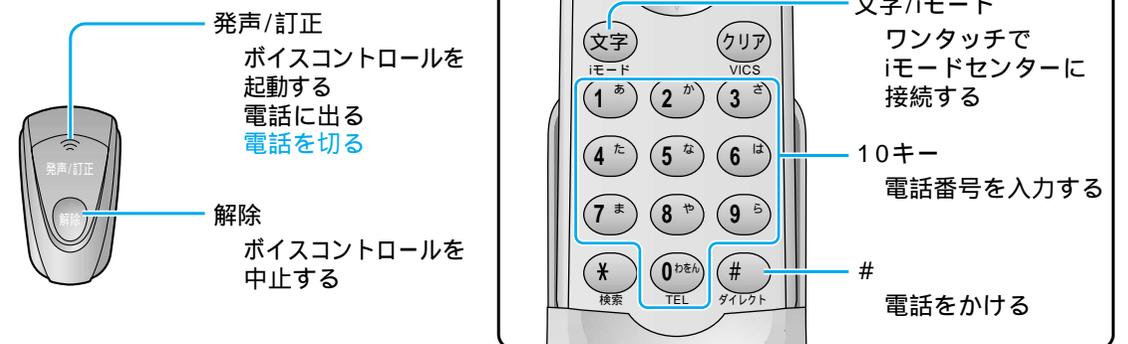


ブラウザを起動する



ジョイスティック
決定ボタンで

メニュー画面 **情報** から

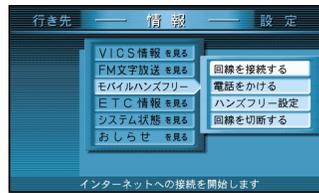

モバイルハンズフリー、
回線を接続する を選ぶ


iモード対応携帯電話を
お使いの場合



初回起動時は i モードセンター
に接続されます。

ワンタッチで i モードセンター
に接続できます。(☞ 右記)
他のプロバイダに接続するには
(☞ 右記)


デジタル携帯電話を
お使いの場合



初回起動時には上の画面が
表示されます。
(故障ではありません。)

了解 を選んで、
右の操作をしてください。

ワンタッチで i モードセンターに接続するには
地図画面表示中に

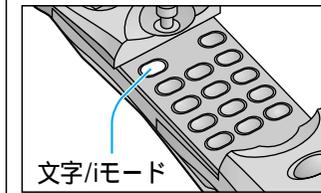

文字/iモード を押す




i モードセンターに
接続されます。

プロバイダに接続するには

デジタル携帯電話をお使いの場合や i モード対応の携帯電話を使って
プロバイダに接続したい場合は、下記の操作をしてください。

① ブラウザ画面で、**各種設定** を選ぶ

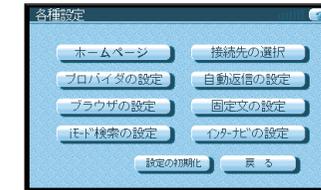

各種設定画面を表示します。


② **プロバイダの設定** または **インターナビの設定** を選び、設定する

③ **接続先の選択** を選び、設定する

次回起動時から、選択されたプロバイダに接続されます。

安全の為、できるだけ運転者は走行中に通話しないでください
走行中の通話は、交通事故の原因になります。安全な場所に停車し、通話してください。

ハンズフリー通話は、必ずナビゲーションに付属のボイスコントロール用
マイクをご使用ください

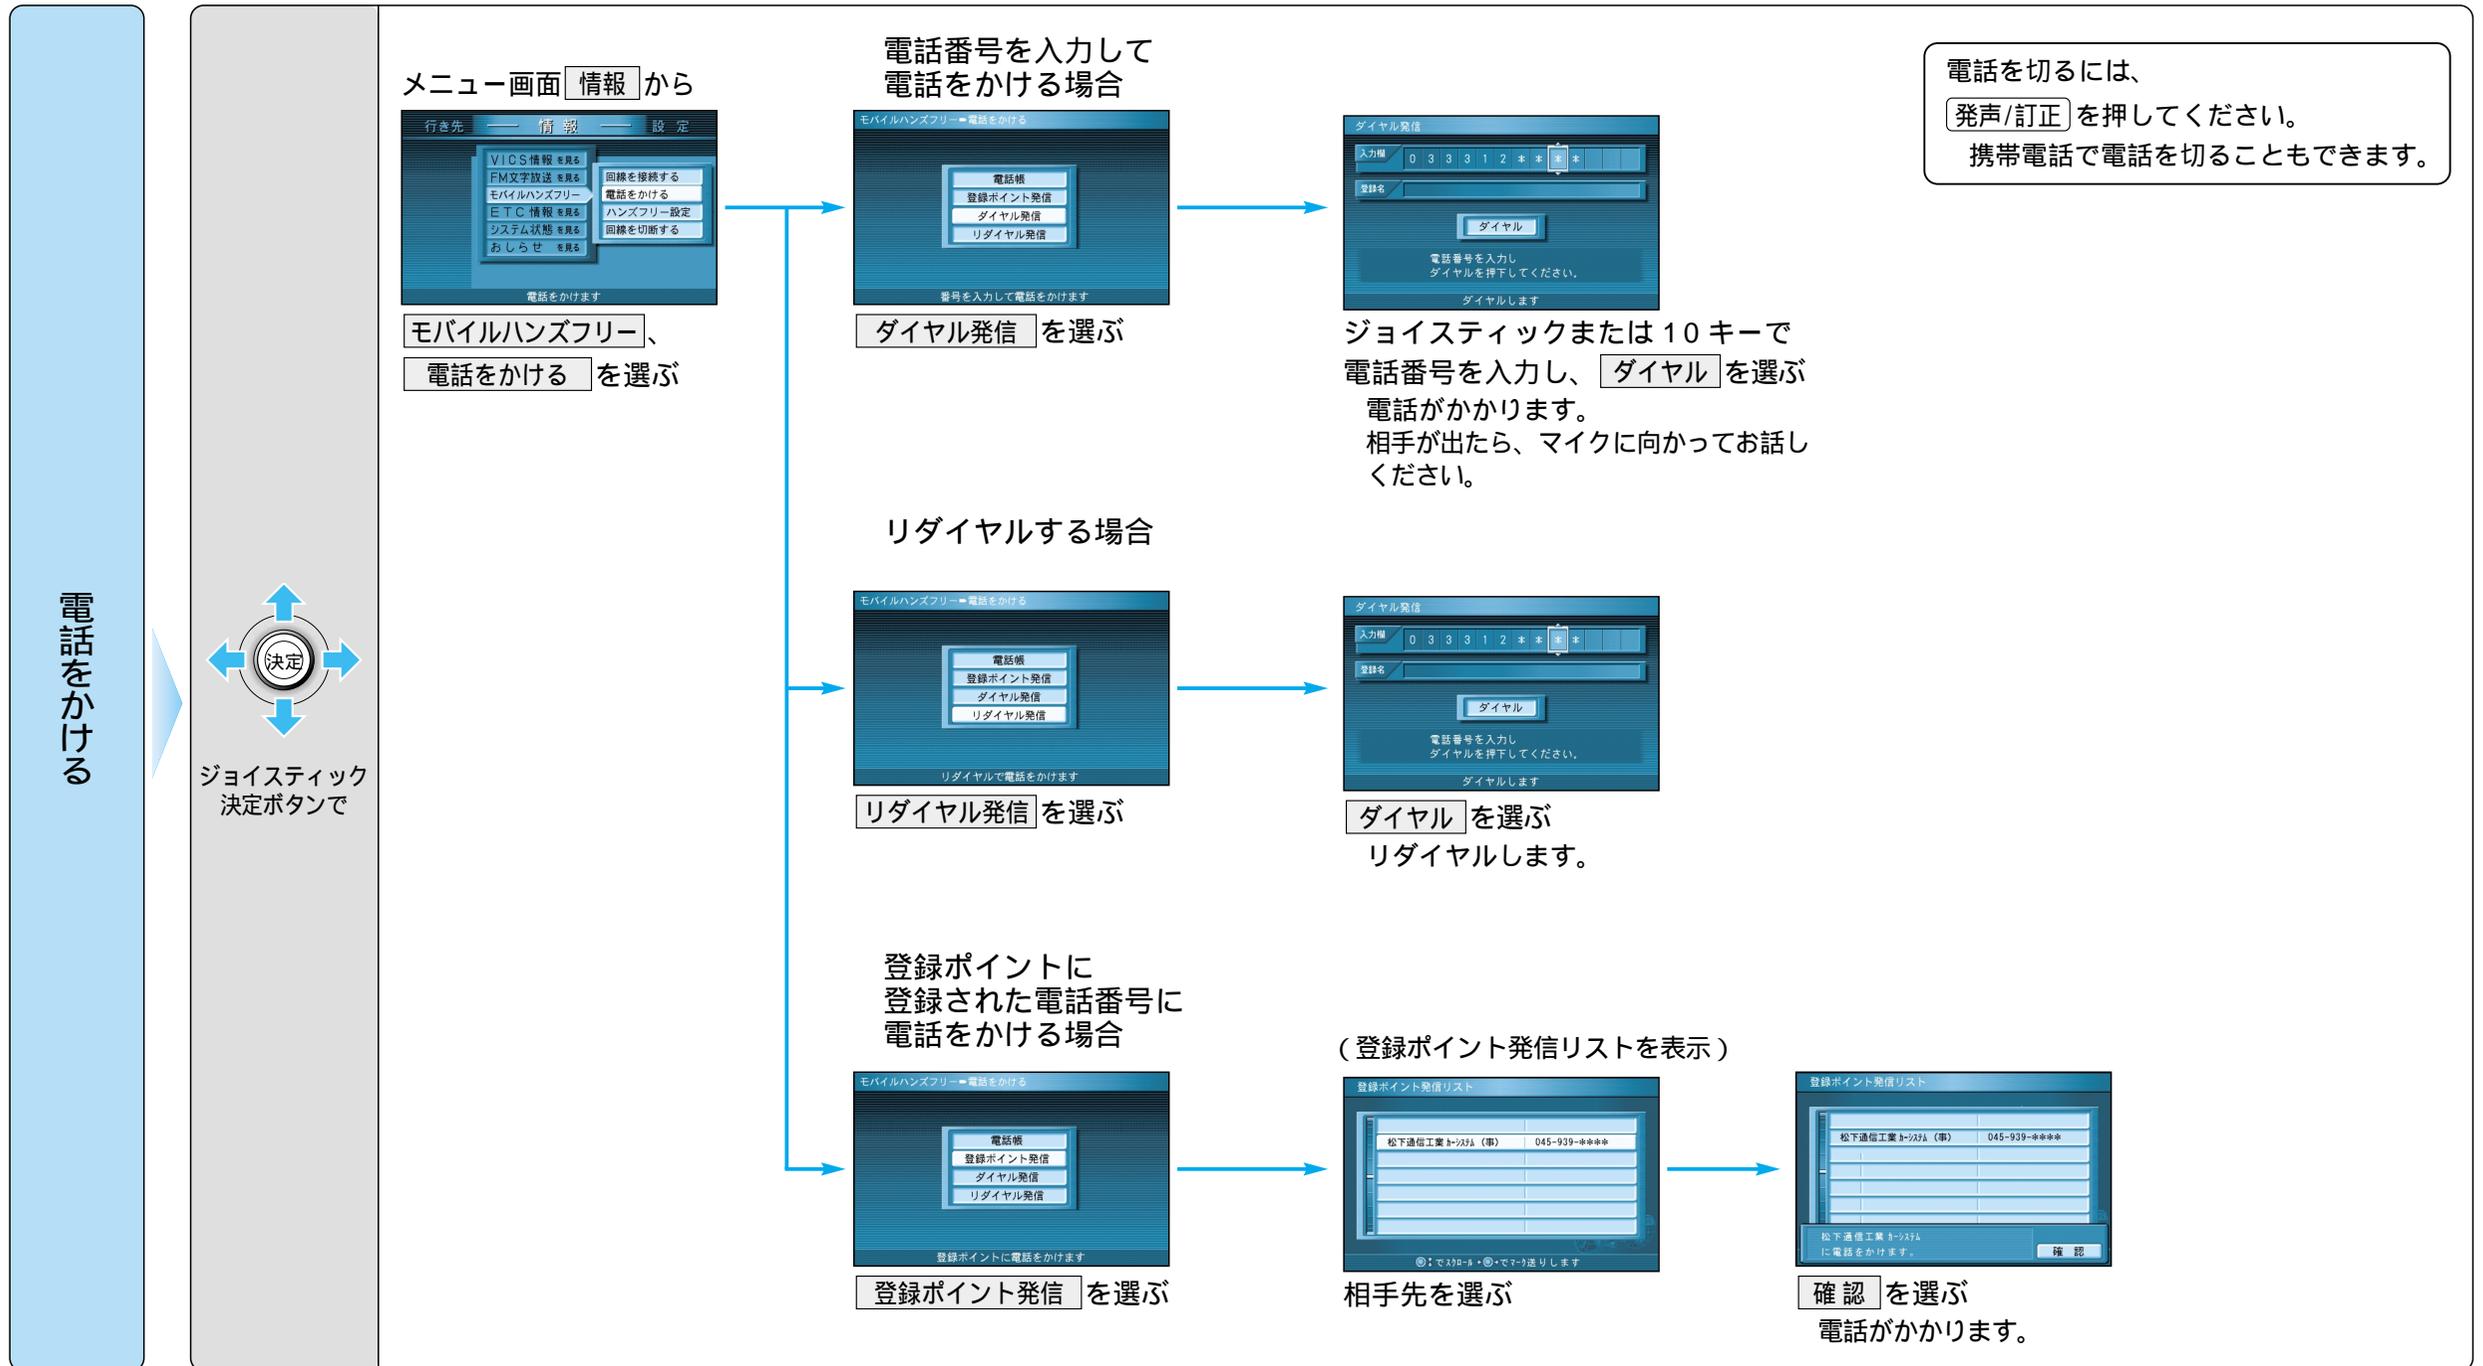

モバイルコミュニケーションユニットと接続して使う
(CY-HCM200Dの場合)

モバイル
ETC

オリジナルの電話帳を作って、スマートメディアに保存しておく、その中から相手を選んで電話をかけることができます。

オリジナルの電話帳を登録する

準備

- ① Microsoft Excel などを使って、電話帳のデータを作る。
(500 件まで登録できます。)
- ② メモリーカード (スマートメディア) に電話帳を保存する。
保存後、カードを本機に入れてください。

電話帳のデータの作りかた

- A: 氏名を入力する (全角 10 文字以内)
 B: 氏名の読みがなを入力する
 (半角カタカナ 20 文字以内)
 パスワードとして登録され、音声で氏名を入力して電話をかけることができます。(下記)
 C: 電話番号を入力する
 (半角英数 13 文字以内)

	A	B	C
1	山 夫	ヤマウヂ	03-XXXX-XXXX
2	中 子	ナカコ	045-XXXX-XXXX


お願い

電話帳は、以下の条件で作成してください。


ファイル形式	CSV 形式
ファイル名	半角英数 8 文字以内
拡張子	.tel
その他の条件	フォルダの中に入っていない

スマートメディアに保存した電話帳を本機に登録する

メモリーカード画面から

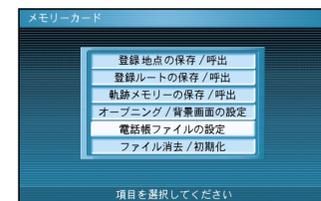

電話帳ファイルの設定 を選ぶ

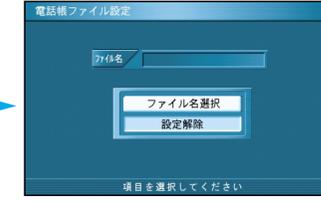

ファイル名選択 を選ぶ

(ファイルリストを表示)

ファイル名	サイズ	更新日時
DENWA1.TEL	98452 byte	2001/04/30 10:05
DENWA2.TEL	85452 byte	2001/05/03 21:05
DENWA3.TEL	98545 byte	2001/06/01 08:00

リストからファイルを選ぶ (拡張子「.tel」)



選んだファイルが電話帳として設定され、ファイル名が「ファイル名」の欄に表示されます。

設定解除 を選ぶと、本機に登録した電話帳が解除されます。


お願い

CSV 形式で保存したファイルを、再度 Excel など編集することはできません。電話帳のデータは、CSV 形式に変換する前に、作成したアプリケーションのオリジナルの形式 (例: Microsoft Excel ブック形式など) でバックアップをとっておいてください。


登録した電話帳から電話をかける

リモコン操作で

メニュー画面 情報 から

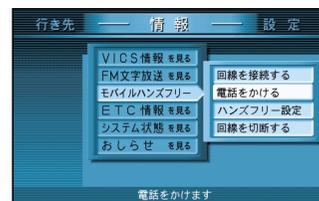

モバイルハンズフリー、電話をかける を選ぶ

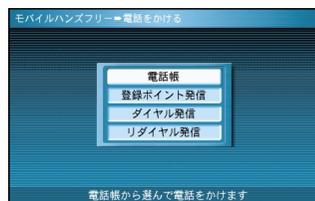


電話帳 を選ぶ

(登録ポイント発信リストを表示)




相手先を選ぶ

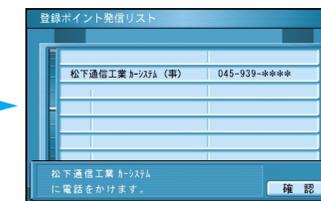


確認 を選ぶ
電話がかかります。

ボイスコントロールで

- 1 発声/訂正 を押す (12 ページ)
- 2 相手の氏名を入力する

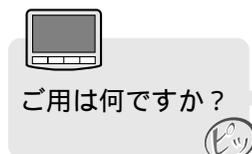


電話帳に登録した読みがなを入力してください。(上記)

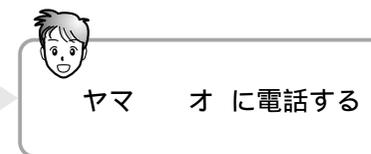

電話をかけます。

モバイルコミュニケーションユニットと接続して使う (CY-HCM200D の場合)

モバイル ETC

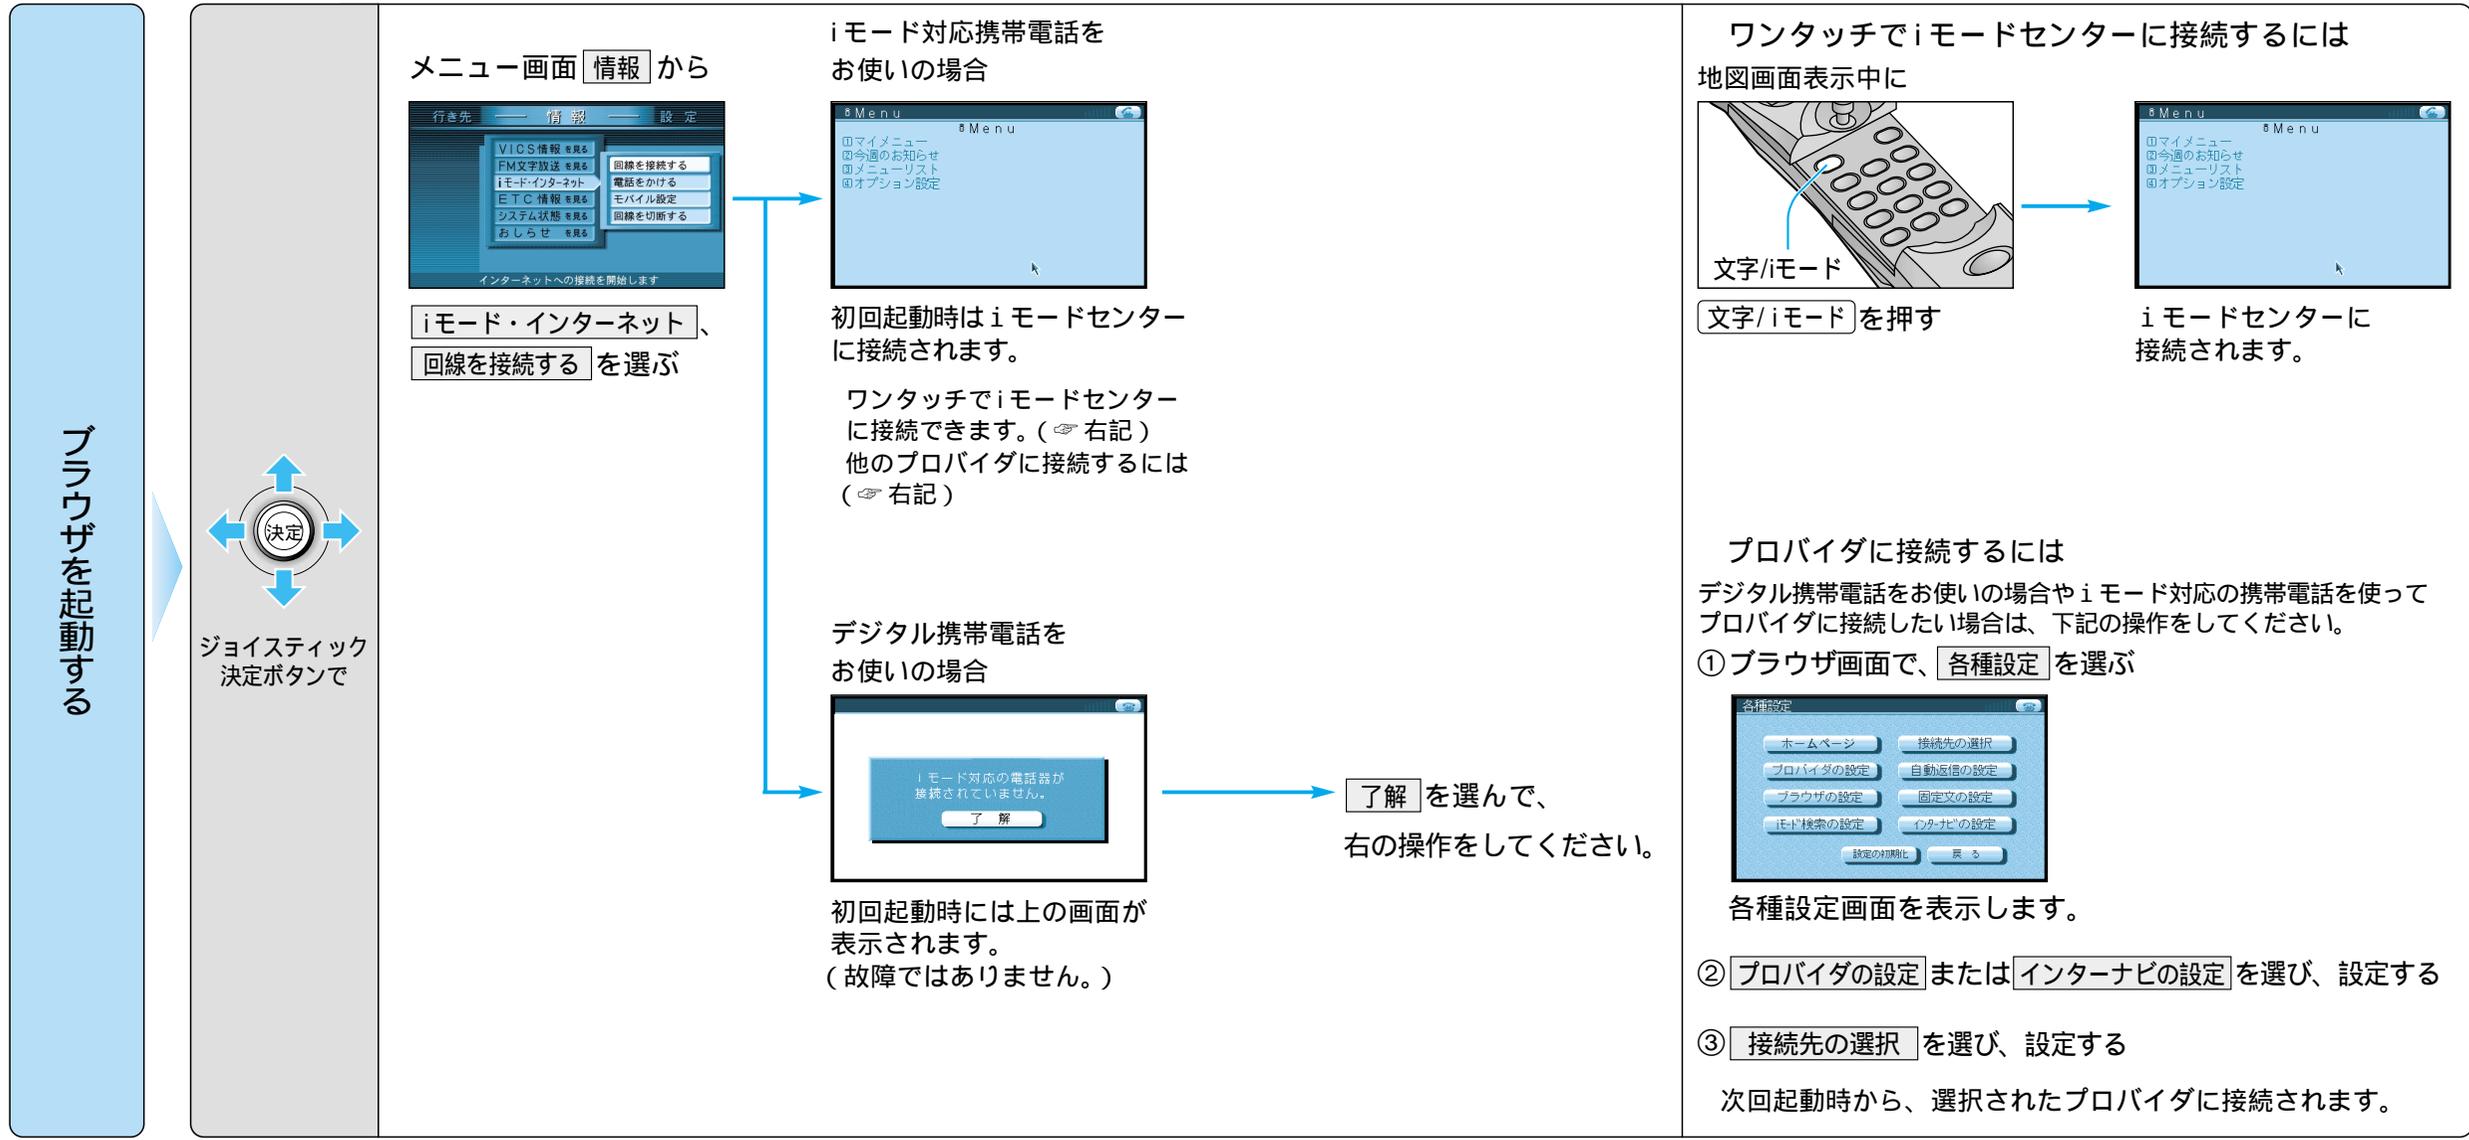

モバイルコミュニケーションユニットと接続して使う
(CY-CM200Dの場合)

音声認識着信ノメール自動表示の設定をする

ジョイスティック決定ボタンで

メニュー画面 **情報** から

iモード・インターネット、**モバイル設定** を選ぶ

iモード対応携帯電話をお使いの場合

する / **しない** を選ぶ

出荷時の設定
 音声認識着信 : 「する」
 メール自動表示 : 「する」

音声認識着信を「する」に設定した場合
 電話がかかってくると、「電話が着信しています。お話しになりますか?」と音声でお知らせします。
 電話に出るとき : 「はい」または「でる」を発声して電話機でお話ください。
 (ハンズフリー通話はできません。)
 電話に出ないとき : 「いいえ」または「でない」を発声してください。(電話が切れます。)
 ハンズフリー通話をするには、別売のハンズフリーユニットを接続してください。

メール自動表示を「する」に設定した場合
 push着信を「する」に設定すると、
 受信したiモードメールを、
 停車時に画面に自動表示します。

閉じる を選ぶと、メール表示が消去されます。
既読 を選ぶと、表示中のメールは既読メールリストに追加され、次のメールが表示されます。

MONET-iを利用する

ジョイスティック決定ボタンで

MONET-iとは
 カーナビゲーション向け情報サービスです。
 電子メールや道路交通情報、ニュースなど、いつでもどこでも最新の情報を提供します。

MONET-iを利用するためには
 ① MONET情報センターと会員契約を結ぶ。
 (入会費および年会費が別途必要です。)
 ② 右記の方法でMONET-iの設定をする。
 ③ 接続先を **Monet-i** に設定する。

詳しくは、MONET-i 申込書やホームページなどをご覧ください。

MONET-iの設定をする

各種設定画面から

プロバイダの設定 を選ぶ

Monet-i を選ぶ


項目を入力し、**設定を保存** を選ぶ
 設定を完了します。

詳細設定 を選ぶとプロバイダ情報を設定できます。
 (通常は設定する必要ありません。)

項目を入力し、**設定を保存** を選ぶ
 設定を完了します。
 編集を中止するときは、**戻る** を選ぶ

(CY-CM200Dの場合) モバイルコミュニケーションユニットと接続して使う

モバイル ETC

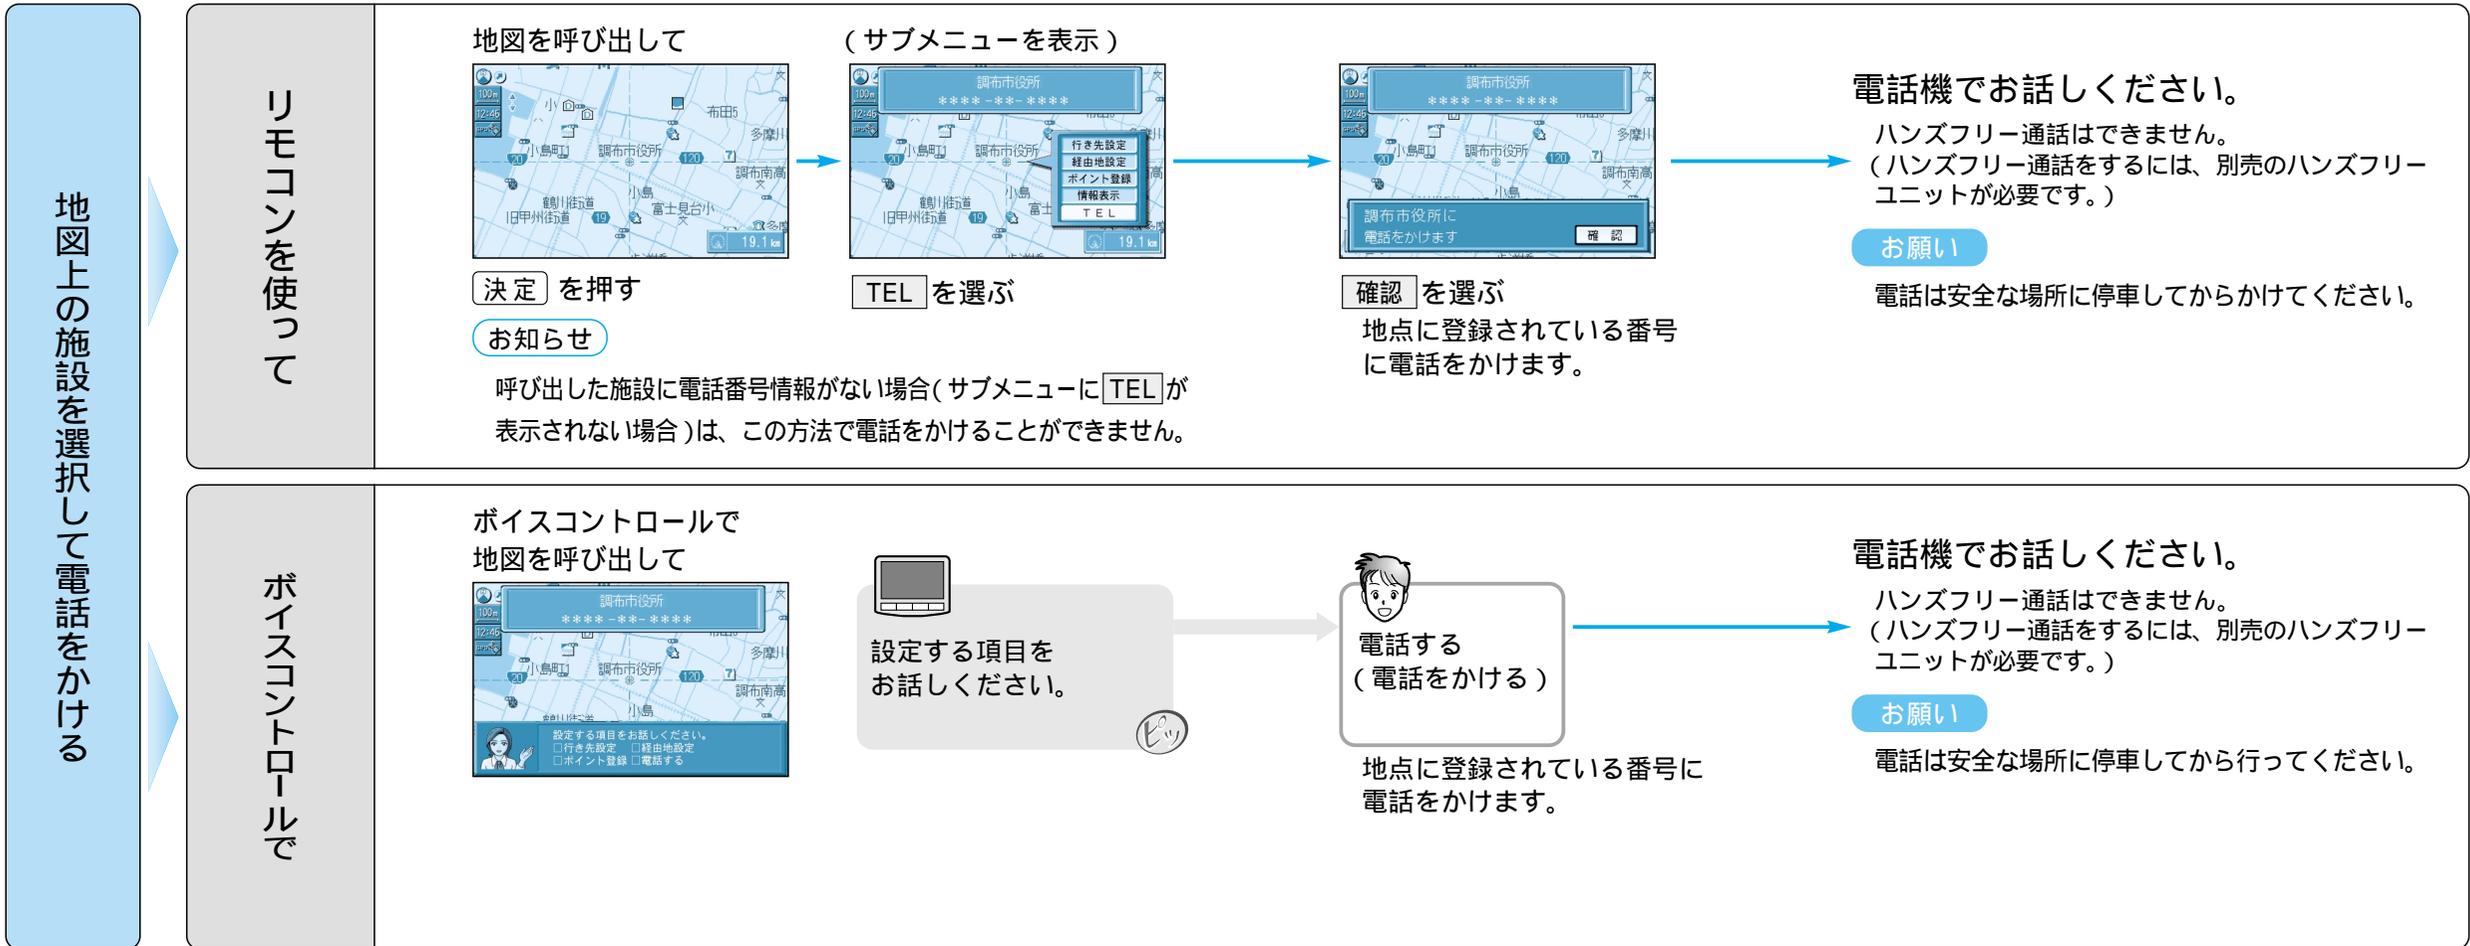


(CY-CM200Dの場合) モバイルコミュニケーションユニットと接続して使う

ETC 車載器と接続して使う

別売の ETC 車載器 (品番: CY-ET100D) を本機に接続すると...

料金所付近で拡大図を表示し、ETC ゲートへのレーンをわかりやすく表示します。
 料金所で支払った料金のリストを見ることができます。(新しいものから 100 件まで)
 ETC 車載器を接続するには、別売のカーナビゲーション用 ETC 車載器接続コード (品番: CA-EC20D) が必要です。

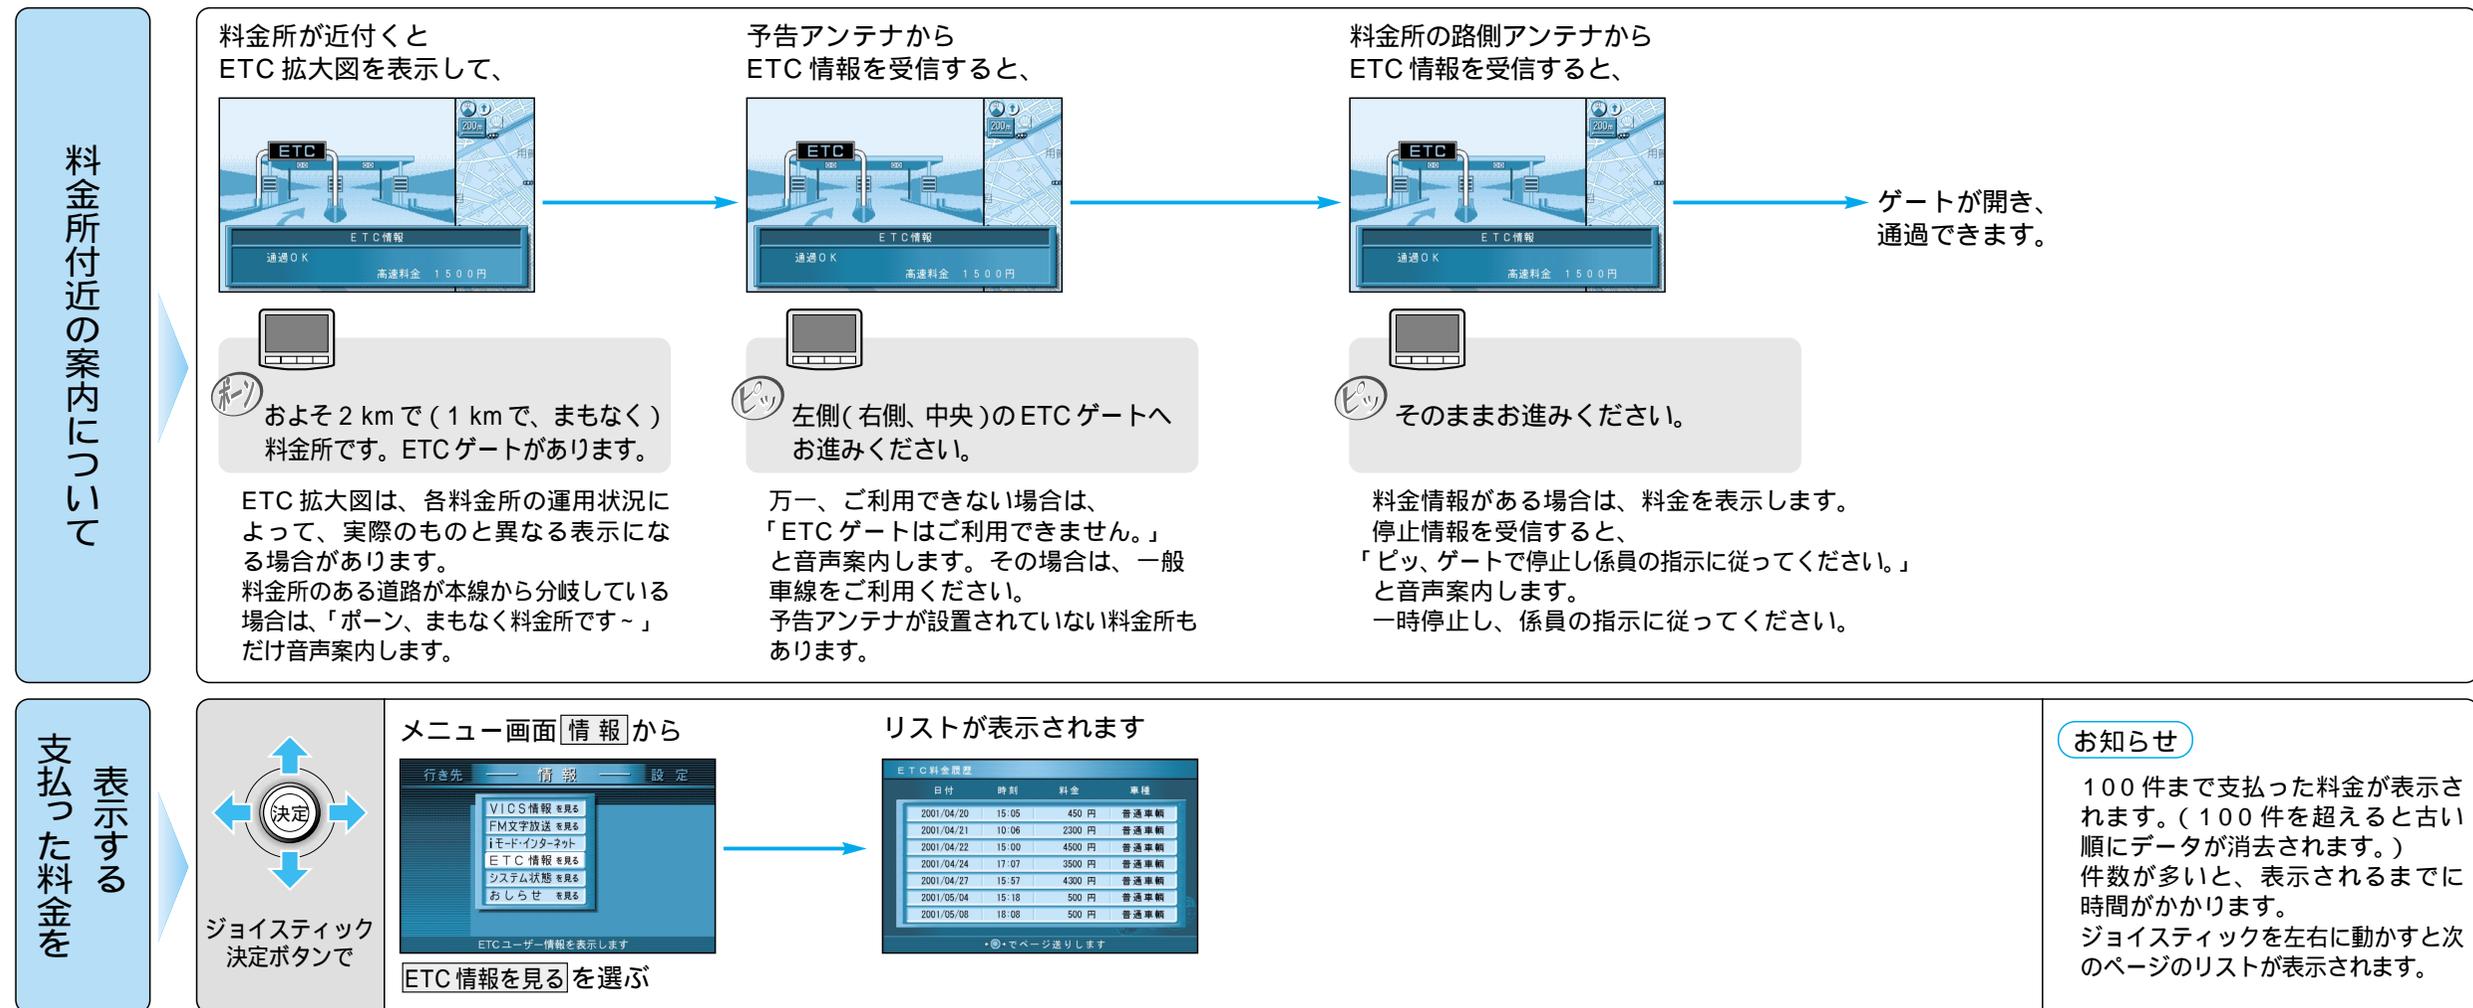

お知らせ
 ETC 車載器を本機に接続すると、ETC 車載器本体の機能が一部制限されます。(下記参照)

- ETC 車載器のボタンは操作できません。
 - ・ただし、ETC カード取出しボタンは操作できます。
- ETC 車載器からの音声案内は行いません。
 - ・ナビゲーションから、音声または画面表示で案内されます。
 - ・ただし、ETC カードを入れたままエンジンを切ると、「カードが残っています。」と音声案内します。
- 出口料金所での ETC 拡大図表示および音声案内は、ルート案内中に限り行われず。
 - ・ ETC 拡大図表示および音声案内が行われない場合も、ETC カードへの書き込みは行われます。

ETC 車載器と接続して使う

モバイル ETC