

デジタルチューナーとの接続について

デジタルチューナーを接続すると、本機で高画質のデジタル放送を見ることができます。
接続する各機器の説明書もよくお読みください。

- デジタル放送を見るには、以下の別売品が必要です。
 - ・ 車載用地上・BS・110度CSデジタルチューナー(TU-DTV100)
 - ・ デジタル放送受信用のアンテナ(TY-CA210DTF/200DT)
 - ・ 車載デジタルチューナー・ナビ接続専用ケーブル(CA-LDTV60D) など
- デジタル放送をより高画質でご覧になるため、2台目のモニターは、D端子または専用端子付きのものをお奨めします。
推奨機種：カーテレビ(TR-T110WV1/TR-T90WV1)
- 2台目のモニターにD端子または専用端子がない場合は、RCA端子に接続してデジタル放送をご覧になれます。
2台目のモニターへの映像出力は、コンポジット信号(従来のテレビ並の画質)になります。

お願い ● デジタルチューナーに付属のリモコン受光部は、使用しないでください。

■ 2台目のモニターを接続する場合は、接続先(端子)によって、必要なコードが異なります。
下記に従って接続のしかたを選び、正しく配線してください。(2005年6月現在)

デジタルチューナーの接続先(端子)	接続方法	必要なコード		
		品名	品番	数量
2台目のモニターを接続しない場合 (ナビゲーションを単独で接続する場合)	1	● 車載デジタルチューナー・ナビ接続専用ケーブル(6m)	CA-LDTV60D	1
2台目のモニターのD端子に接続する場合	2	● 車載デジタルチューナー・ナビ接続専用ケーブル(6m) ● RCAコード(映像) ● D端子用ケーブル	CA-LDTV60D 汎用品 RP-CVDG15A/30A	1 1 1
2台目のモニターの専用端子に接続する場合	3	● 車載デジタルチューナー・ナビ接続D2ケーブル(6m) ● 車載デジタルチューナー接続ケーブル(6m/1.5m) ● RCAコード(映像)	CA-LDTD60D TW-BLTD06/O15 汎用品	1 1 1
2台目のモニターのRCA映像入力端子に接続する場合 (D端子、専用端子がない場合)	4	● 車載デジタルチューナー・ナビ接続専用ケーブル(6m) ● RCAコード(映像)	CA-LDTV60D 汎用品	1 2

接続のしかた


HDS955M

HDS905

※ CN-HDS935MDは、裏面をご覧ください。


1 2台目のモニターを接続しない場合 (ナビゲーションを単独で接続する場合)

デジタルチューナーのリモコンは、ナビゲーションのリモコン受光部に向けて操作してください。

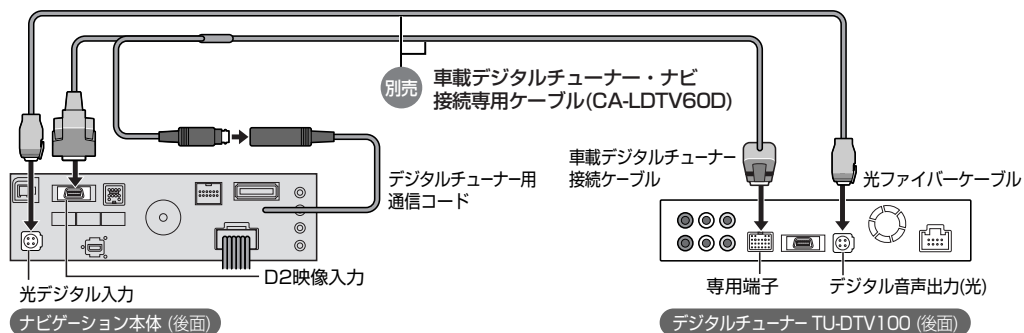


2 D端子に接続する場合

デジタルチューナーのリモコンは、ナビゲーションのリモコン受光部に向けて操作してください。

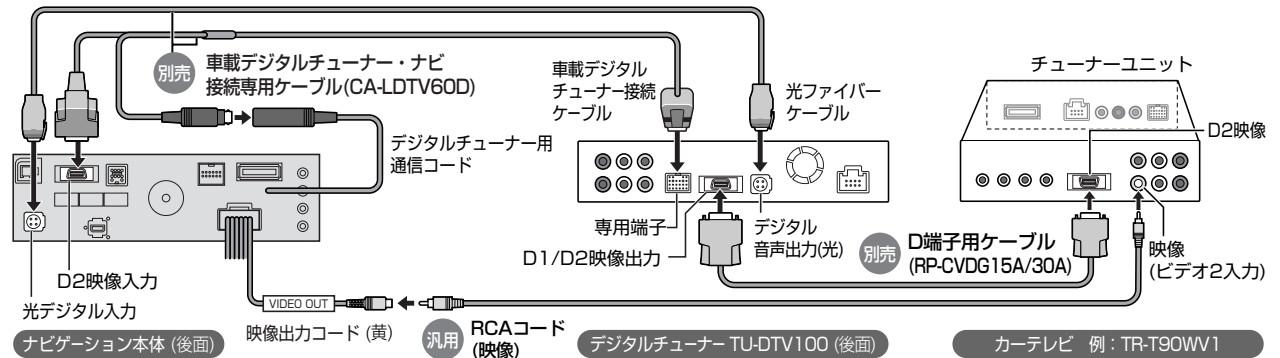


3 専用端子に接続する場合

デジタルチューナーのリモコンは、2台目のモニターのリモコン受光部に向けて操作してください。

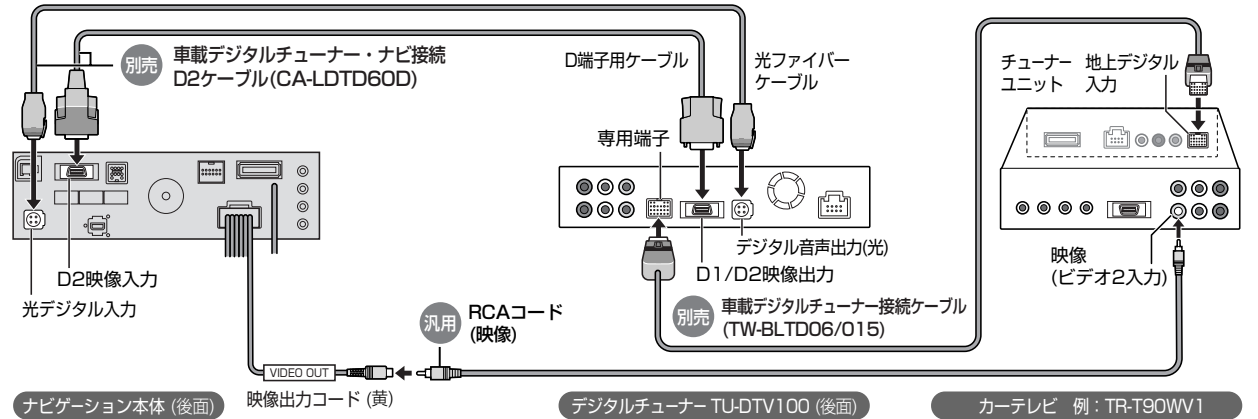

4 RCA映像入力端子に接続する場合 (D端子、専用端子がない場合)

デジタルチューナーのリモコンは、ナビゲーションのリモコン受光部に向けて操作してください。

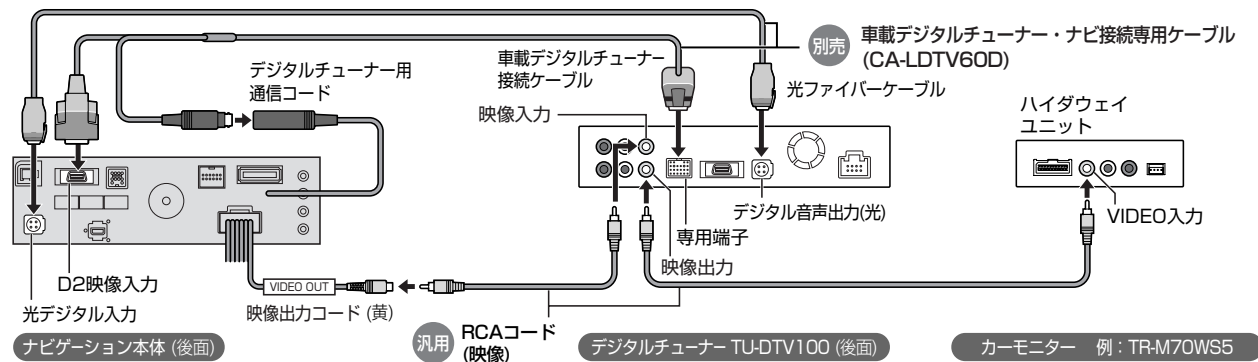

※ 2台目のモニターへの映像出力は、コンポジット信号(従来のテレビ並の画質)になります。