


テレビアンテナを取り付ける


1 アンテナ本体からベースをはずす。




2 ガラス面に合うようにベースを整形する。

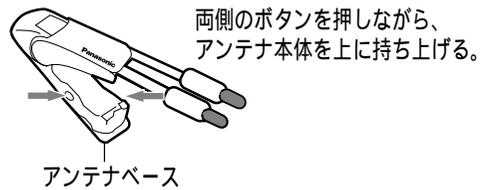


3 貼り付ける部分を拭き、

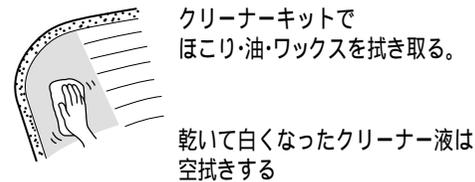

4 裏紙をはがしてベースを貼り付ける。

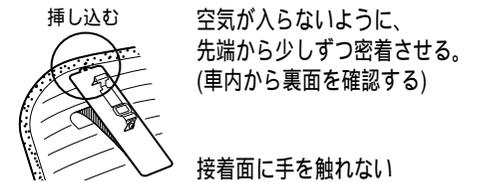

調整のしかた

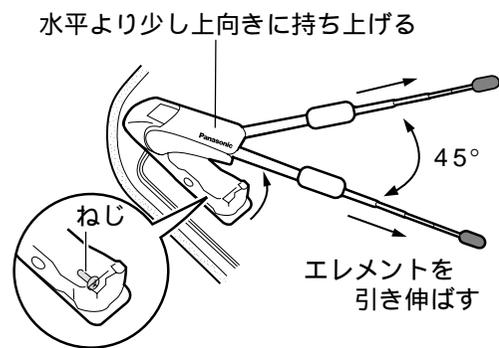

エレメントが車幅からはみ出す場合は...

- ① ドライバーでねじをゆるめて、
- ② アンテナ本体の傾きを調整し、
- ③ ねじを締めなおす。


エレメントがスムーズに伸縮しないときは...
付属のクリーナー液、またはねり状ワックスで磨いてください。

お願い


時々ねじのゆるみを点検し、締めなおしてください。

洗車や長時間駐車するときは...


アンテナ本体をはずし、トランクへ収納してください。

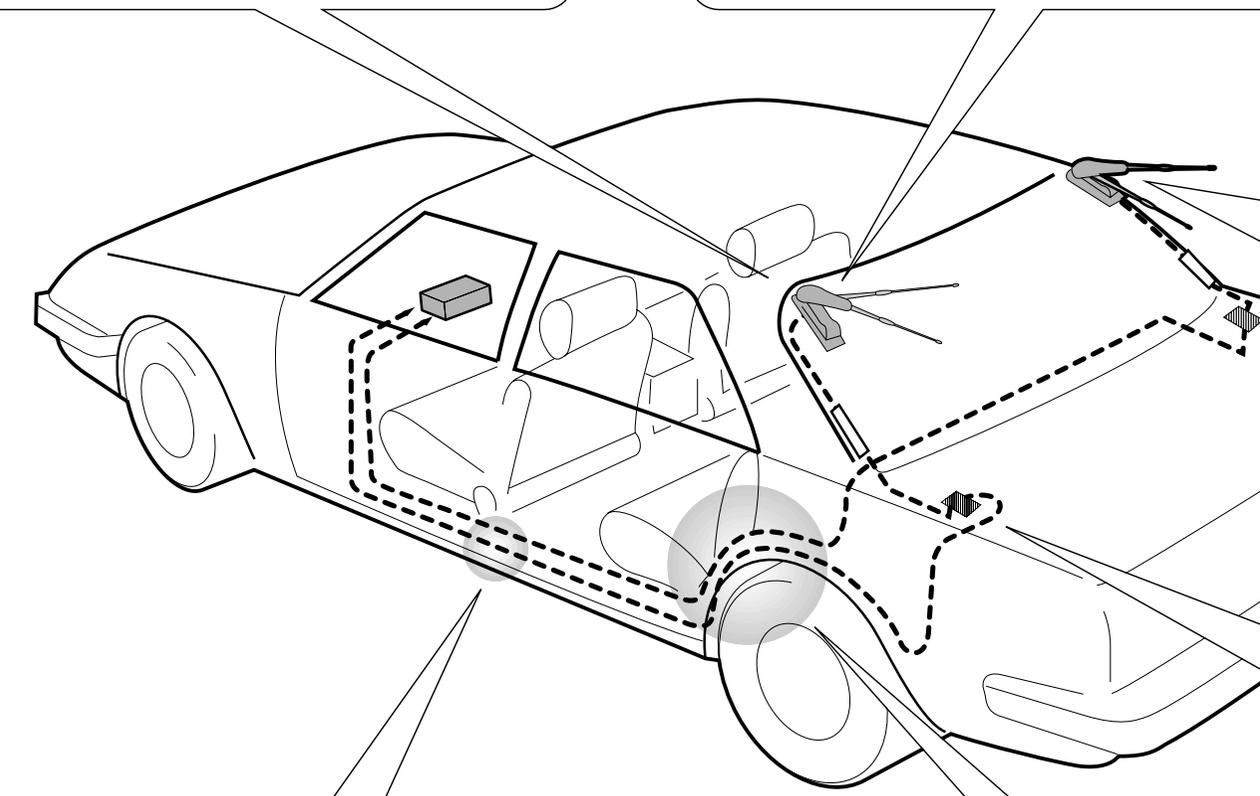


5 コードを外側に出してアンテナ本体を取り付ける。

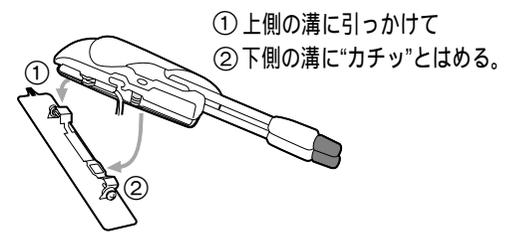


6 トランクに雨水が入らないようにコードを引き回す。

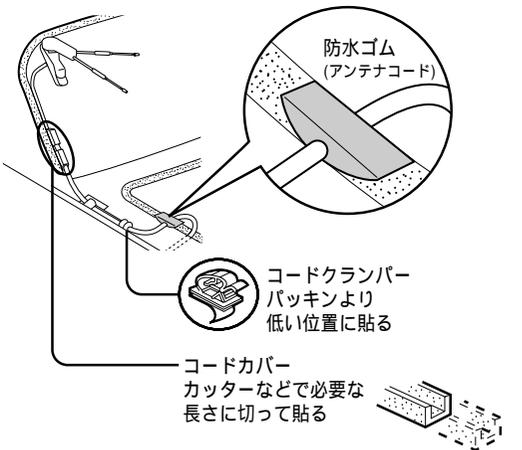

8 車のスカッププレートをはずしてカーペットの下を通す。

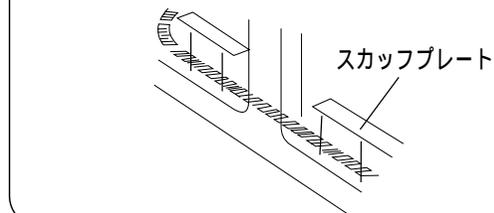

7 リアシートにテープで固定する。

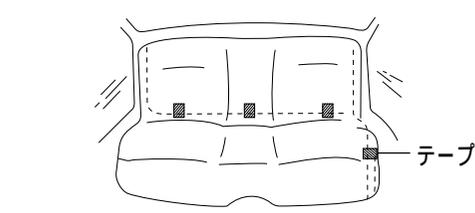

必要に応じて