

バージョンアップする


はじめに

- 「バージョンアップする前に」(P.35ページ)をご覧ください。

1 車のエンジンをかける (またはACCに入れる)

2 付属のTUD600用プログラム SDメモリーカードを ナビゲーションに挿入する

- すでにSDメモリーカードが入っていないか確認してください。

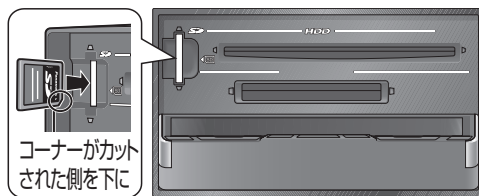

3 車のエンジンを切り (ACCをOFFにして)、 再度エンジンをかける

- プログラムの読み込みを開始します。

4 プログラムの読み込みが終了したら、 TILTを押す

- モニターが開きます。

5 付属のTUD600用プログラム SDメモリーカードを取り出す

- 必ず付属のTUD600用プログラムSDメモリーカードを取り出してください。

6 車のエンジンを切る

- モニターが閉まります。

7 再度エンジンをかける

- ナビゲーションのバージョンアップが完了しました。
→「取り付け・配線のしかた」
(P.37ページ)へ

お願い

- 付属のTUD600用プログラムSDメモリーカードは、バージョンアップ完了後も通常のSDメモリーカードとしてお使いにならずに、大切に保管してください。(何らかの理由でプログラムが破損・消失した際に、リカバリーするための備えとして必要です。)

お知らせ

- バージョンアップ完了後やバージョンアップの必要がない場合は、付属のTUD600用プログラムSDメモリーカードを挿入すると、下記の画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

本機はすでにHDS600シリーズ専用
車載用地上デジタルチューナーに対応しています。
以下の手順で操作してください。

- 「TILT」を押してモニターを開く
- SDメモリーカードを取り出す
- エンジンを切る (ACCをOFF)
- エンジンをかける (ACCをON)

取り付け・配線のしかた

取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。(P.2ページ)
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法があった工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線されていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

作業の順序

- 1 バッテリーの ⊖ 端子をはずす
- 2 配線する
 - 他の機器と接続する場合は、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ、配線してください。
 - ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。
- 3 取り付ける
- 4 バッテリーの ⊖ 端子を、もとに戻す

配線・取り付けの作業時には、
安全のため必ず手袋を使用してください。


貼り付けているTV・FM多重アンテナのはがしかた

現在お使いのTV・FM多重アンテナとTV・FM多重アンテナコードを取りはずす必要があります。

- 取りはずしたあと、本製品に付属のTV・FM多重アンテナとTV・FM多重アンテナコードを取り付けてください。

1 樹脂性のヘラなどでエレメント の端を浮かせてから、エレメント をはがす

- エレメントが断線してはがしにくい場合は、市販の接着はがし剤(グリコールエーテル、プロピルアルコール成分のもの)をご使用ください。
- 接着はがし剤をご使用の場合は、火気・換気に十分ご注意ください。

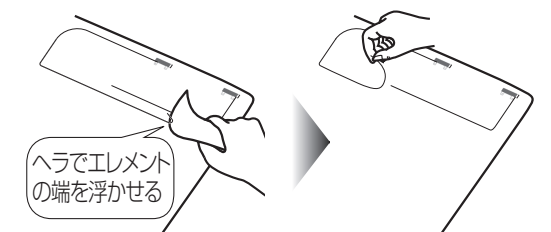

2 付属のクリーナーでガラスを拭く

- ガラスにエレメントや接着はがし剤が残ると、本製品に付属のTV・FM多重アンテナを貼り付ける際に貼付不良を起こします。付属のクリーナーで十分に拭き上げてください。
- ガラスを十分に乾燥させてから、本製品に付属のTV・FM多重アンテナを貼り付けてください。

