


取り付ける

コンバイナユニット/プロジェクションユニットの取り付けかた(続き)

2 プロジェクションユニットの液晶パネルに取り付けられた表示位置確認スポンジがディスプレイの中心に映るようにディスプレイの角度を調整する


- 角度を調整するには→P.15
- ディスプレイの位置を高くするには、付属のスペーサーを使用してください。(P.15)
- 映った画像をディスプレイの中心に合わせても画像が長方形にならない場合があります。その場合は、取り付け後に台形補正を行ってください。(P.19)

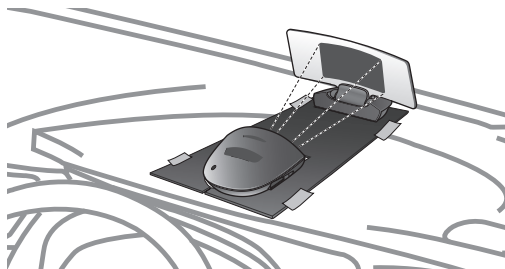


3 調整ができたら、コンバイナユニットとプロジェクションユニットの裏紙をはがし、取り付ける

- 直接ダッシュボードに取り付けてください。
- 手順1と2で調整した取り付け位置やディスプレイの角度がずれないように注意して取り付けてください。

しっかり定着させるため、取り付け後、約24時間は強い振動を与えないでください。

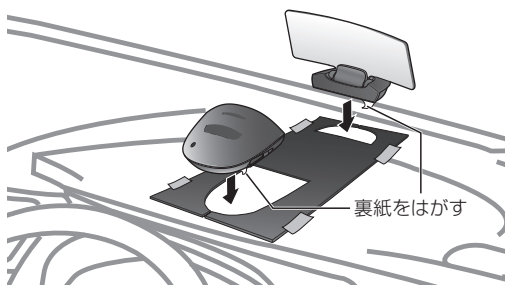


4 取り付けテンプレート(大)とプロジェクションユニットの表示位置確認スポンジを取り外す

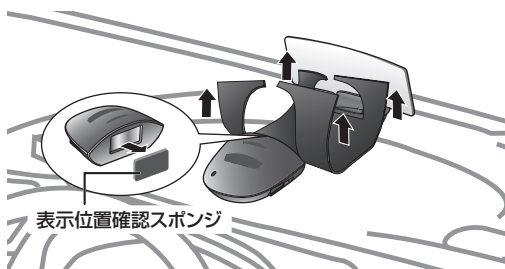

5 コードを引き回す


- コードクランパーで所要を固定しながら、コードを引き回してください。
- コードクランパーは、直射日光を避けた高温にならない場所に取り付けてください。

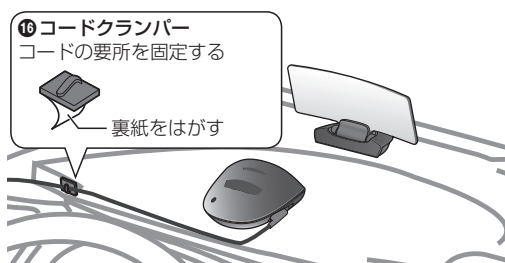

コンバイナユニットの角度を調整するには

コンバイナユニットの台座部分を持ち、ゆっくりとディスプレイの角度を調整する

- ディスプレイの角度を調整するときは、できるだけ上下の縁を挟むようにつかんでください。表示部をつかむと、指紋が付着し画質の低下や破損のおそれがあります。




コンバイナユニットの高さを調整するには


ディスプレイに映る画像がプロジェクションユニットで隠れてしまう場合は、スペーサーを取り付けて高くしてください。

- 必ず付属のスペーサーを使用してください。
他の方法で高さを調整すると、運転視界の妨げになるおそれがあります。

1 コンバイナユニットの底面にスペーサーを取り付ける

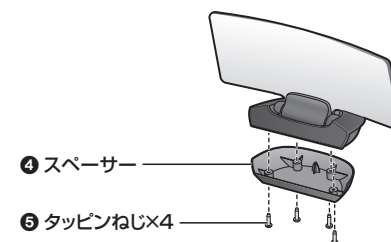

2 スペーサーの底面に両面テープを貼りつける

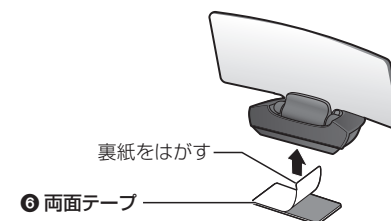

お知らせ

- スペーサーを取り付けた場合は、取り付けテンプレート(大)に取り付けテンプレート(小)を上から重ねて使用してください。
取り付け後、取り付けテンプレートの(大)と(小)は外してください。

