



他の機器(別売品)と組み合わせて使う

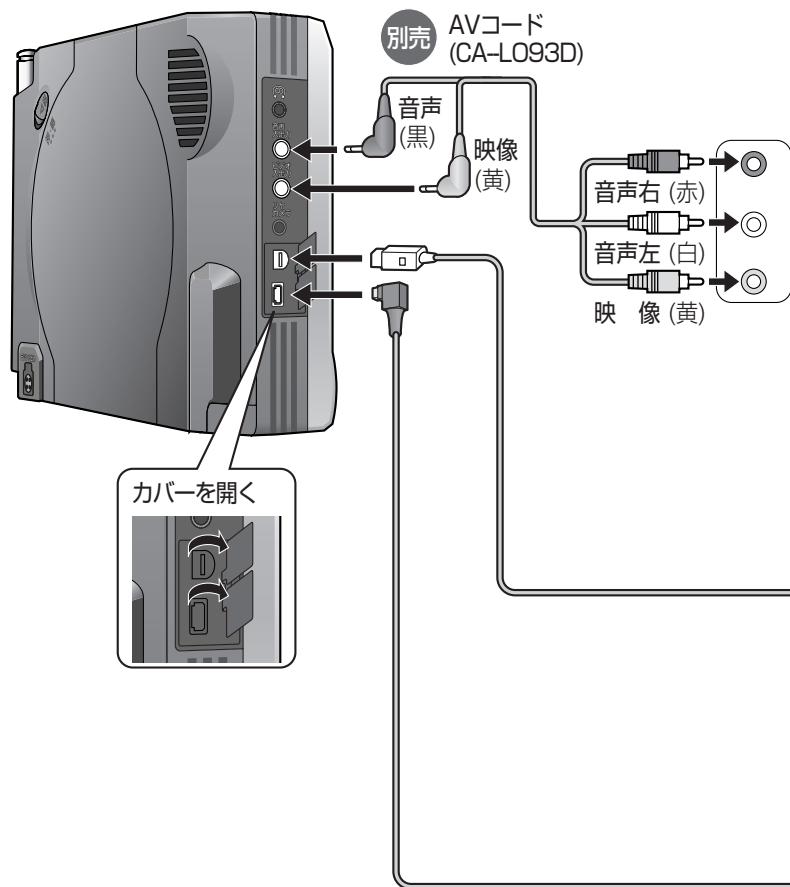

ビデオカメラなどを接続する

市販 ビデオカメラ



- 必ず「ビデオ入力」を「する」に設定してください。(※146ページ)

モード を押して、VTR画面に切り替える。

- 本機のモニターに、ビデオカメラなどの映像が表示されます。
- 本機に内蔵のスピーカーから出力される音は、モノラルです。
- VTR画面のアスペクト・明るさ・色合いは、テレビ画面と同じになります。

お願い

- AVコードを使って本機とカーオーディオを接続しないでください。ノイズが発生する場合があります。

自立航法ユニットを接続する

別売 自立航法ユニット (CY-SG50D)



自車位置をより正確に表示できます。

- GPS信号を受信しにくい場所(※166ページ)でも、車速パルスやジャイロの情報をもとに方位や位置を検出し、現在地を表示します。

お願い

- 自立航法ユニットのコードを抜き差しするときは、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- 取り付け後、「拡張ユニット情報」画面で正しく取り付けられているか確認してください。(※取付説明書)

VICSビーコンユニットを接続する

別売 VICSビーコンユニット (CY-TBX55D)



電波/光ビーコンからVICS情報を受信できるようになります。


- 電波/光ビーコンからのVICS情報については、「VICS情報を見る」(※92ページ)をご覧ください。

お願い

- 取り付け後、「拡張ユニット情報」画面で正しく取り付けられているか確認してください。(※取付説明書)

ダイバーシティアンテナを接続する


別売 ダイバーシティアンテナ (CL-T70Dなど)



車内でテレビを見るときに、付属のフィルムアンテナに比べて受信状態が安定します。

- 必ず、ダイバー設定を「ON」に設定してください。(※146ページ)


リヤウィンドウ(室外)取付型 (CL-T70D)



リヤウィンドウ(室内)取付型 (CL-T80D)




フロントウィンドウ貼付型フィルムアンテナ (CL-T90D)



アンテナコードが左右1本ずつのダイバーシティアンテナを接続する場合は

- ダイバーシティアンテナを、「TV-アンテナ」と書かれた端子に接続してください。(3つの端子のいずれかに接続してください)
- 付属のフィルムアンテナを、「VICS」と書かれた端子に接続してください。



TV・FM多重アンテナ (付属) のコード

別売 ダイバーシティアンテナのコード