

GPSアンテナの取り付けかた (KX-GT200V) つづき

防水パッドの使いかた(車内に雨水が入らないようにするために)

- ① 防水パッド(付属) ② はめ込む
- ③ 両面テープを貼り、はくり紙をはがす
- ④ 貼り付ける

GPSアンテナの固定のしかた

しっかりと取り付けるために、GPSアンテナを平らな面にのせ、アンテナの磁石の力で固定する


良い例

ボディ

悪い例

車内に取り付ける場合のお願い

ダッシュボードに取り付けると、右図のように、車の屋根(ルーフ)などの金属部やガラスの種類によっては、GPS衛星からの信号を受けにくくなるため、現在地を正確に表示できなくなり、ナビゲーション機能が正常にはたらかない場合があります。このように受信状態が低下することをあらかじめご理解のうえ、取り付けてください。

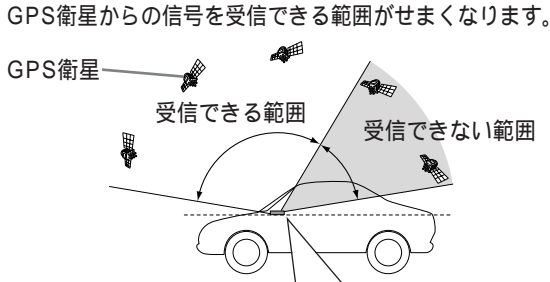

取り付けかた

- ① 付属のGPSアンテナベースの両面テープをはがし、ダッシュボードに貼りつける
- ② GPSアンテナベースの上にGPSアンテナを取り付ける

お願い

- GPSアンテナは次のような場所に取り付けてください。
 - ダッシュボードの先端
 - 水平な場所
 - 道路の中央寄り(車の右側)

お願い

- GPSアンテナについて
- GPSアンテナは、本体から50 cm以上離して取り付けてください。
 - GPSアンテナに付いている磁石は大変強力です。時計や磁気カードなどに近づけないでください。(時計や磁気カードが故障したり、使えなくなることがあります。)
 - GPSアンテナは地面や砂ぼこりの多い所には置かないでください。(取り付けの際、磁石に付いた鉄粉で車のルーフを傷つけないように、鉄粉などをよく取り除いてください。)
 - GPSアンテナに雪が積もると受信できません。雪を取り除いてください。
 - 洗車などのときは取り外してください。(傷付きや故障の原因になります。)
 - GPSアンテナは、ダッシュボード上の温度センサーなどを避けて設置してください。

- アンテナコードについて
- GPSアンテナコードを車外でたるませたままにしないでください。
 - GPSアンテナのコードはテレビやラジオのアンテナコードから離してください。(テレビやラジオの受信妨害の原因になります。)
 - GPSアンテナを取り外すときに、GPSアンテナコードを引っ張らないでください。