


アンテナ出力コードを取り付ける

給電部
フィルムアンテナに貼り付ける


アース板
車内の金属部に接触させる



アンテナ接続端子
ナビゲーションシステム本体または別売のダイバーシティユニットに接続する


1 アンテナ出力コードの給電部のはくり紙(赤色)をはがす

はくり紙(赤色)




2 フィルムアンテナ側の給電部貼付マークに合わせて給電部を貼り付け、しっかり押さえる

- 正しい位置に貼り付けないと、端子のズレや浮きなどで本機の性能が発揮できません。




3 給電部の近くにコードクランパーを取り付けてコードを固定する

クランパー

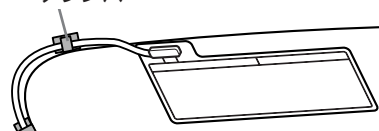


4 アース板を取り付ける

フロントウィンドウに貼り付けた場合：
前席ドアの内側の金属部(塗装面)に貼り付ける

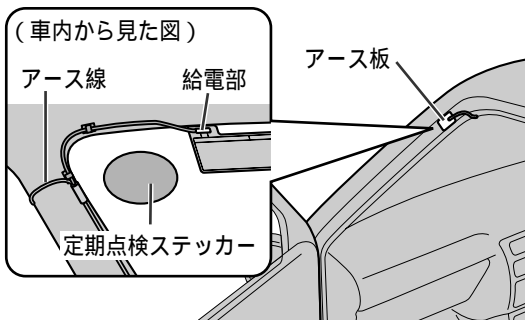

リアウィンドウに貼り付けた場合：
フィルムアンテナ近くの金属部(塗装面)に貼り付ける

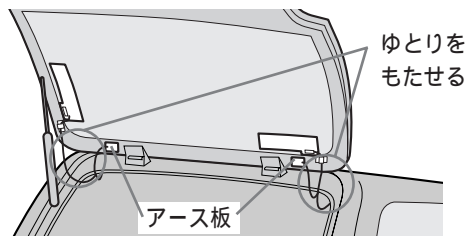

- 後部ドアの開閉時にコードに無理な力が加わらないように充分ゆとりを持たせてください。

5 アンテナ接続端子をFM-VICS内蔵テレビチューナーユニットの外部アンテナ入力端子、またはダイバーシティユニットのFMダイバーシティアンテナ端子に接続する

