


対応電話機をつなぐ

インターネットサービスに加入登録するときや、インターネットでホームページを見るときは、本機に
対応電話機を接続してください。

接続できる電話機は、添付の「利用できる通信機能と電話機の対応一覧表」をご覧ください。
接続に必要なケーブルについては20ページをご覧ください。

- 1 本機と対応電話機の電源を切る
- 2 通信コネクタのカバーを開け、別売の
接続ケーブルをつなぐ
- 3 対応電話機のデータ通信ポートに接続
ケーブルをつなぐ
 - 電話機側コネクタの形状はケーブルにより
異なります。ケーブルに添付の説明書に従っ
て接続してください。
 - データ通信ポートの向きやカバーは、機種に
よって異なります。
お使いの対応電話機の取扱説明書を参照して
ください。
- 4 本機と対応電話機の電源を入れる

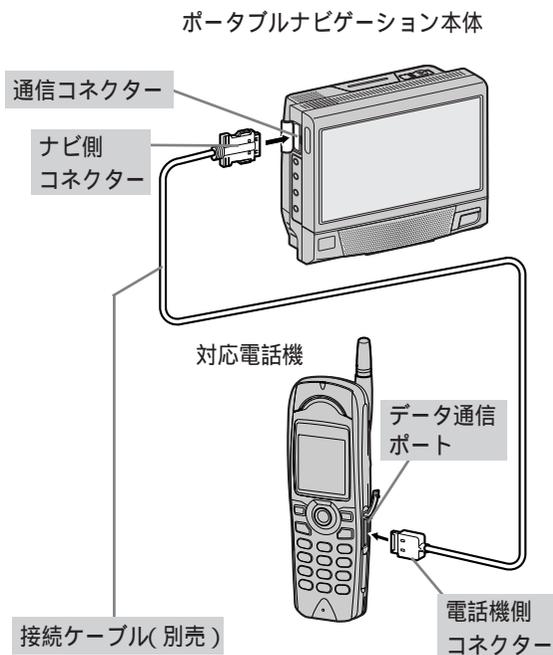


お願い

- 本機の電源を切った状態で、対応電話機を接続し
たままにしないでください。(対応電話機の電池
の消耗が早くなることがあります。)
- 対応電話機をナビゲーション本体に近づけると、
画面が乱れる場合があります。ナビゲーション本
体から離してお使いください。

接続ケーブルの外しかた

- 1 本機と対応電話機の電源を切る
- 2 接続ケーブルを外す

ナビゲーション側コネクタ
コネクタの両側を押しながら引き抜く

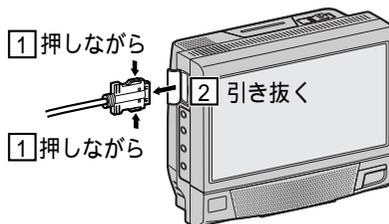

- 電話機側コネクタの外しかたはケーブルによ
り異なります。ケーブルに添付の説明書に従っ
て外してください。