


コードを接続する

カーバッテリーコードを接続する

カーバッテリーコード、パーキングブレーキセンサーコード、GPSアンテナコードを下図のように接続してください。

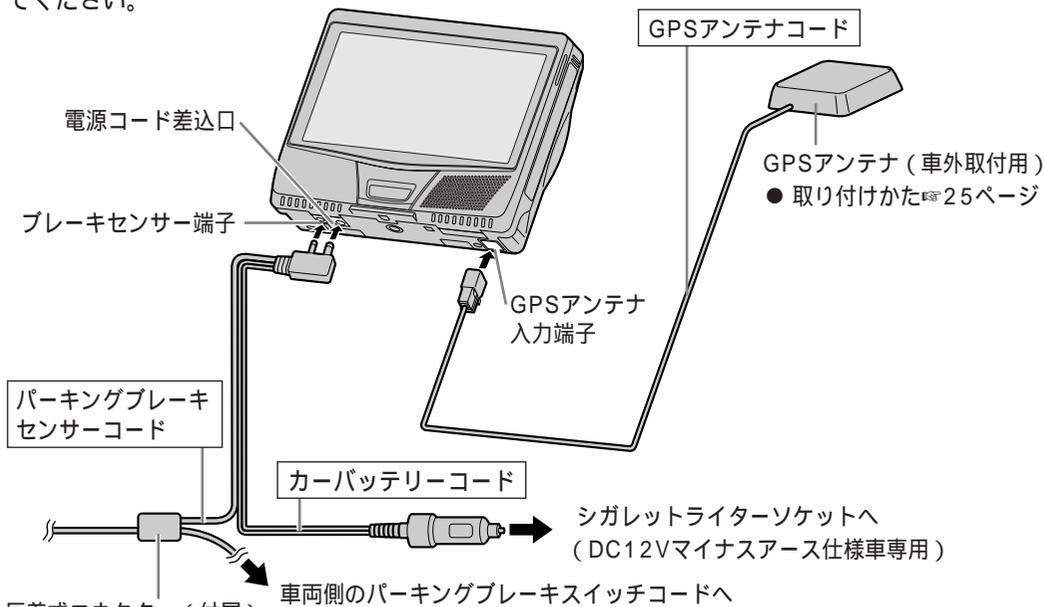


圧着式コネクタ (付属)
● コード接続方法 23ページ

お願い

- カーバッテリーコードのプラグは、シガレットライターソケットおよび本体の奥に突き当たるまでしっかり差し込んでください。(接触不良の原因になる場合があります。)
- GPSアンテナのコードのコネクタは、カチッと音がするまで差し込んでください。
- コードなどの配線処理は、安全運転に支障をきたさないようにしてください。
- 座席シートを移動するとき、コードなどはさみこまないようにシートの下へたばねるなどして、配線処理をしてください。

インダッシュスタンドの場合

インダッシュスタンドでの取り付け・配線には専門技術が必要です。お買い上げの販売店にご相談ください。

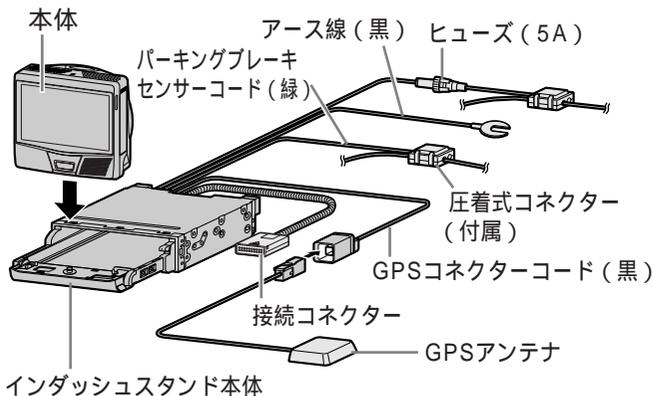

注意

コードをはさみ込ませたり、引っぱりたり傷つけない



禁止

ショートや断線により、故障や火災の原因になることがあります。