


FM多重用(VICS)ロッドアンテナを取り付ける

アンテナは下図のようにアンテナコードを引き回し、アンテナ底面の保護シールをはがし、屋根などに貼り付けてください。中性洗剤で拭いてから、貼り付ける表面の汚れや水分はきれいに拭き取ってください。

アンテナコードは、ふまれたり、はさまれたりしない所を通してください。

お願い

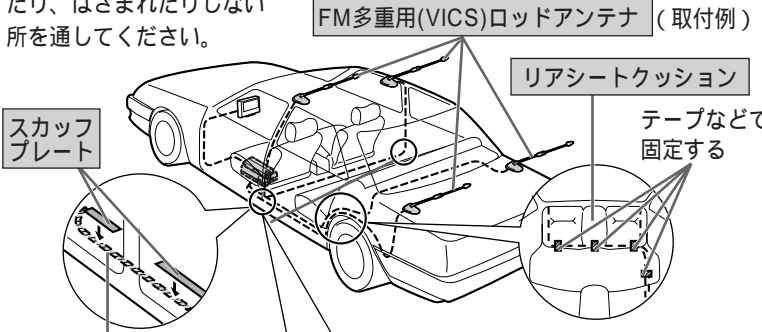

- アンテナコードはふまれたり、はさまれたりしない所を通し、テープなどで固定してください。(座席を前後に移動してもアンテナコードが破損しないよう、アンテナコードを引き回してください。)
- FM多重用(VICS)ロッドアンテナのコードはラジオのアンテナコードから離してください。(ラジオの受信妨害の原因になります。)
- アンテナコードを車外でたるませたままにしないでください。
- 必ずKX-GT60Vに付属のFM多重用(VICS)ロッドアンテナまたは別売のダイバーシティセットに付属のフィルムアンテナをお使いください。(FMの受信感度の低下の原因になります。)

アンテナコード
スカッフプレートを外し、フロアカーベットの下の引き回してください。

アンテナコードの固定と引き回しかた


コードクランパー (KX-GT60Vに付属)
アンテナコード

車内へ雨水が入らないようにするために、アンテナコードは、下から車内へ引き込んでください。

コードクランパー (3個)を貼り付け、アンテナコードを固定してください。

トランク上部へ取り付ける場合

1 トランクリッドの開閉時、アンテナコードに無理な力が加わらないよう、ゆとりを持たせて引き回し、付属のコードクランパーで固定する

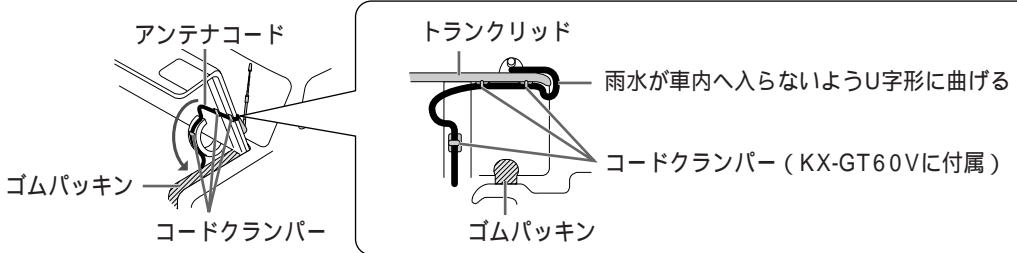

2 防水パッドをトランク内に引き回されたアンテナコードにはめ込み、トランクリッドに貼り付ける

