


## FM多重用(VICS)ロッドアンテナを取り付ける

## FM多重用(VICS)ロッドアンテナを取り付ける つづき


ルーフへ取り付ける場合

- ① アンテナコードをドアの開閉時にゴムパッキン以外の所ではさみ込まないよう配線する
- ② 付属の防水パッドをアンテナコードにはめ込み、防水パッドに付属の両面テープを貼り、はくり紙をはがして、ドアのゴムパッキンが当たる面に取り付ける
- ③ アンテナコードを車内に引き込み、付属のクランパーでピラーにそって固定する

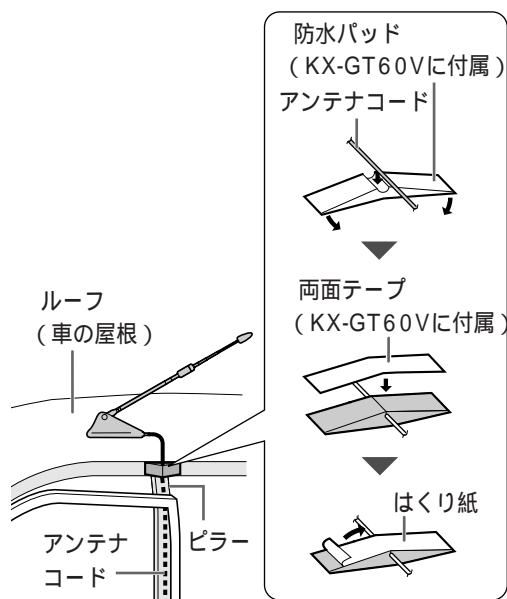

## FM多重用(VICS)ロッドアンテナの調整

- ① アンテナエレメントを引き伸ばす
- ② 角度を決める
- ③ 付属の角度調整用六角レンチで固定する

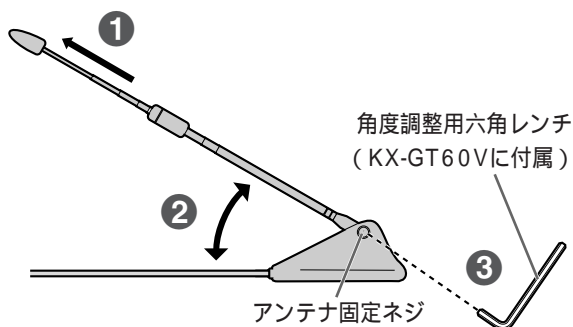

## お願い

- アンテナの角度を変える場合は、一度アンテナ固定ネジをゆるめ角度調整後、再び固定してください。(固定したままアンテナのみを動かすとネジがゆるみ、固定されないことがあります。)
- 受信状態が悪いときは、アンテナエレメントの長さや角度を変えてください。
- 車庫入れのときは、アンテナエレメントを縮めてください。(破損の恐れがあります。)

## アンテナエレメントの外しかた

洗車のときなどは、アンテナエレメントを手で矢印の方向に回して外してください。

- アンテナエレメントを取り付ける場合：  
A部を手で回らなくなるまで固く締め付けてください。

