


テレビを見る

必ず、サイドブレーキコードを接続してご使用ください。

走行中はテレビ、ビデオの画像が表示されず、音声のみとなります。また、停車状態でもサイドブレーキを引かないと映像は表示されません。(安全機能)(☞取付説明書)

リモコンでテレビを操作するときは

ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側にしてください。

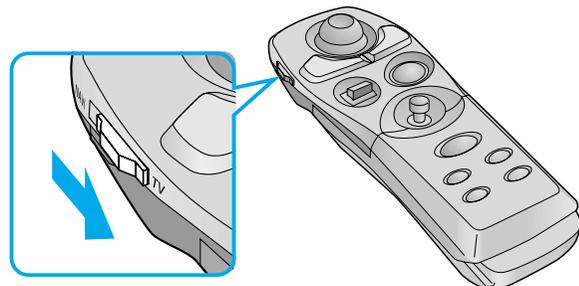

ナビゲーションを操作するときは、「NAVI」側に戻してください。

テレビをよりきれいに見るために

TVモニターが正しく取り付け・配線されていることを確認してください。(☞取付説明書)

TVアンテナを伸ばしてください。(☞取付説明書)

⚠ 注意

可動部に手・指を入れない



禁止

可動部に手・指を入れると、けがや故障の原因になります。特に乳幼児にはご注意ください。

機器内部に異物を入れない



禁止

内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や感電、故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。



MODE (POWER) OPEN/CLOSE



モニターの準備

モニターを立ち上げる

モニター操作のみ

を押す

モニターが立ち上がり、TILTボタンが点灯します。

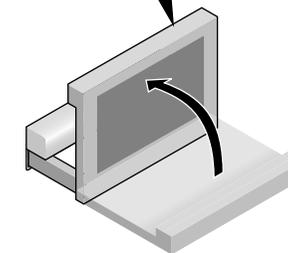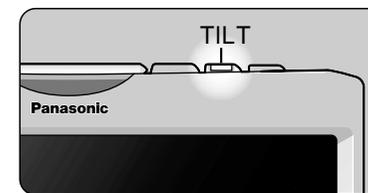

モニターを収納するには

再度 を押す

モニターが収納され、TILTボタンが消灯します。

電源をONにする

を押す

電源がONになります。

電源をOFF(スタンバイ)にするには

再度 を押す

画面が消えて、OFF(スタンバイ)状態になります。

お願い

モニターを立ち上げている途中で止まった場合は、 を押してモニターを収納し、もう一度立ち上げなおしてください。

モニターが見にくいときは、角度や位置を調整してください。(☞168ページ)

モニターを収納する前に、左右の角度を中央に戻してください。(☞168ページ)

モニターで操作するときは


を押す(ON)

を2秒以上押す(OFF)


お知らせ

モニターの電源をOFF(スタンバイ)にしても、ナビゲーション本体の電源は切れません。

POWER

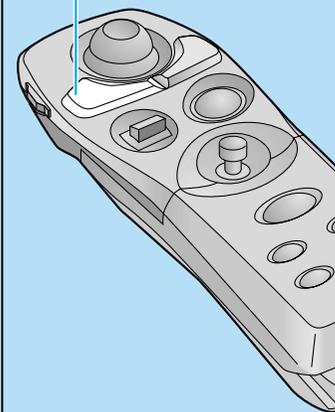


モニターの角度や位置を調整する

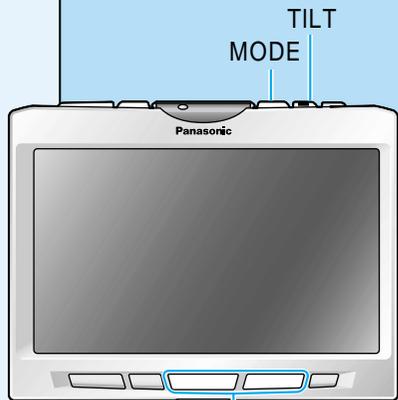

" % \$

1 を押し、設定画面を表示させ、

で **モニターポジション** を選ぶ

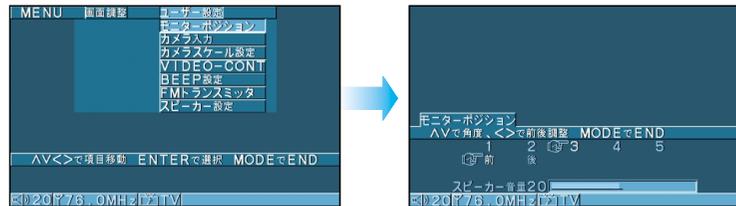

モニターポジション画面が表示されます。

約60秒間何もしないと、もとの画面に戻ります。


モニターで操作するときは

を1秒以上押す

モニターポジション画面が表示されます。

左右の角度を調整するには

上半分（裏側にすべりどめのある部分）を持って、ゆっくりと動かす。

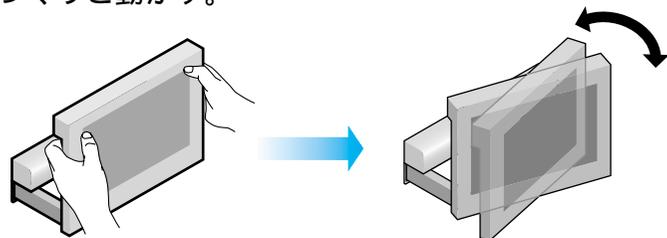


指をはさまないように気付けてください。

モニターを一時的に前へ倒すには

モニター操作のみ

を押す


再度押すと、もとに戻ります。

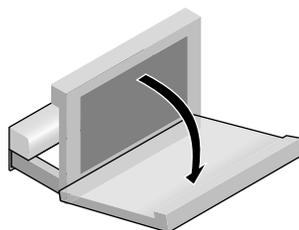

2 調整する


上下の角度を調整する(TILT)

前後の位置を調整する

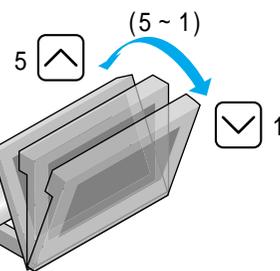

モニターで操作するときは

で調整する

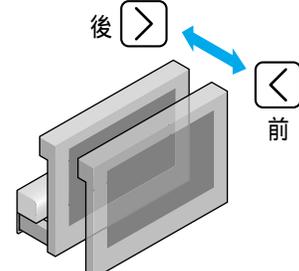

モニターで操作するときは

で調整する

モニターポジション画面を消去するには

を押す

モニターで操作するときは

を押す

お知らせ

角度の「5」と位置の「後」は組み合わせられません。次回モニターを立ち上げたとき、前回調整した角度と位置で立ち上がります。

注意



可動部に手・指を入れない

可動部に手・指を入れると、けがや故障の原因になります。特に乳幼児にはご注意ください。

モニターを無理に動かさないでください。

以下のような操作を手で行うと、故障の原因になります。

- モニターを上下に倒す（角度調整）
- モニターを前後に動かす

お願い

- モニターの動きを妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。
- モニターの上に物を置かないでください。
- モニターに強い衝撃を与えないでください。（荷物の出し入れ時などに、気を付けてください。）
- モニターを倒したり収納する前に、左右の角度を中央に戻してください。

テレビ画面に切り替える (モード切り替え)

1 ナビ/テレビ切り替えスイッチを「NAVI」側にして

モード を押す

押すごとに切り替わります。

ナビ > TV、VTR1、VTR2

モニターで操作するときは

NAVIGATION
NAVI を押す

2 ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側にして

モード を押す

押すごとに切り替わります。


TV > VTR1 > VTR2

^=====}

モニターで操作するときは

MODE
POWER を押す

現在のモード

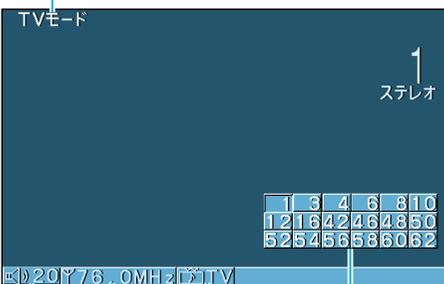


チャンネルと音声の種類
緑：モノラル放送のとき
黄：ステレオ放送のとき
赤：2カ国語(音声多重)放送のとき

オートメモリー


現在のモード

FMトランスミッタの設定

内蔵スピーカーの音量

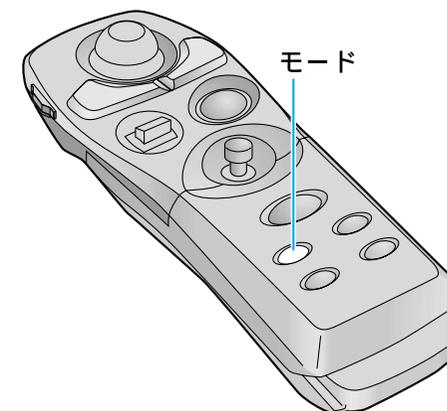

音量を調整する

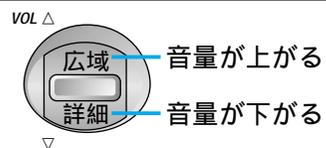

モニターで操作するときは

VOL を押す

音を一時的に消すには

モニター操作のみ

MUTE を押す

「MUTE」が点滅します。
再度押すと、もとに戻ります。

お知らせ

音量は、各モード(TV、VTR1、VTR2)ごとに記憶されます。(インテリジェントボリューム)

音声の種類を切り替える

決定 を押す

押すごとに切り替わります。

ステレオ放送の場合

ステレオ > モノラル

^=====}

2カ国語放送の場合

主音声 > 副音声 > 主音声+副音声


^=====}

モニターで操作するときは

ENTER を押す

ジョイスティック/決定

VOL

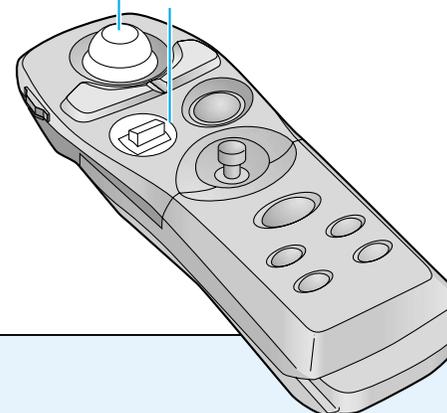

お知らせ

モニターの内蔵スピーカーから出力される音声は、モノラルです。

チャンネルを選ぶ




記憶させて選ぶ (オートメモリー)

① チャンネルを探して記憶させる

決定 を2秒以上倒す

モニターで操作するときは

↓ ↑ を2秒以上押す

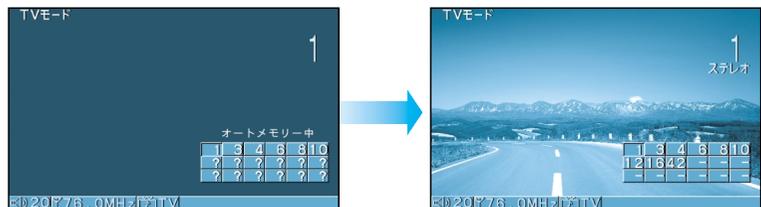

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

② 記憶されたチャンネルの中から選局する

決定 を倒す

モニターで操作するときは

↓ ↑ を押す

ひとつずつ選ぶ (マニュアル)

手動選局する

モニターで操作するときは

決定 を倒す < CHANNEL > を押す

1チャンネルずつ切り替わります。

自動選局する (シーク)

モニターで操作するときは

決定 を0.5秒以上倒す < CHANNEL > を0.5秒以上押す

受信すると、止まります。

10キーでチャンネルを選ぶ (ダイレクト選局)

リモコン操作のみ

10キー(0⁰ ~ 9⁹)を押して、見たいチャンネルを選ぶ

お知らせ

記憶されたチャンネルは、記憶の操作をするたびに更新されます。電波状況により、映らない(画質が悪い)チャンネルが記憶されることもあります。


受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。

決定 を押すと、チャンネルなどを確認できます。

モニターで操作するときは

ENTER を押す

画面の比率を変える (アスペクト)

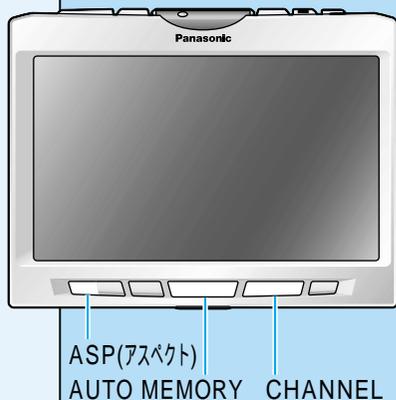

ASPECT ビュー を押す

モニターで操作するときは

ASPECT ASP を押す

押すごとに切り替わります。選びかたによっては、オリジナル映像と異なって見える場合があります。


TV、VTR1、VTR2の比率は、同じになります。ナビゲーションおよびカメラの映像は、「フル」のみです。セルフワイドのときは...

4:3の映像は「フル」で表示され、上下に黒い帯の入った映像(レターボックス)は「ズーム」で表示されます。ただし、画面全体が暗い画像の場合やテレビ放送の受信状態が良くないときは、最適な比率に切り替わらないことがあります。

営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている作者の権利を侵害する恐れがあります。


ワイドでない通常(4:3)の映像をフル・ズーム・シネマ・ジャストなどで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルモードでご覧ください。

ノーマル

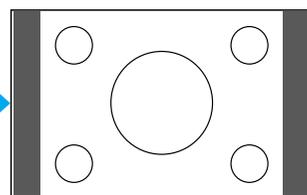


通常の4:3(横:縦)の画面。左右が黒くなります。

ジャスト

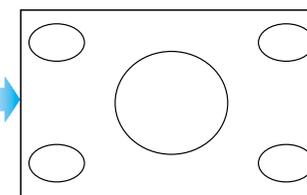


横方向に伸ばした画面。両端に近いほど、伸ばす比率が大きくなります。

ズーム

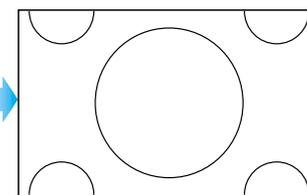


ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて伸ばした画面。上下が少しカットされます。

セルフワイド

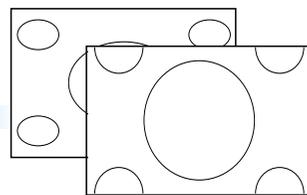


表示中の映像の比率によって、自動的に「フル」と「ズーム」が切り替わります。

フル

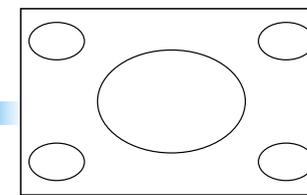

全体を横方向に伸ばした画面。どの位置でも、伸ばす比率は同じです。

シネマ

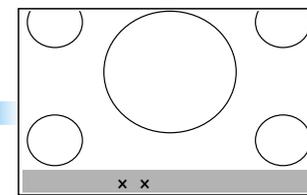

字幕入り映像(横長)の画面。下部が圧縮されます。

他の機器と接続して使う

車載用カメラに切り替える

準備

車載用カメラを接続してください。(☞取付説明書)
カメラ入力/カメラスケール設定を確認してください。(☞180ページ)

車のチェンジレバーを「R(リバース)」に入れる



車載用カメラの映像が表示されます。

「カメラスケール設定」を「表示ON」に設定した場合は、車幅・距離の目安を表示します。(☞180ページ)



距離の目安

← 車幅の目安 →

お知らせ

カメラスケール表示は、あくまでも目安としてお使いください。

お知らせ

モニターの電源がOFFのときも表示されます。
モードをVTR1(またはVTR2)に切り替えたときも、表示されます。

車載用ビデオやビデオカメラに切り替える

準備

車載用ビデオやビデオカメラを接続してください。(☞取付説明書)

モード を押して、VTR1(またはVTR2)に切り替える



車載用ビデオやビデオカメラの映像が表示されます。

モニターで操作するときは



を押す

お知らせ

本機に内蔵のスピーカーから出力される音声は、モノラルです。
機器を接続した端子と同じモードを選んでください。


テレビやビデオの音声をFMラジオで聞く(FMトランスミッタ)

準備

FMトランスミッタの周波数を設定してください。(☞180ページ)

テレビや車載用ビデオ、ビデオカメラの音声を、車載のFMラジオで受信して聞くことができます。音量はFMラジオで調整してください。

FMラジオの周波数を、FMトランスミッタの設定に合わせる

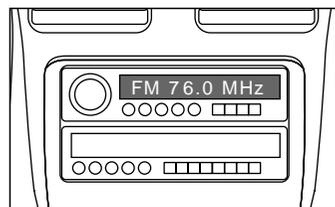

例：76.0 MHzに設定した場合

TV、VTR1、VTR2の画面

または




出力される音声

TV、VTR1、VTR2の音声はFMラジオから出力されます。ナビゲーションの画面を表示中でも聞くことができます。



お知らせ

ナビゲーションの音声は、FMラジオに出力されません。
FMトランスミッタから出力される音声は、ステレオです。
FMラジオのスピーカーがステレオの場合は、ステレオ音声を出力することができます。
FMトランスミッタ用アンテナが伸びていることを確認してください。(☞取付説明書)
別売の、CA-TU9200DまたはCA-TU7200Dと接続してお使いの場合は、FMトランスミッタは利用できません。

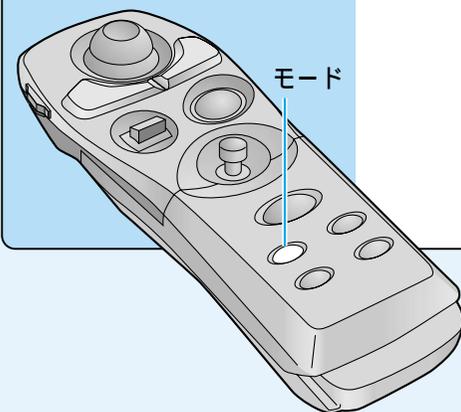

他の機器と接続して使う

2台目のモニター (リアモニター) で楽しむ

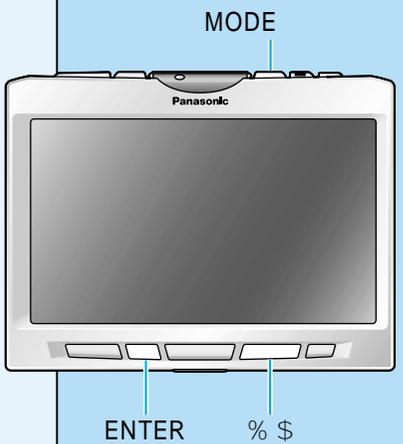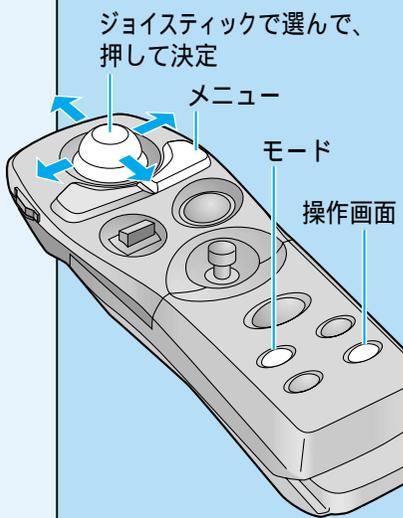

準備 もう1台モニターを接続してください。(取付説明書)

ナビゲーション画面表示中は

ナビゲーションの画面を表示させたまま、2台目のモニターで他の音声・映像[TV、VTR1(VTR2)に接続したビデオなど]が楽しめます。

例：本機でナビゲーション画面を表示させたまま、2台目のモニターでテレビを見る場合

① リアモニター設定を「自動」に設定する(右記)



② **モード** を押して、「TV」に切り替える



出力される音声・映像

押すごとに切り替わります。
TV > VTR1 > VTR2
^ = = = = }

モニターで操作するときは

MODE を押す

お知らせ

2台目のモニターで、ナビゲーションの映像を見ることはできません。

TV、VTR1、VTR2の画面を表示中は

本機と2台目のモニターで、別々の音声・映像が楽しめます。

例：本機でテレビを見ながら、2台目のモニターで、VTR1に接続したDVDを楽しむ場合

① リアモニター設定を「VTR1」に設定する(右記)



② **モード** を押して、「TV」に切り替える



2台目のモニターに出力する音声・映像を選ぶ

① **メニュー** を2秒以上押す



リアモニター設定画面が表示されます。

モニターで操作するときは

MENU を2秒以上押す

② **決定** で、出力する音声・映像を選ぶ

- 自動 : 本機と同じ音声・映像を出力
- TV : 常にTVの音声・映像を出力
- VTR1 : 常にVTR1の音声・映像を出力
- VTR2 : 常にVTR2の音声・映像を出力


モニターで操作するときは

- ① **CHANNEL** で選び、
- ② **ENTER** を押す

リアモニター設定で「TV」を選んだときは

本機がTV以外の画面を表示しているときでも、2台目のモニターのTVのチャンネルを選べます。

① **モード** を押す
操作画面

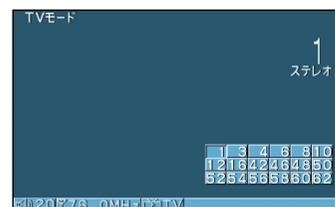


TVのチャンネルが表示されます。

モニターで操作するときは

- ① **MENU** を2秒以上押してリアモニター設定画面を表示させ、
- ② **MENU** を押す

② 本機にTVのチャンネルが表示されている間に(約3秒間) **決定** で、チャンネルを選ぶ

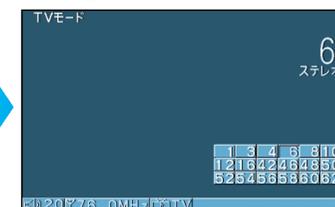

モニターで操作するときは



本機にTVの画面が表示されている間に(約3秒間) **AUTO MEMORY** **CHANNEL** で、チャンネルを選ぶ

お知らせ

別売のAVマスターユニットCA-TU9200D/CA-TU7200Dを接続し、AM/FMを聞いているときは、リアモニター設定が「TV」に設定されていても、TVの音声・映像はリアモニターに出力されません。

いろいろな設定と調整


(太字は工場出荷時の設定です。)

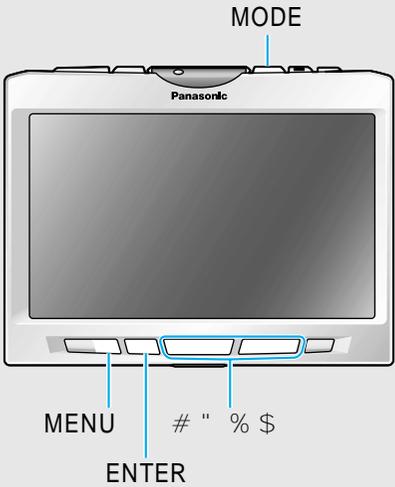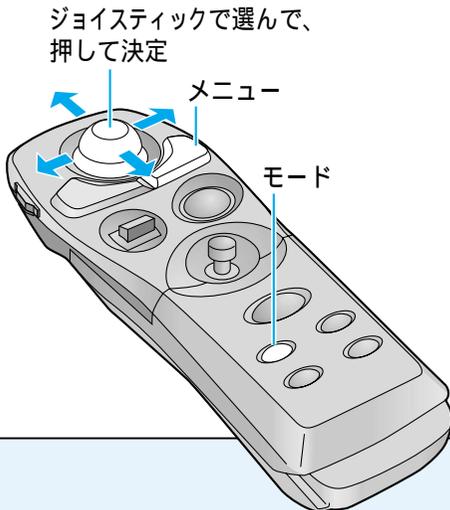
設定項目	操作	
	<p>1</p>  <p>決定 を押す MENU画面が表示されます。</p> <p>モニターで操作するときは</p> <p>MENU を押す</p>	<p>2</p>  <p>決定 で項目を選ぶ</p> <p>モニターで操作するときは</p> <p>① ↓ ↑ < > で項目を選び、</p> <p>② ENTER を押す</p>
画面(バックライト)の明るさを調整する	<p>操作を終了するには</p> <p>モード を押す</p> <p>モニターで操作するときは</p> <p>MODE を押す</p>	
白と黒の差(コントラスト)を調整する	<p>お知らせ</p> <p>ナビゲーション画面表示中は、ディマー設定とコントラストのみ設定できます。</p>	
画面の明るさを調整する	<p>ジョイスティックで選んで、押して決定</p> 	
色の濃さを調整する	<p>画質調整 を選ぶ</p>  <p>コントラスト を調整する</p> <p>「-」: 白黒の差が小さくなる 「+」: 白黒の差がはっきりする 調整範囲: -15 ~ ±0 ~ +15</p> <p>明るさ を調整する</p> <p>「-」: 暗くなる 「+」: 明るくなる 調整範囲: -15 ~ ±0 ~ +15</p> <p>色の濃さ を調整する</p> <p>「-」: 色が薄くなる 「+」: 色が濃くなる 調整範囲: -15 ~ ±0 ~ +15</p>	
色あいを調整する	<p>色あい を調整する</p> <p>「-」: 赤色が強くなる 「+」: 緑色が強くなる 調整範囲: -15 ~ ±0 ~ +15</p>	

いろいろな設定と調整(画面調整)テレビを見る

いろいろな設定と調整

(太字は工場出荷時の設定です。)

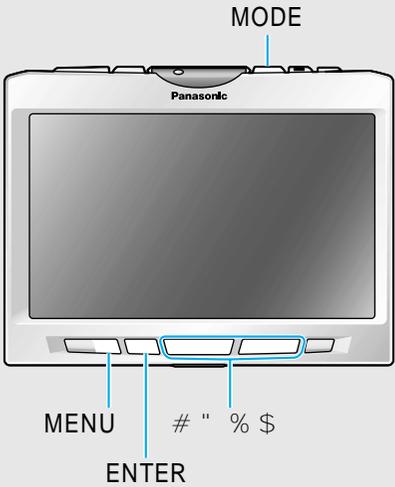設定項目	操作	
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>1</p>  <p>MENU を押す MENU画面が表示されます。</p> <p>モニターで操作するときは</p> <p>MENU を押す</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>2</p>  <p>決定 で項目を選ぶ</p> <p>モニターで操作するときは</p> <p>① AUTO MEMORY / CHANNEL で項目を選び、</p> <p>② ENTER を押す</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>3</p>  <p>決定 で項目を選ぶ (調整する)</p> <p>約60秒間何も操作しないと、もとの画面に戻ります。</p> <p>モニターで操作するときは</p> <p>① AUTO MEMORY / CHANNEL で項目を選び (調整し)</p> <p>② ENTER を押す</p> </div> </div>	
<p>モニターを調整する</p> <p>車載用カメラの接続を設定する</p>	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>操作を終了するには</p> <p>モード を押す</p> <p>モニターで操作するときは</p> <p>MODE を押す</p> </div> <p>お知らせ</p> <p>VIDEO-CONT の設定は、本機では使用しません。</p> <p>別売のCA-TU9200DまたはCA-TU7200Dと接続してお使いの場合は、FMトランスミッタ および スピーカー設定 は設定できません。(画面に表示されません)</p> <p>ジョイスティックで選んで、押しで決定</p>	
<p>車載用カメラのカメラスケールを設定する</p>	<p>モニターポジション を選ぶ</p> <p>上下の角度や前後の位置を調整する。(☞168ページ)</p> <p>カメラ入力 を選ぶ</p> <p>「OFF」 : カメラ未接続の場合 「VTR1」 : VTR1入力端子に接続した場合 「VTR2」 : VTR2入力端子に接続した場合</p> <p>カメラスケール設定 を選ぶ</p> <p>「表示OFF」 : カメラスケールを表示しない 「表示ON」 : カメラスケールを表示する 「調整ON」 : カメラスケールを調整する</p> <p>カメラスケールの調整のしかた カメラの映像を目安に、最適な幅と角度に調整する。</p> 	
<p>ユーザ設定</p> <p>ビープ音を設定する</p>	<p>BEEP設定 を選ぶ</p> <p>「ON」 : 操作時にビープ音を出力する 「OFF」 : 操作時にビープ音を出力しない</p>	
<p>FMラジオへ送信する周波数を設定する (FMトランスミッタ)</p>	<p>FMトランスミッタ を選ぶ</p> <p>「ON」 : 本機の音声をFMラジオへ送信する周波数を調整する (調整範囲: 76.0MHz ~ 79.0MHz) 「OFF」 : 本機の音声をFMラジオへ送信しない</p>	
<p>内蔵スピーカーの出力を設定する</p>	<p>スピーカー設定 を選ぶ</p> <p>「OFF」 : 音声を出力しない 「自動」 : 映像と同じモードの音声を出力する 「カーナビ固定」 : 常にナビゲーションの音声を出力する</p>	

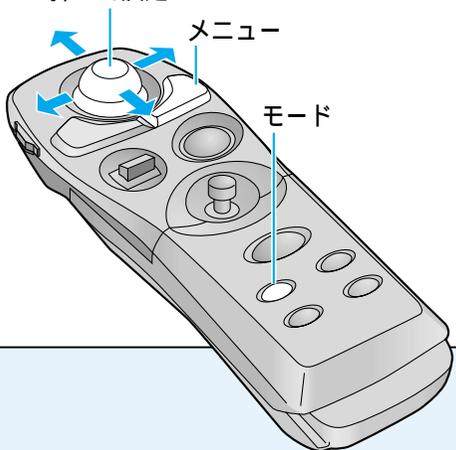

いろいろな設定と調整 (ユーザー設定) を見る