


バージョンアップする

はじめに


- 走行中でもバージョンアップできます。なお、走行中の振動などでバージョンアップに時間がかかることがあります。
- バージョンアップを開始すると、完了するまでナビゲーションの機能（ナビ機能・AV機能）はご使用になれません。
- 条例によりアイドリングが禁止されている地域がありますので、地域の条例にしたがってバージョンアップを行ってください。
- エンジンをかけずに長時間ACCをONにしてバージョンアップを行うと、バッテリーが上がる原因になります。
- ETC車載器を接続している場合、バージョンアップ中は、料金案内、料金履歴などの音声案内はETC車載器より行われます。

1 車のエンジンをかけ（またはACCをONにして）、更新セットアップ用SDメモリーカードをナビゲーションに挿入する

- すでにSDメモリーカードが入っていないか確認してください。

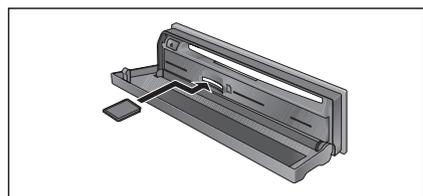


(CN-HDS900D/905D/950MD/955MD)

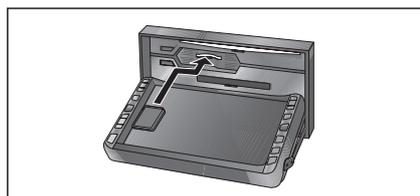

(CN-HDS930MD/935MD)

2 車のエンジンを切る（ACCをOFFにする）

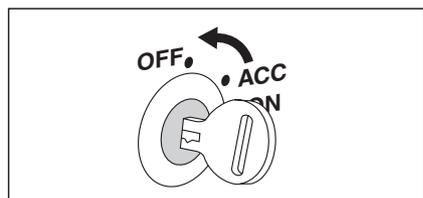


3 再度エンジンをかけ、年度更新用地図ディスクをナビゲーションに挿入する

- すでにディスクが入っていないか確認してください。
- プログラムと地図データの読み込みを開始します。（約90分）
- バージョンアップ中に車のエンジンを切って中断できます。（バージョンアップを再開するには：※下記）
※更新セットアップ用SDメモリーカードは取り出さないでください。

■ バージョンアップを再開するには

- 1 エンジンをかける。
 - 途中再開画面が表示されます。
- 2 **現在地** を押す。



- プログラムと地図データの読み込みを再開します。
- **AV** を押すとバージョンアップを最初から開始します。（通常、この操作は必要はありません。）

4 プログラムの読み込みが終了したら、まず更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出し、つぎに年度更新用地図ディスクを取り出す

- 必ず更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出してください。SDメモリーカードが残ったままエンジンを切り（ACCをOFFにして）、再びエンジンをかける（ACCをONにする）と、バージョンアップが正常に完了しません。そのときは、再度バージョンアップを行ってください。

5 車のエンジンを切り、再度エンジンをかける

900 930 950

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。
- インテリジェントルートのデータがある場合は、データの変換を行います。（数分かかる場合があります。）

6 **905 935 955** **する** を選ぶ

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。
- インテリジェントルートのデータがある場合は、データの変換を行います。（数分かかる場合があります。）

音量を調整する

ナビゲーションの音量を調整する

900 950

音声案内の音量が 40 段階で調整できるようになりました。
また、音声を出力するスピーカーを選択できます。

1 メニュー画面「情報・設定」から 「ナビゲーション設定」を選ぶ



2 「システム設定」を選ぶ



3 「システム設定 2」画面から 「音量 / 出力スピーカー」を選ぶ



※「システム 1 2 3 4」にタッチすることで画面が切り換わります。
◀ ▶ にタッチしても画面が切り換わります。

4 音量 / 出力スピーカーを設定する

お知らせ

- CN-HDS900D にスピーカーを接続しない場合（オンダッシュモニターのみ音声からのみ音声を出している場合は、出力スピーカーの設定に関わらず、オンダッシュモニターから音声が出されます。

- 音声案内の音量を調整する。
調整範囲：
0～20(バージョンアップ時の設定)～40

- 音声案内を出力するスピーカーを設定する。
- 音量を確認する。



ナビミュートの設定

900 950

従来の「する(フルミュート)」、「音声認識のみ」に加え、「ハーフミュート」が選択できるようになりました。
また、CN-HDS950MD も、AV ソースの音声に対して、ナビミュートの設定が有効になりました。


1 メニュー画面「情報・設定」から 「ナビゲーション設定」を選ぶ



2 「システム設定」を選ぶ



3 「システム設定 2」画面から 「ナビミュート」を選ぶ



4 ナビミュートを設定する

- フルミュート：音声案内時に AV ソースの音声が消音されます。
(バージョンアップ時の設定)
- ハーフミュート：音声案内時に AV ソースの音量が約 7 ステップ下がります。
- 音声認識のみ：音声認識時のみ、AV ソースの音声が消音されます。

AV の音声を一時的に消音する(ミュート)

930 950

MUTE を押す

- [MUTE] ボタンを押して消音されるのは、AV ソースの音声のみです。
ナビゲーションの音声は消音されません。

お知らせ

※ CN-HDS900D には、ミュート機能はありません。

警告画面表示の設定


900 950

起動時に表示される警告画面の表示のしかたについて選択できるようになりました。

1 メニュー画面 **情報・設定** から
ナビゲーション設定 を選ぶ



2 **システム設定** を選ぶ



3 「システム設定 4」画面から
警告画面表示設定 を選ぶ



4 警告画面表示を設定する

- 通常タイプ : **確認** タッチキー付の警告画面が表示されます。
(バージョンアップ時の設定)
- シンプルタイプ : **確認** タッチキーのない、シンプルな警告画面が表示されます。
また、起動時の音声は出力されません。

ETC カード未挿入警告の設定

900 930 950

ETC 車載器接続時、ETC カード未挿入警告をする / しないを設定できるようになりました。


1 メニュー画面 **情報・設定** から
ナビゲーション設定 を選ぶ



2 **システム設定** を選ぶ



3 「システム設定 2」画面から
ETC カード未挿入警告 を選ぶ



4 **する** / **しない** を選ぶ

- する : ETC 車載器接続時、ナビゲーションから ETC カード未挿入警告が出力されます。(バージョンアップ時の設定)
- しない : ETC カード未挿入警告は、ナビゲーションから出力されません。

準備・設定

ナビゲーションと通信する装置を選択する

900 930 950

ナビゲーションでは、赤外線ユニットとデジタルチューナーを同時に通信できません。デジタル放送の受信をやめて赤外線通信を開始するとき、および赤外線通信をやめてデジタル放送の受信を開始するときは、下記の設定を変更してください。

1 メニュー画面 **情報・設定** から **AV設定** を選ぶ



2 **AVシステム設定** を選ぶ



3 **通信装置選択** を選ぶ



4 ナビゲーションと通信する装置を選ぶ

- デジタルチューナーと通信する場合
(ナビゲーションでデジタル放送を見る場合)
デジタルチューナー を選ぶ。
(バージョンアップ時の設定)
- 赤外線通信ユニットと通信する場合
赤外線ユニット を選ぶ。

