


バージョンアップする

はじめに


- 走行中でもバージョンアップできます。なお、走行中の振動などでバージョンアップに時間がかかることがあります。
- バージョンアップを開始すると、完了するまでナビゲーションの機能(ナビ機能・AV機能)はご使用になれません。
- 条例によりアイドリングが禁止されている地域がありますので、地域の条例にしたがってバージョンアップを行ってください。
- ETC 車載器を接続している場合、バージョンアップ中は、料金案内、料金履歴などの音声案内は ETC 車載器より行われます。

1 車のエンジンをかけ(または ACC に入れ)、更新セットアップ用 SD メモリーカードをナビゲーションに挿入する。

- すでに SD メモリーカードが入っていないか確認してください。

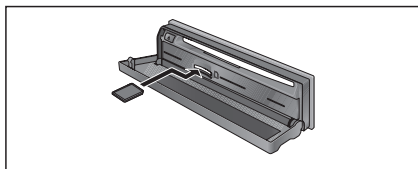

(CN-HDS955MD/950MD/905D/900D)

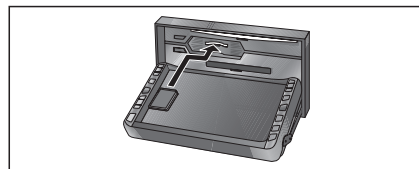

(CN-HDS935MD/930MD)

2 車のエンジンを切る (ACC を OFF にする)。

3 再度エンジンをかけ、年度更新用ディスクをナビゲーションに挿入する。

- すでにディスクが入っていないか確認してください。
 - プログラムと地図データの読み込みを開始します。(約 90 分)
- ※イグニッションを ACC に入れてバージョンアップを行うと、バッテリーが上がる原因になります。
- ※プログラムと地図データの読み込み中は、エンジンを切らないでください (ACC を OFF にしないでください)。
- 読み込みを中断すると、次回エンジンをかけた際(または ACC に入れた際)に、最初からプログラムと地図データの読み込みが行われます。

4 プログラムの読み込みが終了したら、まず更新セットアップ用 SD メモリーカードを取り出し、つぎに年度更新用地図ディスクを取り出す。

- 必ず更新セットアップ用 SD メモリーカードを取り出してください。SD メモリーカードが残ったままエンジンを切り (ACC を OFF にして)、再びエンジンをかける (ACC に入れる) と、バージョンアップが正常に完了しません。そのときは、再度バージョンアップを行ってください。

5 車のエンジンを切り (ACC を OFF にして)、再度エンジンをかける。

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。

音量を調整する

ナビゲーションの音量を調整する


950 900

音声案内の音量が 40 段階で調整できます。また、音声を出力するスピーカーを選択できます。

1 メニュー画面 情報・設定 から、ナビゲーション設定 を選ぶ。




2 システム設定 を選ぶ。



3 「システム設定 2*」画面から音量 / 出力スピーカー を選ぶ。

- ※ [システム 1 2 3 4] にタッチするごとに画面が切り換わります。
- ◀ ▶ にタッチしても画面が切り換わりません。



4 音量 / 出力スピーカーを設定する。

お知らせ

- CN-HDS900D にスピーカーを接続しない場合 (オンダッシュモニターのみ音声からのみ音声を出力している場合は、出力スピーカーの設定に関わらず、オンダッシュモニターから音声が出力されます)。

- 音声案内の音量を調整する。
調整範囲: 0 ~ 20 (バージョンアップ時の設定) ~ 40

- 音声案内を出力するスピーカーを設定する。
- 音量を確認する。

