

AV の操作

ソースを切り換える

950 900

AV ソースが「TV」の状態では、**[AV]** ボタンまたは**[現在地]** ボタンを押してナビゲーション画面に切り換えると、AV ソースは自動的に OFF に切り換わります。

■ ナビゲーション画面を表示させたまま TV の音声を聞きたい場合には

- 1 ナビゲーション画面表示中に**[SOURCE]**を押す。
- 2 AV 選択画面から**[TV]**を押す。

スピーカー設定の状態を確認する

950 930 900

スピーカー設定およびサラウンド設定で設定された内容を確認できます。


1 AV 画面表示中に**[MENU]**を押す。

- メニュー画面 **[情報・設定]** から、**[AV 設定]** を選んでも、設定できます。(※ 手順 3 へ)




2 **[AV 設定]** を選ぶ。

(例：DVD の場合)



3 **[スピーカー出力状態確認]** を選ぶ。




4 設定内容を確認する。

スピーカー出力の状態が表示されます。

- 赤：AV の音声出力されます。
- 黄：ナビゲーションの音声出力されます。
- 橙：ナビゲーションと AV の音声出力されます。
- 灰：音声は出力されません。

サラウンド設定の状態が表示されます。

スピーカー設定とサラウンド設定を、お買い上げ時の設定に戻します。



(例：CN-HDS950MD)

デジタルチューナーと組み合わせる

デジタルチューナーとの接続について

950 930 900

デジタルチューナーを接続すると、ナビゲーションで高画質のデジタル放送を見ることができます。

● デジタル放送を見るには、ナビゲーションのほかに以下の別売品が必要です。

- 車載用地上・BS・110度CS デジタルチューナー (TU-DTV200)
- デジタル放送受信用のアンテナ (TY-CA210DTF/200DT)
- 車載デジタルチューナー・ナビ接続専用ケーブル (CA-LDTV60D) など

● デジタル放送をより高画質でご覧になるため、2 台目のモニターは、D 端子または専用端子付きのものをお奨めします。

推奨機種：カーテレビ (TR-T110WV1/TR-T90WV1)

● 2 台目のモニターに D 端子または専用端子がない場合は、RCA 端子に接続してデジタル放送をご覧になります。

2 台目のモニターへの映像出力は、コンポジット信号 (従来のテレビ並の画質) になります。

お願い

- デジタルチューナーに付属のリモコン受信部は、使用しないでください。

■ 2 台目のモニターを接続する場合は、接続先 (端子) によって、必要なコードが異なります。下記に従って接続のしかたを選び、正しく配線してください。(2006 年 11 月現在)

デジタルチューナーの接続先 (端子)	接続方法	必要なコード		
		品名	品番	数量
2 台目のモニターを接続しない場合 (ナビゲーションを単独で接続する場合)	①	● 車載デジタルチューナー・ナビ接続専用ケーブル (6 m) *1	CA-LDTV60D *1	1
2 台目のモニターの D 端子に接続する場合	②	● 車載デジタルチューナー・ナビ接続専用ケーブル (6 m) *1 ● RCA コード (映像) ● D 端子用ケーブル (1.5 m/3 m)	CA-LDTV60D *1 汎用品 RP-CVDG15A/30A	1 1 1
2 台目のモニターの専用端子に接続する場合	③	● 車載デジタルチューナー・ナビ接続 D2 ケーブル (6 m) *2 ● 車載デジタルチューナー接続ケーブル (6 m/1.5 m) ● RCA コード (映像)	CA-LDTD60D *2 TW-BLTD06/O15 汎用品	1 1 1
2 台目のモニターの RCA 映像入力端子に接続する場合 (D 端子、専用端子がない場合)	④	● 車載デジタルチューナー・ナビ接続専用ケーブル (6 m) *1 ● RCA コード (映像)	CA-LDTV60D *1 汎用品	1 2

● 各種長さのケーブルを取りそろえています。販売店にご相談ください。

※1 車載デジタルチューナー・ナビ接続専用ケーブル 品番：CA-LDTV30D (3 m) /CA-LDTV10D (1 m)

※2 車載デジタルチューナー・ナビ接続 D2 ケーブル 品番：CA-LDTD30D (3 m) /CA-LDTD10D (1 m)

■ 接続のしかた

● CN-HDS950MD/CN-HDS900D → 22 ~ 23 ページをご覧ください。

● CN-HDS930MD → 24 ~ 25 ページをご覧ください。

■ 赤外線通信ユニット (CA-RD10D) とデジタルチューナーをナビゲーションに接続している場合は

● ナビゲーションでは、赤外線ユニットとデジタルチューナーを同時に通信できません。

デジタル放送の受信をやめて赤外線通信を開始するとき、および赤外線通信をやめてデジタル放送の受信を開始するときは、「通信装置選択」の設定を変更してください。(※ 11 ページ)

お願い

● 接続後、必ず取り付けの確認を行ってください。

取り付け後の確認について、詳しくは、ナビゲーションの説明書をご覧ください。

● デジタルチューナーの操作で本書に記載されていないものについては、デジタルチューナーに付属のリモコンで行ってください。

● 接続する各機器の説明書もよくお読みください。


接続のしかた

950 900

- コピーガードがかかっている番組や DVD ビデオは録画機器を経由してテレビで視聴すると正常受像できない場合があります。
コピーガードがかかっている番組や DVD ビデオを視聴する場合は、録画機器を経由しないで、直接本機とテレビを接続しないでください。


1 2 台目のモニターを接続しない場合 (ナビゲーションを単独で接続する場合)

デジタルチューナーのリモコンは、ナビゲーションのリモコン受信部に向けて操作してください。

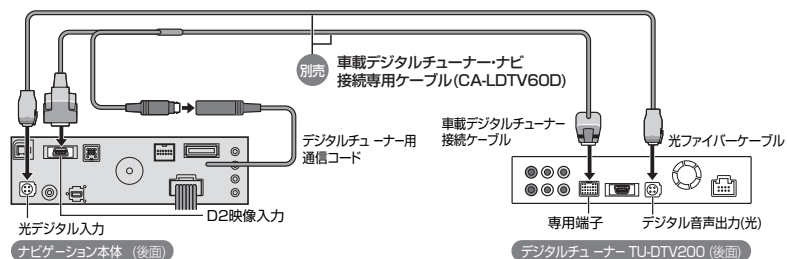


2 2 台目のモニターを D 端子に接続する場合

デジタルチューナーのリモコンは、ナビゲーションのリモコン受信部に向けて操作してください。

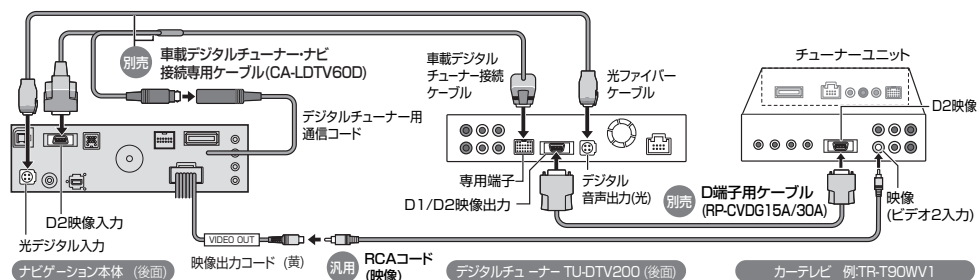


3 2 台目のモニターを専用端子に接続する場合

デジタルチューナーのリモコンは、2 台目のモニターのリモコン受信部に向けて操作してください。

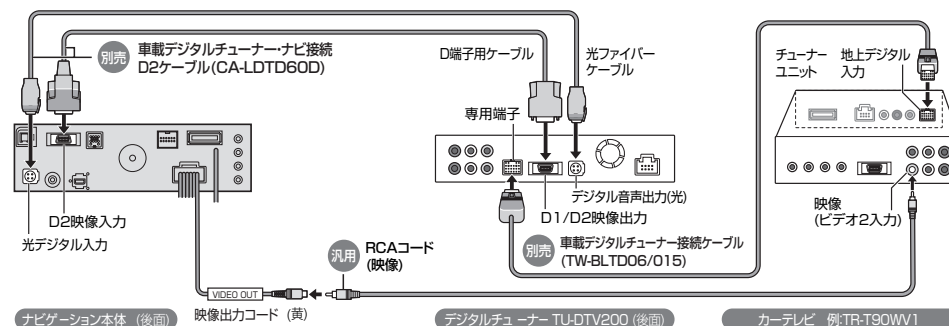

4 2 台目のモニターを RCA 映像入力端子に接続する場合 (D 端子、専用端子がない場合)

デジタルチューナーのリモコンは、ナビゲーションのリモコン受信部に向けて操作してください。

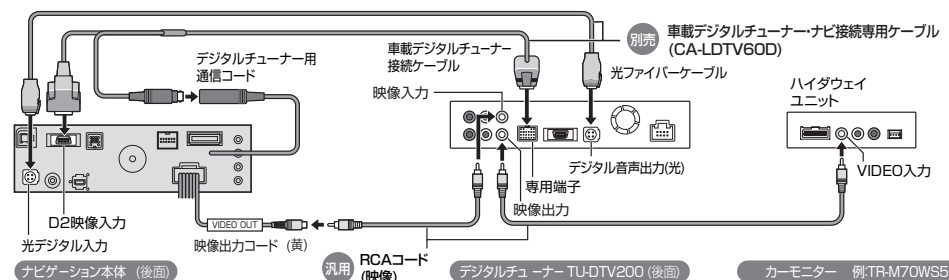

※ 2 台目のモニターへの映像出力は、コンポジット信号 (従来のテレビ並の画質) になります。

別売品

デジタルチューナーと組み合わせる

配線・取り付けには専門技術と経験が必要です。
安全のため、必ず買い上げの販売店に依頼してください。


接続のしかた

930

- コピーガードがかかっている番組や DVD ビデオは録画機器を経由してテレビで視聴すると正常受像できない場合があります。
コピーガードがかかっている番組や DVD ビデオを視聴する場合は、録画機器を経由しないで、直接本機とテレビを接続しないでください。


1 2 台目のモニターを接続しない場合 (ナビゲーションを単独で接続する場合)

デジタルチューナーのリモコンは、ナビゲーションのリモコン受信部に向けて操作してください。

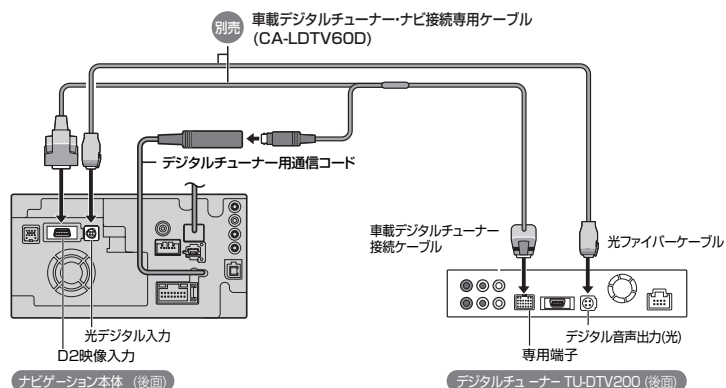


2 2 台目のモニターを D 端子に接続する場合

デジタルチューナーのリモコンは、ナビゲーションのリモコン受信部に向けて操作してください。

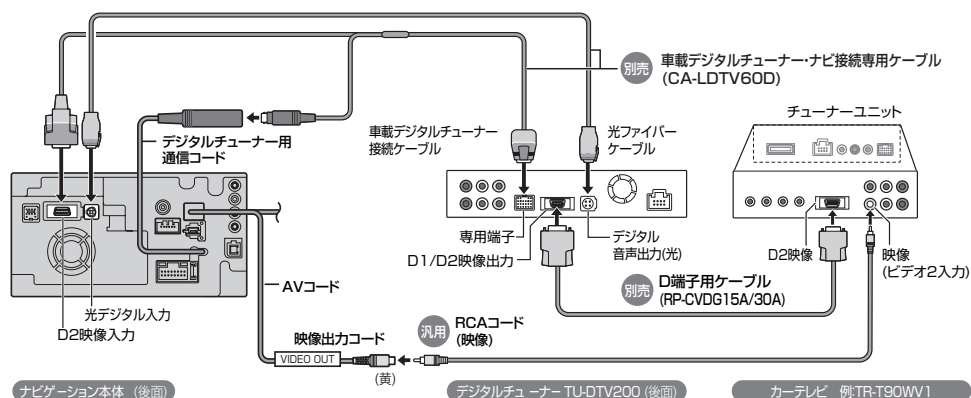


3 2 台目のモニターを専用端子に接続する場合

デジタルチューナーのリモコンは、2 台目のモニターのリモコン受信部に向けて操作してください。

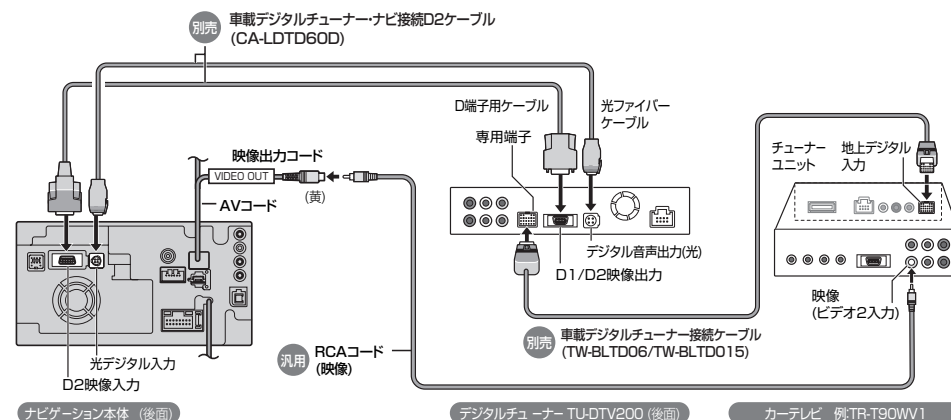

4 2 台目のモニターを RCA 映像入力端子に接続する場合 (D 端子、専用端子がない場合)

デジタルチューナーのリモコンは、ナビゲーションのリモコン受信部に向けて操作してください。

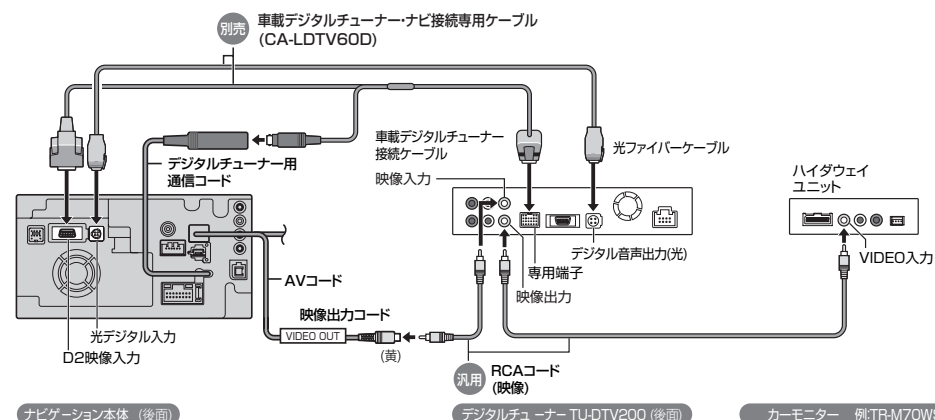

※ 2 台目のモニターへの映像出力は、コンボジット信号 (従来のテレビ並の画質) になります。

別売品

デジタルチューナーと組み合わせる

950 930 900

デジタルチューナーに切り換える

準備

- ナビゲーションのアスペクト切替を「フル」に設定してください。(取扱い説明書「AV 編」)
- デジタルチューナー側の「接続テレビ設定」および「デジタル音声設定」を行ってください。

例：TU-DTV200 接続時は、下記のように設定してください。

接続テレビ : 「ワイド」
D 端子出力 : 「525p 固定」
デジタル音声出力 : 「自動」

お知らせ

- ナビゲーションのアスペクトおよびデジタル入力の仕様は、下記のとおりです。
デジタルチューナー側で、本機に適合する設定を行ってください。
 - アスペクト 16:9 (ワイド)
 - デジタル入力 (映像) D2
(音声) AAC 対応
- 放送の規格によっては、デジタルチューナー側のデジタル音声設定を「AAC」にすると、音声が正しく出力されない場合があります。

1 AV を押して AV ソースに切り換える。



2 AV 選択画面からデジタルチューナーを選ぶ。

- 地上デジタル放送などの画面に切り換わります。



■ デジタルチューナーから他のソースに切り換えるには

- 1 [SOURCE]を押す。
 - VTR 画面に切り換わります。
- 2 [SOURCE]を押す。
 - AV 選択画面が表示されます。
- 3 AV 選択画面からソースを選ぶ。
 - 選んだソースに切り換わります。

ボイスコントロールする場合

[VOICE CTRL]を押してボイスコントロールを起動させ、AV ソースに切り換える。



ご用は何ですか? ピッ!



AV 切り換え



AV 切り換え ピッ!



デジタルチューナー切り換え



デジタルチューナー切り換え

- 地上デジタル放送などの画面に切り換わります。

お知らせ

- デジタルチューナーの画面を表示中は、ボイスコントロールできません。リモコンまたはナビゲーション本体のボタンで操作してください。

順送りで選局する

● (3D キー) を倒す。



：次のチャンネル



：前のチャンネル

ナビ本体で操作する場合

950 930

- [◀▶]を押しても順送りで選局できます。

10 キーで選局する

リモコン操作のみ

● 0 ～ 9 (10 キー) を押す。

- 選んだチャンネルに切り換わります。
- チャンネル 11、12 に切り換える場合は、順送りで切り換えてください。
- 同じ番号に複数のチャンネルが設定されている場合 (例: チャンネル 1 に NHK 大阪と NHK 神戸が設定されているなど)、押すごとに設定されたチャンネルを順に選局します。

デジタルチューナーと組み合わせる

950 930 900

チャンネル設定する（おでかけスキャン）

● (3D キー) を 1 秒以上倒す。

● 初期スキャン

● 再スキャン

ナビ本体で操作する場合

950 930

● (◀▶) を 1 秒以上押してもスキャンできます。

● 初期スキャン

● 再スキャン

お知らせ

● 地上デジタル放送のチャンネル設定は下記の 2 種類の方法があります。

「ホームスキャン」※

自宅周辺で受信できるチャンネルを自動的に探して設定します。

「おでかけスキャン」

ホームスキャンとは別に、旅行などのおでかけ先で受信できるチャンネルを自動的に探して設定します。

※ ホームスキャンは、デジタルチューナーに付属のリモコンで行ってください。

● 初期スキャン

受信できるチャンネルを自動的に探して、設定を更新します。(10 分程度かかる場合があります。)

● 再スキャン

地上デジタル放送の受信状況が変わったときに、新たに受信できるチャンネルを自動的に探して追加します。

番組表を見る

リモコン操作のみ

1 ● を押す。

● 番組表が表示されます。

2 ● で項目を選び、押して決定する。

● ひとつ前の画面に戻すには ● を押す。

● 消去するには ● を押す。

地上D番組表	24時	25時	26時	27時	28時	29時	30時	31時
12月24日(木)	17:00	サスペンス劇場						
18:00	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00	18:00
19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00	19:00
20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00	20:00
21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00	21:00
22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00
23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00	23:00
24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00	24:00

データ放送を見る

リモコン操作のみ

1 ● を押す。

● データ放送が表示されます。

2 ● で項目を選び、押して決定する。

● ひとつ前の画面に戻すには ● を押す。

● 消去するには ● を押す。



リモコン操作



別売品