

# バージョンアップする


## はじめに

- 走行中でもバージョンアップできます。なお、走行中の振動などでバージョンアップに時間がかかることがあります。
- 条例によりアイドリングが禁止されている地域がありますので、地域の条例にしたがってバージョンアップを行ってください。
- バージョンアップを開始すると、完了するまでナビゲーションの機能(ナビ機能・AV機能)はご使用になれません。
- ETC 車載器を接続している場合、バージョンアップ中は、料金案内、料金履歴、カード未挿入警告は ETC 車載器より行われます。


## 1 車のエンジンをかける(またはイグニッションを ACC に入れる)。

## 2 本製品(更新セットアップ用 SD メモリーカード・年度更新用地図ディスク)をナビゲーションに挿入する。

- すでに SD メモリーカードとディスクが入っていないか確認してください。

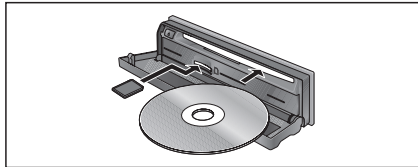

(CN-HDS950MD/CN-HDS900D)

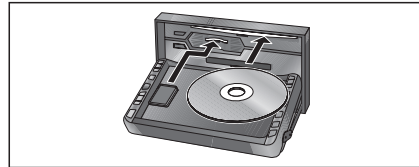

(CN-HDS930MD)

## 3 車のイグニッションを OFF にして、再度エンジンをかける。

- プログラムと地図データの読み込みを開始します。(約 90 分)  
※イグニッションを ACC に入れてバージョンアップを行うと、バッテリーが上がる原因になります。
- ※プログラムと地図データの読み込み中は、イグニッションを OFF にしないでください。読み込みを中断すると、次回エンジンをかけた際(またはイグニッションを ACC に入れた際)に、最初からプログラムと地図データの読み込みが行われます。

## 4 プログラムの読み込みが終了したら、更新セットアップ用 SD メモリーカードと年度更新用地図ディスクを取り出す。

- 必ず更新セットアップ用 SD メモリーカードを取り出してください。SD メモリーカードが残ったままイグニッションを OFF にしてエンジンをかける(または ACC に入れる)と、バージョンアップが正常に完了しません。そのときは、再度バージョンアップを行ってください。

## 5 車のイグニッションを OFF にして、再度エンジンをかける。

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。

# 音量を調整する

## ナビゲーションの音量を調整する

HDS950MD


HDS900D

音声案内の音量が 40 段階で調整できます。また、音声を出力するスピーカーを選択できます。


## 1 メニュー画面「情報・設定」から、「ナビゲーション設定」を選ぶ。



## 2 システム設定を選ぶ。

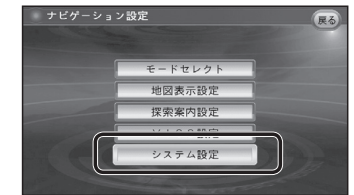

## 3 「システム設定 2\*」画面から「音量 / 出力スピーカー」を選ぶ。

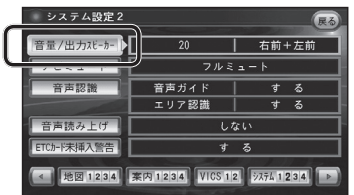

- ※「システム 1 2 3 4」にタッチすることで画面が切り替わります。
- ◀ ▶ にタッチしても画面が切り替わります。

## 4 音量 / 出力スピーカーを設定する。

### お知らせ

- CN-HDS900D にスピーカーを接続しない場合(オンダッシュモニターのスピーカーからのみ音声を出している場合は、出力スピーカーの設定に関わらず、オンダッシュモニターから音声が出力されます。

- 音声案内の音量を調整する。(調整範囲: 0 ~ 40)
- 音声案内を出力するスピーカーを設定する。
- 音量を確認する。

