


電源を入れるには (CN-HDS950MD)

- 1 車のエンジンをかける。
またはACCに入れる。
ナビゲーションの電源が入ります。
エンジン(またはACC)を切ると、ナビゲーションの電源も切れます。

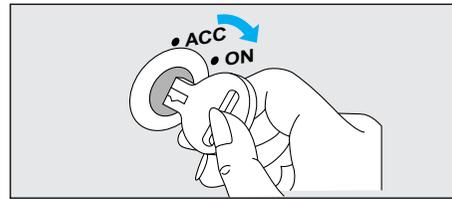

- 2 **OPEN/CLOSE** を押して、
モニターを立ち上げる。

モニターが立ち上がります。

途中で止まったときは

OPEN/CLOSE を押してモニターを収納し、もう一度立ち上げなおしてください。



- 3 警告画面の注意事項を確認して、
確認 にタッチする。

現在地画面(自車位置)が表示されます。
リモコンで操作するときは、**決定** を押してください。

AV を1秒以上押すと、画面表示を「切」(モニターOFF)にできます。

[イルミネーション(ボタン照明など)は、OFFになりません。]

もう一度押すと再表示されます。

設定によって、画面表示と音声出力を同時に「切」(OFF)にできます。

(※AV編:「音声/映像の設定を変える」)



お知らせ

AV画面(テレビ画面など)が表示されたときは、**現在地** を押すと、ナビゲーション画面に切り替わります。
長時間ACCをONにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。


お願い

電源は、必ず停車してから入れてください。
できるだけオープニング画面が終了するまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。




モニターの角度を調整するには (CN-HDS950MD)

- 1 モニターが立ち上がった状態で
TILT を1秒以上押す。
モニターポジション画面が表示されます。
- 2 **ALBUM/FOLDER** を押して、調整する。
角度は無段階で調整できます。
操作を終了するには、**TILT** を押してください。



お知らせ

前後の位置調整や左右の角度調整はできません。

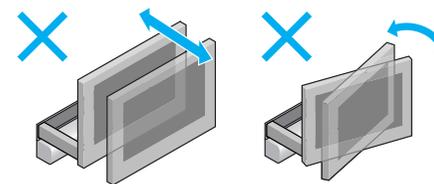

モニターを一時的に前に倒すには (CN-HDS950MD)

モニターの背後にあるスイッチなどを操作するとき、一時的にモニターを前に倒せます。

- TILT** を押す。

再度押すと、もとに戻ります。

お願い

モニターを無理に動かさないでください。
モニターの動きを妨げたり、無理な力を加えたりしないでください。
モニターの上に物を置かないでください。
モニターに強い衝撃を与えないでください。
(荷物の出し入れ時などに、気を付けてください。)

