


電源を入れるには (CN-HDS900D)

1 車のエンジンをかける。 またはACCに入れる。

ナビゲーションの電源が入ります。
エンジン(またはACC)を切ると、ナビゲーションの電源も切れます。

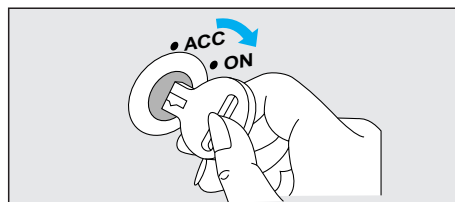

2 警告画面の注意事項を確認して、 確認 にタッチする。

現在地画面 (自車位置) が表示されます。
リモコンで操作するには、決定 を押してください。

AV を1秒以上押すと、画面表示を「切」(モニターOFF)にできます。
[イルミネーション(ボタン照明など)は、OFFになりません。]
もう一度押すと再表示されます。

設定によって、画面表示と音声出力を同時に「切」(OFF)にできます。
(AV編:「音声/映像の設定を変える」)



お知らせ

AV画面(テレビ画面など)が表示されたときは、**現在地** を押すと、ナビゲーション画面に切り替わります。
長時間ACCをONにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。

お願い

電源は、必ず停車してから入れてください。
できるだけオープニング画面が終了するまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

音量を調整する

CN-HDS950MDの場合



ソースごと(TV/DVD・CD/MD/ラジオ)に記憶されます。

ナビゲーションの音量は、システム設定の「音量・ナビミュート」から設定してください。
(ナビ編:「利用に応じた設定に変える」)


一時的に消音するには(ミュート)

MUTE を押す

画面右下に「MUTE」が表示されます。
解除するには、もう一度押す。

お知らせ

ミュート時の音量の下がりかたは、設定によって異なります。
(AV編:「音声/映像の設定を変える」)

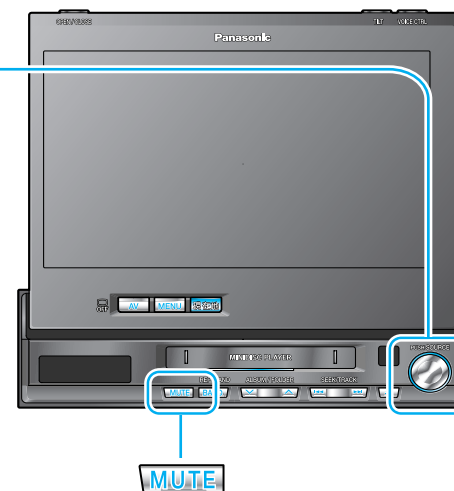


CN-HDS900Dの場合



ソースごと(TV/DVD・CD/ラジオ)に記憶されます。

ナビゲーションの音量は、システム設定の「音量・ナビミュート」から設定してください。
(ナビ編:「利用に応じた設定に変える」)

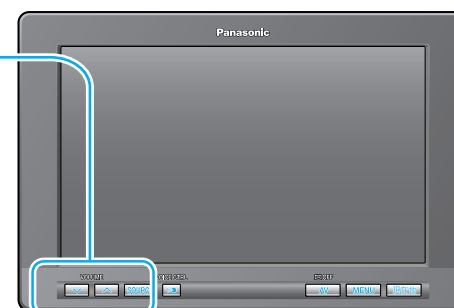

ラジオを聞くには、別売のAVマスターユニット(CA-TA900D)が必要です。