


取り付け例

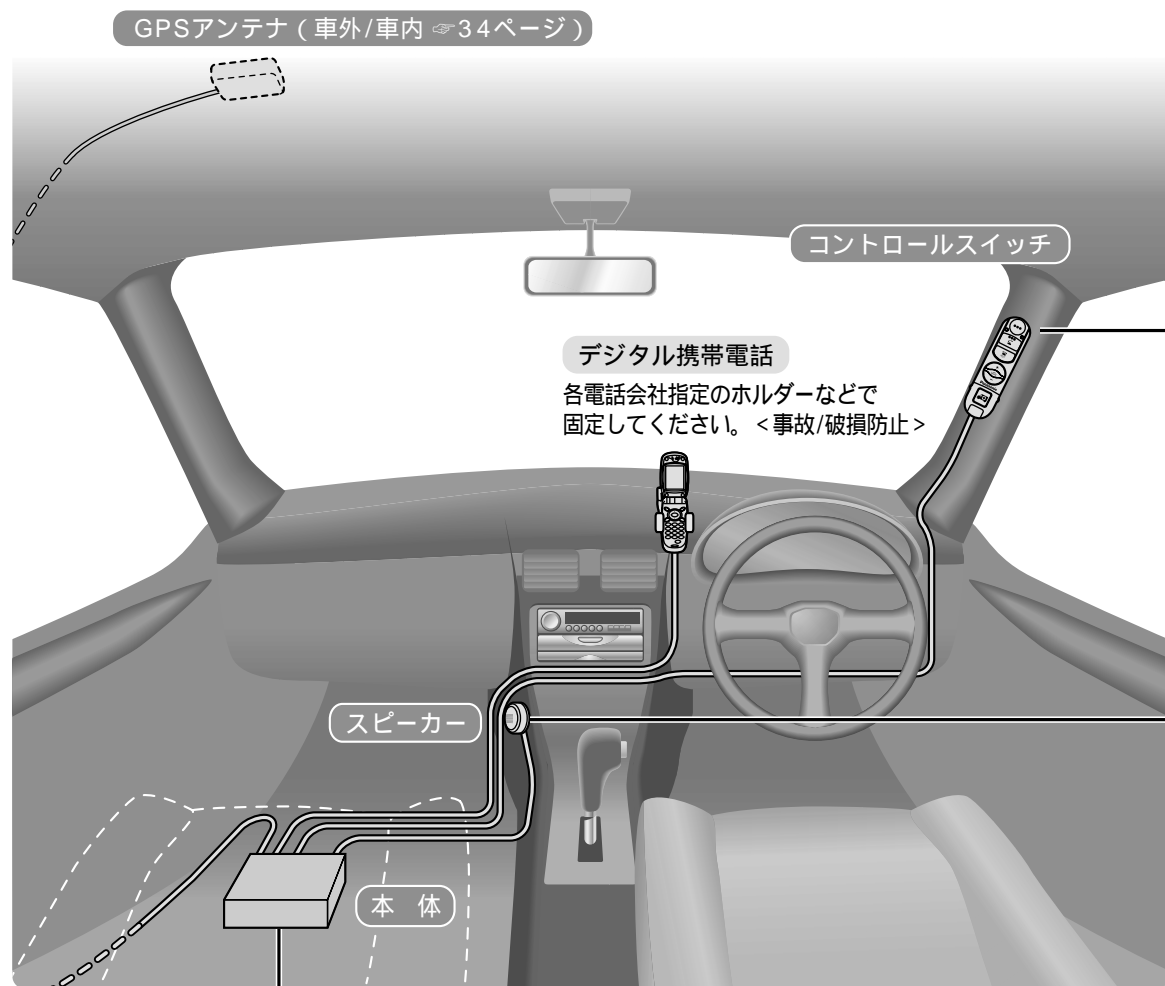

コードの引き回しについて
 付属のコードクランパーや市販のテープなどで、要所を固定してください。＜事故/破損防止＞
 あまったコードをまとめるときは、本体から30 cm以上離してください。


取り付け位置について
 カーナビゲーションなどが取り付けられている場合は、本機を各種電子機器（モニター、GPSアンテナ、ビーコンアンテナなど）から、15 cm以上（推奨）離してください。
 前方、後方の視界、およびデフロスタの性能を妨げない位置に取り付けてください。
 エアバッグの近くには取り付けないでください。
 携帯電話は、できるだけ各種電子機器から50 cm以上（推奨）離してください。
 （携帯電話の位置や向きによっては、雑音が生じることがあります。）

準備

設置面の汚れ（ごみ、油など）をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
 気温が低いときは、設置面をドライヤーなどで温めてください。

コントロールスイッチを取り付ける

付属の両面テープで、ピラーなどへ取り付ける。

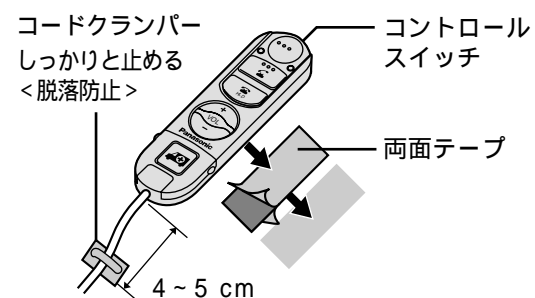


お願い

スピーカーから50 cm以上（推奨）離してください。通話中に異常に大きな音が出る場合があります。（ハウリング）
 発声する人から約50 cm離し、口元に向くように取り付けてください。
 手の届きやすいところに取り付けてください。
 エアコンの吹き出し口付近には取り付けないでください。エアコンの風の音が雑音になって、会話がしづらくなる場合があります。
 直射日光のあたる場所やダッシュボードの上などには取り付けないでください。

スピーカーを取り付ける

付属の両面テープで、ダッシュボードの下などへ取り付ける。

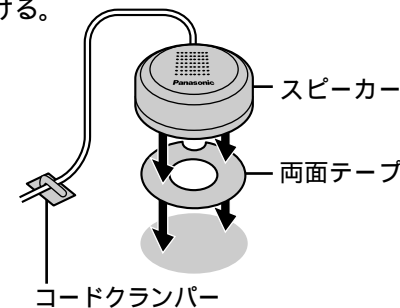


お願い

コントロールスイッチから50 cm以上（推奨）離してください。通話中に異常に大きな音が出る場合があります。（ハウリング）
 各種電子機器から20 cm以上（推奨）離してください。
 スピーカーに時計や磁気カードを近付けないでください。故障したり、使えなくなる場合があります。

本体を取り付ける

付属のマジックテープで、座席の下（カーペットなど）へ取り付ける。

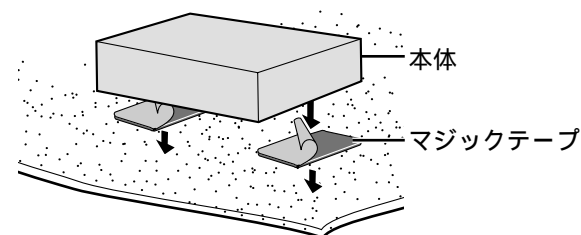

お願い

本体底面に記載の車載機IDは、HELPNETサービス入会の際に必要なになります。
 必ず、本体を取り付ける前に控えを取っておいてください。
 故障の原因になりますので、以下の場所へ取り付けないでください。
 ・直射日光のあたる場所や、ダッシュボードやリアトレイ等の著しく熱くなる場所
 ・水のかかるところ、足でふまれるところ
 ・エアコンの吹き出し口や発熱する物の付近