


GPSアンテナを取り付ける

車外に取り付ける場合（推奨）

ルーフ中央の平らな面に取り付け、トランクに雨水が入らないようにコードを引き回す。

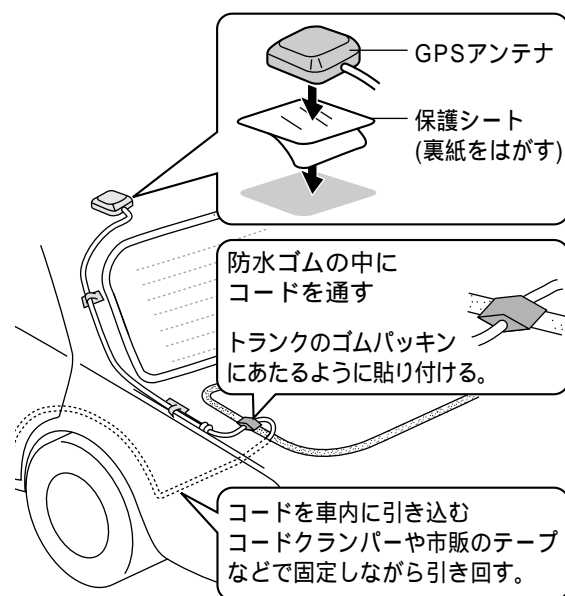


お願い

GPS信号をより受信できるように、下記のことをお守りください。
 ・ルーフキャリアの近くやトランクリッドなどにはなるべく取り付けない。
 ・塗料やワックスを塗らない。
 ・雪などが積もった場合は取り除く。

洗車のときは、必ずGPSアンテナを取りはずす。
 （コードを引っ張らないでください。故障や傷つきの原因になります。）

車内に取り付ける場合

ダッシュボードやリアトレイの上（中央部のガラス付近）に水平に取り付ける。

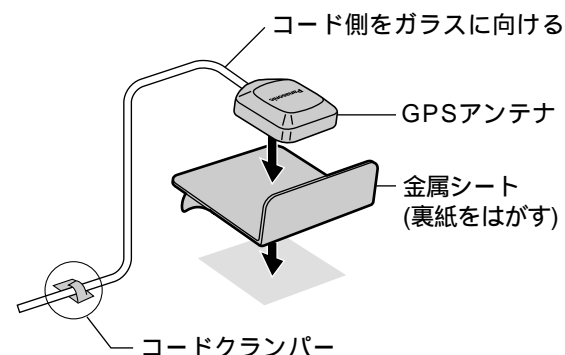

お願い

必ず、付属の金属シートを使用してください。
 金属シートは、折り曲げたり、切って小さくしないでください。
 金属シートは車内専用です。（車外使用禁止）
 GPSアンテナに時計や磁気カードを近づけないでください。故障したり、使えなくなる場合があります。

お知らせ

車内に取り付けると、受信しにくくなります。
 車体の形状や電波を通さない一部のウィンドウガラスにより、電波がさえぎられることがあります。

受信状態がよくない場合は、車外に取り付けてみてください。

本体	使用電源	: DC12 V (カーバッテリー)
	消費電流	: 0.3 A以下
GPSアンテナ	外形寸法	: 150 mm × 32 mm × 100 mm (幅 × 高さ × 奥行き)
	質量	: 0.5 kg
	適用回線	: 移動電話回線 (PDC 800 MHz帯/1.5 GHz帯)
	回線接続方式	: 16芯コネクタによる
	通信速度	: 9 600 bps
	通信方式	: RCR STD-27D
	収容回線数	: 1回線
	網制御機能	: AA/MA/AM/MM (上りシリアル/下りシリアルによる)
	外部インターフェース	: 16芯コネクタ、コントロールスイッチ接続コネクタ、電源コネクタ、GPSアンテナ接続コネクタ
	GPSアンテナ	形式
外形寸法		: 34 mm × 13 mm × 38 mm (幅 × 高さ × 奥行き)
コントロールスイッチ	形式	: マイクロストリップ方式
	外形寸法	: 30 mm × 110 mm × 15 mm (幅 × 高さ × 奥行き)
スピーカー	外形寸法	: 60 mm × 23 mm (直径 × 高さ)
	質量	: 100 g (コード含む)

仕様および外観は、改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

「HELPNET/ヘルプネット」は、(株)日本緊急通報サービスの商標です。

本機のお手入れ

電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。
 ベンジン、シンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。
 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

