

HDS950M用外部アンプ接続コード

品番 **CA-LC045D**

この製品は、HDDカーナビステーション CN-HDS950MDに外部アンプを接続するためのコードです。


- CN-HDS950MDに内蔵のアンプは使用できなくなります。あらかじめご了承ください。
- ナビゲーション本体を助手席の下やトランクに設置した場合は、別途RCAコード（オス↔メス）が必要になります。

## 仕様

- 音声コード(ナビゲーション本体用)  
コード長：約30 cm/約25 cm  
質量：約55 g
- 音声コード(インダッシュモニター用)  
コード長：約20 cm  
質量：約15 g

## 内容物の確認

- 音声コード
- 取扱説明書（本書）

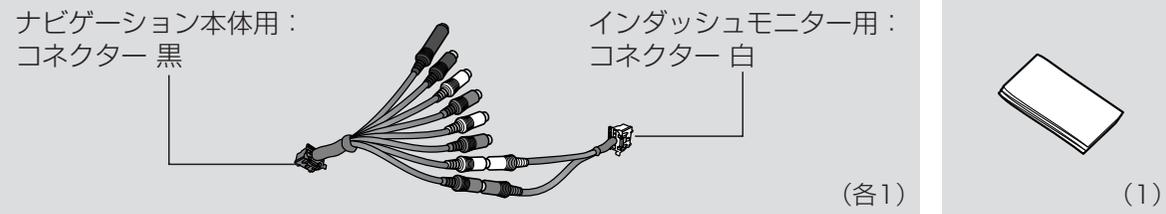

この説明書は、再生紙を使用しています。



この説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

松下電器産業株式会社  
パナソニック オートモーティブシステムズ社

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地  
お客様ご相談センター 電話 ☎ 0120-50-8729  
一般電話 045-929-1265（携帯電話・PHSなど）  
FAX 045-938-3244  
受付 9:00～17:00（土・日・祝日・弊社休日を除く）

※一般電話、およびFAXをご利用の際の通信料は、お客様のご負担となります。

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

YEFM285651 F0904-0

## 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

**注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です）

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

指定に従って  
配線・取り付けをする

説明書に従って正しく配線・取り付けをしないと、火災や事故の原因になります。

配線・取り付け作業中は、必ず  
バッテリーの⊖端子をはずす

バッテリーの⊖端子をつないだまま配線・取り付け作業をすると、ショート事故による感電やけがの原因になります。

使用しないコードの先端  
などは、絶縁する

被覆がない部分が車の金属部に接触しないように、テープなどで絶縁してください。ショートにより火災や感電の原因になります。

コード類は、運転や  
乗り降りの妨げにならない  
ように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル・足などに巻き付かないように引き回し、まとめたり固定しておくなどしてください。事故やけがの原因になります。

分解・修理、および改造を  
しない

分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るの絶対におやめください。火災や感電、事故の原因になります。

取り付け・配線後は、  
車の電装品が正常に動作  
することを確かめる

車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウinkerなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、事故の原因になります。

## 注意

配線・取り付け/取りはずし  
は専門技術者に依頼する

配線・取り付け/取りはずしには、専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。



コードを破損しない

傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものをのせる、熱器具へ近づける、車の高温部に接触させるなどしないでください。断線やショートにより、火災や感電、事故の原因になることがあります。

- 車体やねじ・可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように、引き回してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。

# 接続のしかた

ナビゲーション本体を助手席の下やトランクに設置した場合は、別売のRCAコード（オス↔メス）を使って延長してください。



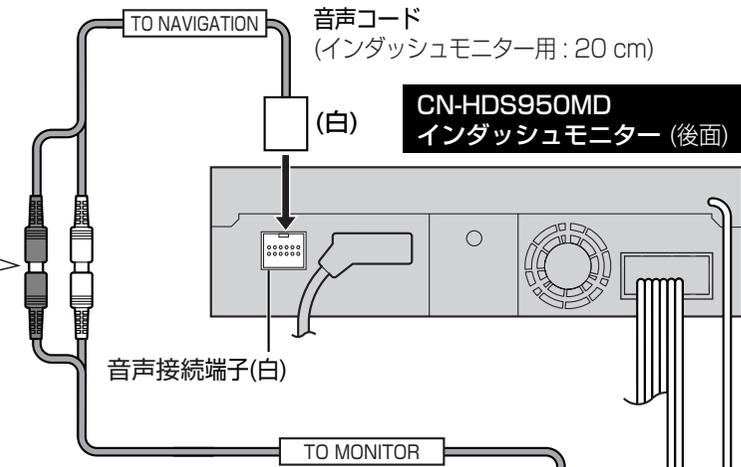
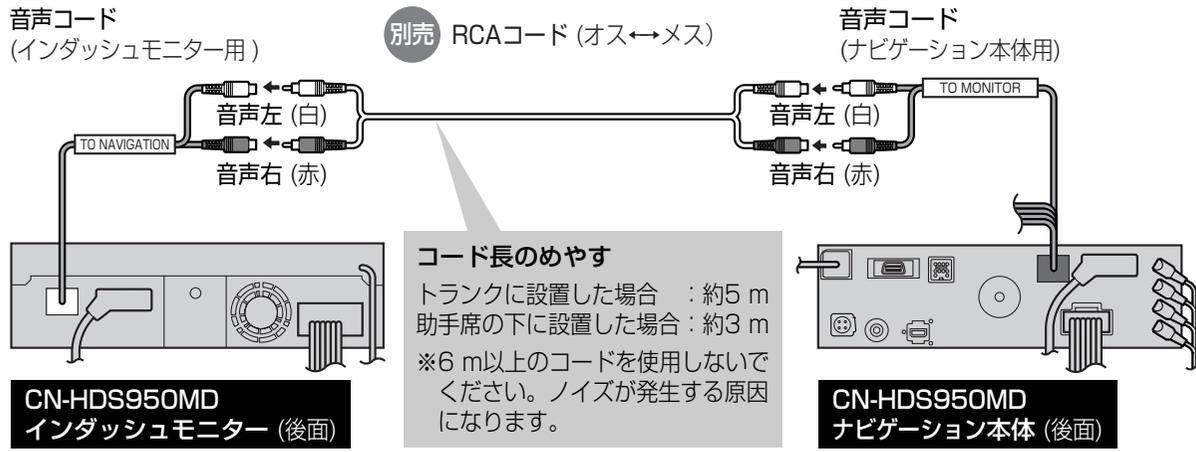


● 音声コード(ナビゲーション本体用: コネクター 黒)と、音声コード(インダッシュモニター用: コネクター 白)を正しく接続してください。逆に接続すると、プリアウト出力されません。また、音声認識が正しく動作しません。

## ■ 取り付け後の確認について

取り付け後、接続したスピーカーに応じて、スピーカー設定をしてください。

(※CN-HDS950MD 取扱説明書「AV編: 音声/映像の設定を変える」)

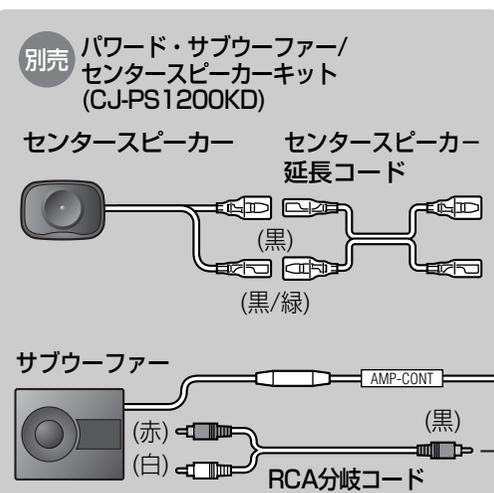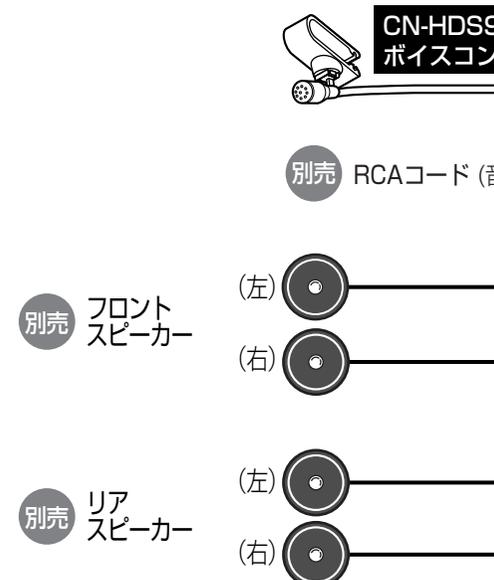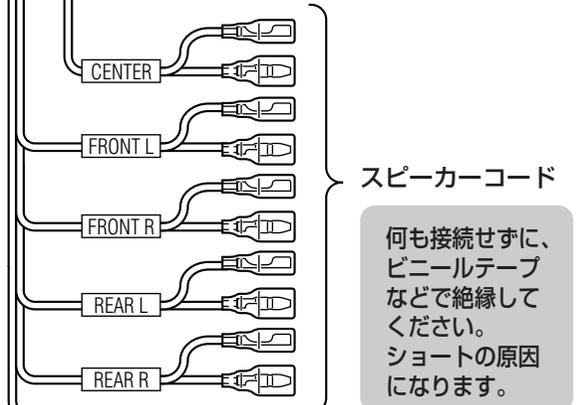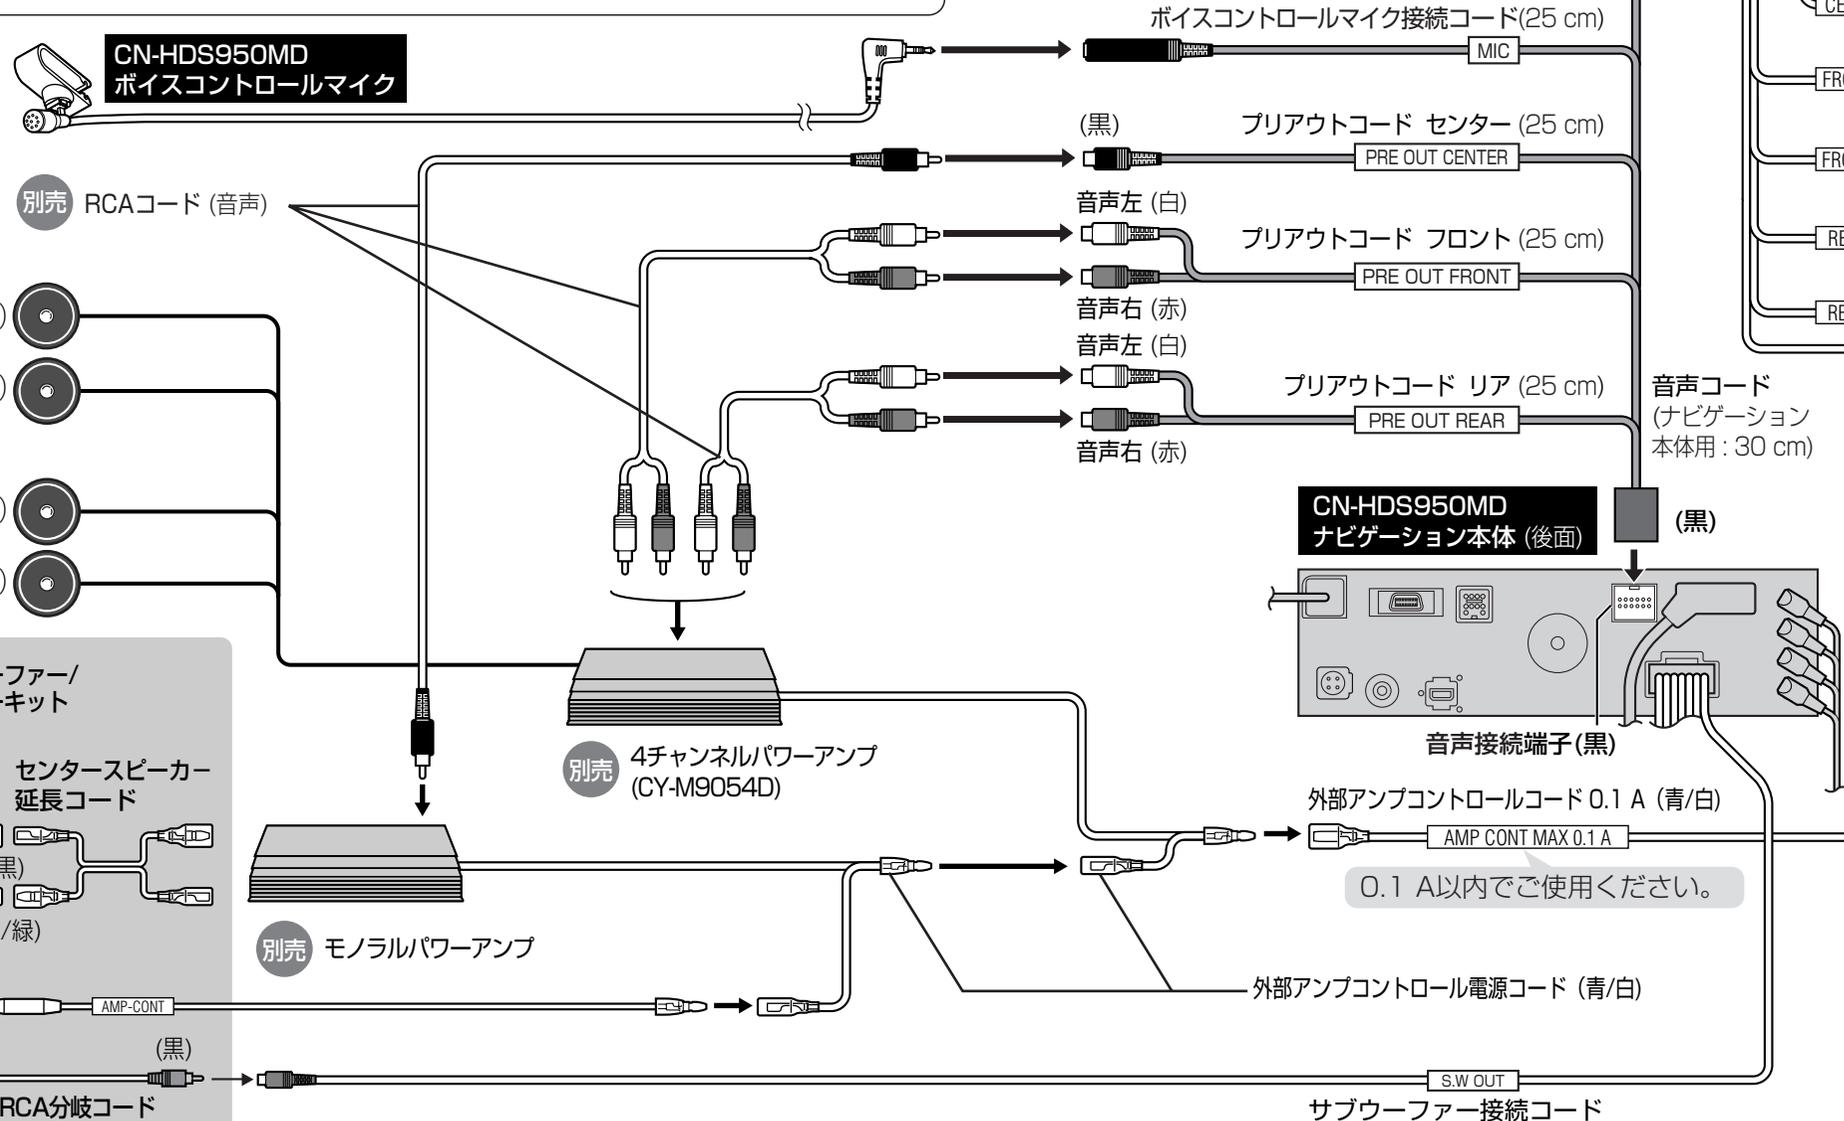

- お願い**
- 電源コードのコネクターは、すべての配線が完了し、接続を確認したあとに本体へ差し込んでください。
  - コネクターは確実に差し込んでください。
  - コードは高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで固定してください。
  - ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。
  - ノイズ防止のため、TV・FM多重アンテナのコード、車のラジオアンテナのコード、GPSアンテナのコード、電源コードはナビゲーション本体や他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。テレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。