


# 接続のしかた (CA-LRC60D)

**CN-HDS900D**  
オンダッシュモニター (後面)

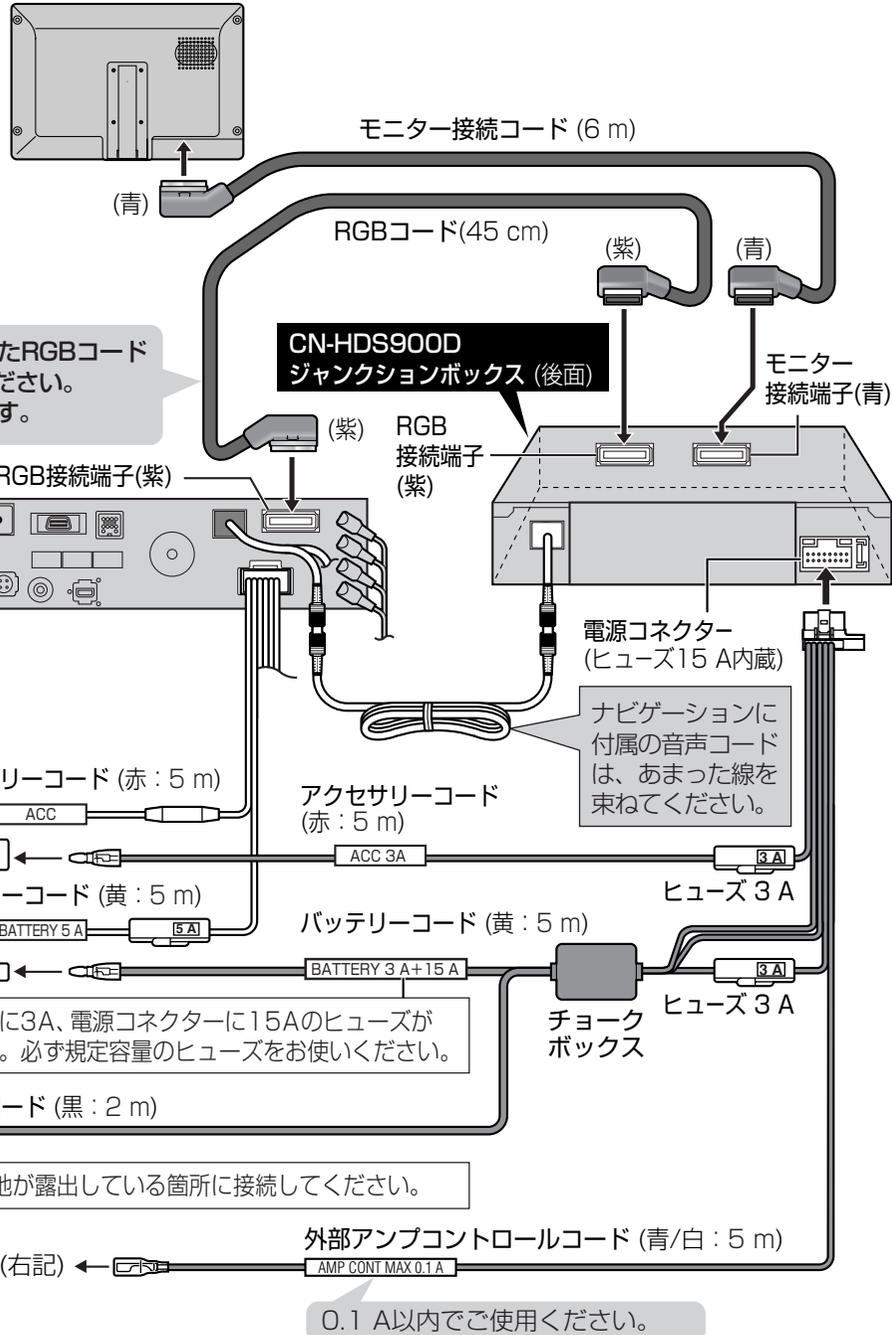

**CN-HDS900D**  
ナビゲーション本体 (後面)


バッテリーコードに3A、電源コネクタに15Aのヒューズがそれぞれあります。必ず規定容量のヒューズをお使いください。

塗装などが施されていない、金属地が露出している箇所に接続してください。

## お願い

- 電源コードのコネクタは、すべての配線が完了し、接続を確認したあとに本体へ差し込んでください。
- コネクタは確実に差し込んでください。
- コードは高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードランパーや市販のテープなどで固定してください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。
- ノイズ防止のため、TV・FM多重アンテナのコード、車のラジオアンテナのコード、GPSアンテナのコード、電源コードはナビゲーション本体や他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。テレビ、FMラジオの音声に雑音が入る原因になります。

## 外部アンプと接続する場合

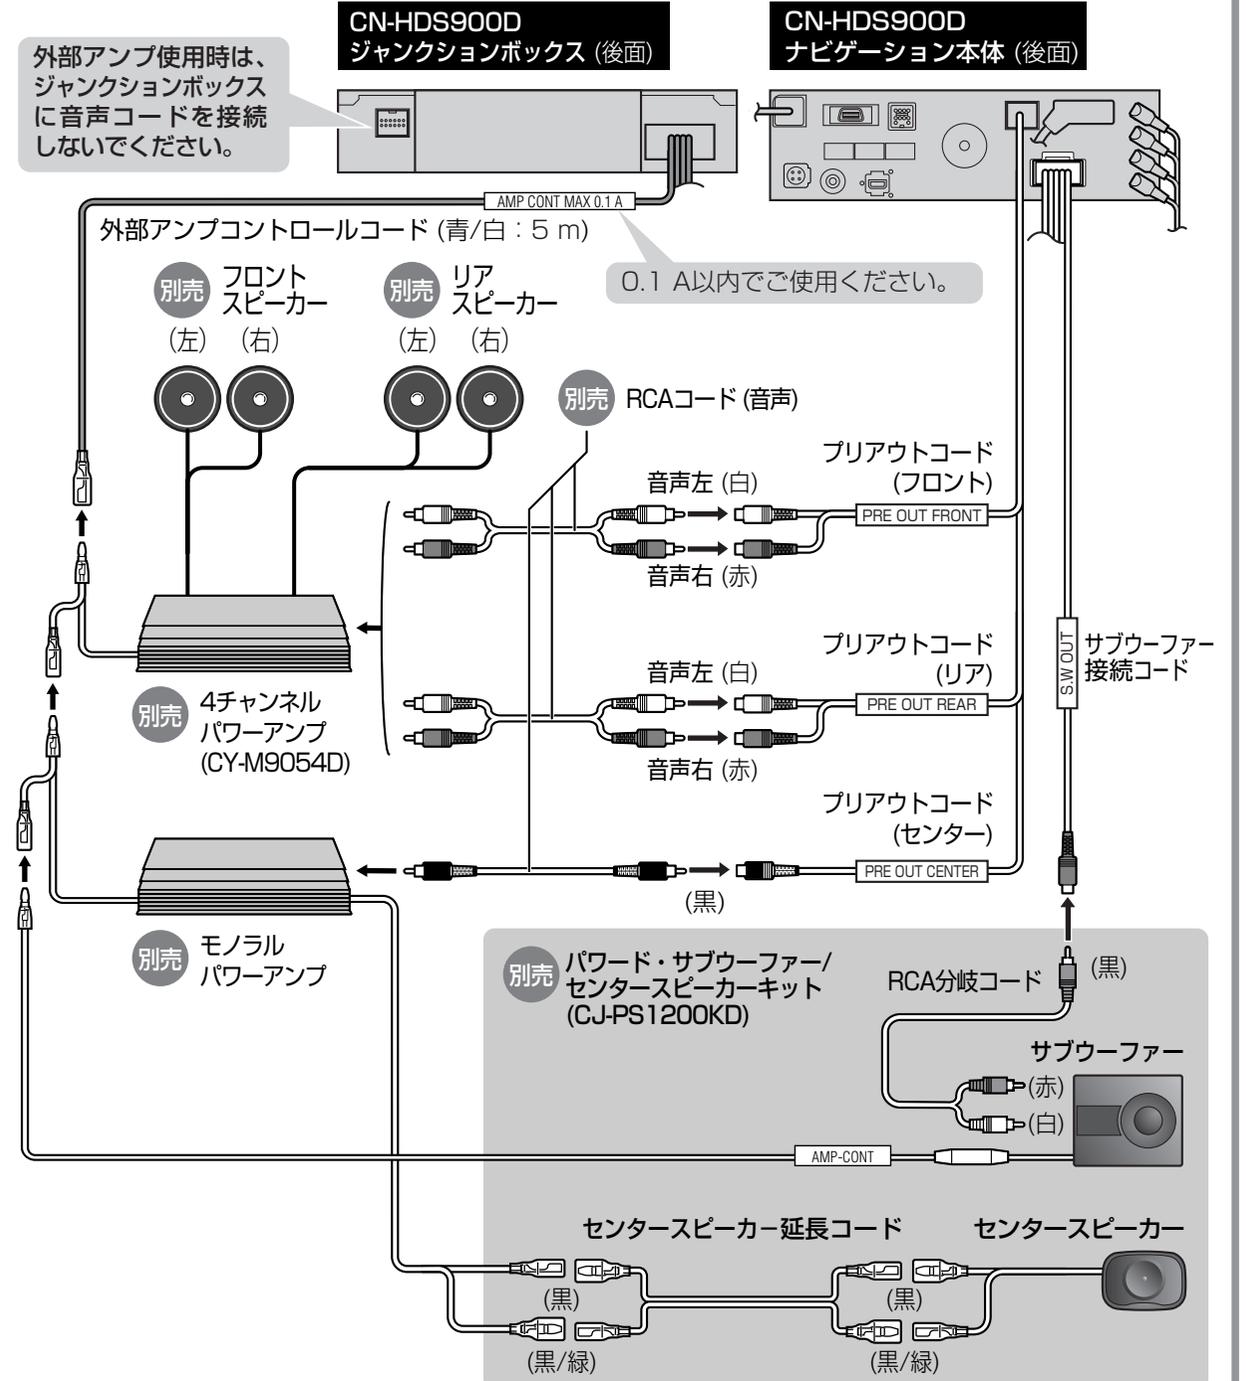

## 取り付け後の確認について

取り付け後、接続したスピーカーに応じて、スピーカー設定をしてください。  
(※CN-HDS900D 取扱説明書「AV編：音声/映像の設定を変える」)

## お知らせ

- 上記の接続をすると、オンダッシュモニターのスピーカーからは音声が出力されません。